

Produktkatalog



Spolning / Slamsugning • ADR • Reningsverk / Kommunteknik • Pumpar
Torrsug / Industrisanering • Skadeservice / Fuktsanering • Sandblästring
Bulk / Livsmedelstransport • Brunnsborrning • Maskinuthyrning • Kopplingar



*Snacka slang
med oss!*

RALLAB
INDUSTRI SPECIALISTEN

Rätt lösning från början

- kontakta oss redan idag...



David Lidén

Växel tel. 0300-433 820
david.liden@rallab.se
Direkt **0300-437 982**



Lars Lidén

Växel tel. 0300-433 820
lars.liden@rallab.se
Direkt **0300-437 980**



Robert Axlund

Växel tel. 0300-433 820
robert.axlund@rallab.se
Direkt **0300-437 981**





Index

SPOLNING / SLAMSUGNING

4-19

ADR / OLJERAFFINADERI / PROCESSIND.

20-27

RENINGSVÄRK / KOMMUNTEKNIK

28-37

PUMPAR, SCHAKTFRI LEDNINGSFÖRNYELSE

38-45

TORRSUG / INDUSTRIANERING

46-53

SKADESERVICE / FUKTSANERING

54-55

SANDBLÄSTRING

56-61

BULK / LIVSMEDELSTRANSPORT

62-69

BRUNNSBORRNING

70-75

MASKINUTHYRNING / BYGGINDUSTRI

76-85

KOPPLINGAR / SLANGKLÄMMOR

86-113

ARBETSPLATSMATTOR

114-115

SPOLNING SLAMSUGNING





Rimini Superflex

Konstruktion: Speciell blandning av PVC/NBR gör slangen väldigt smidig att arbeta med och kan med fördel även användas till att suga oljor. Extremt smidig och flexibel även vid mycket låga temperaturer

Användningsområde: Lämplig för tankbilar och slamsugning.

Temperaturområde: -40°C - +6°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Max vakuum BAR	Böjn. radie mm	Vikt g/m	Längd m
1427-50	50,8	59,8	0,8	160	850	50
1427-63	63,5	73,5	0,8	200	1100	50
1427-76	76,2	87,2	0,8	250	1500	50
1427-102	101,6	115,0	0,7	330	2300	30
1427-127	127,0	141,0	0,7	410	3300	20
1427-152	152,4	167,4	0,7	500	4300	20



Heliflex Drag

Användningsområde: Heliflex Drag är en smidig allround slang med hård pvc- spiral för ett bättre grepp och lättare att dra. Slangen används främst för tömning av septiktankar och slamsugning. Till viss del oljebeständig samt kemikaliebeständig och används med fördel ute på industrin. Perfekt att använda som 50 meters slang på slangtrumman.

Temperaturområde: -20°C - +55°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Max vakuum BAR	Böjn. radie mm	Vikt g/m	Längd m
1431-51	50	63	0,9	200	1020	50
1431-63	63	75	0,9	260	1350	50
1431-76	76,0	88	0,8	300	1700	50
1431-102	102,0	115	0,8	400	2300	30
1431-152	152,0	166	0,8	600	4950	20



Konstruktion:

Speciell blandning av PVC/Nitril med förstärkt anti shock spiral. Mixen av PVC/Nitril gummi ger slangen enastående smidighet även vid låga temperatur vintertid.

Slangens unika spiraluppbyggnad ger den en garanterad enkel slangdragning i alla miljöer (gräs, grus, asfalt, inomhus m.m). slangen är en allround-slang som klarar att suga upp oljor och de flesta kemikalier. Perfekta valet för person som eftersöker en kvalitét slang som är lätthanterlig.

Användningsområde: Tankbilar och slamsugning.

Temperaturområde: -40°C - +60°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Max vakuum BAR	Böjn. radie mm	Vikt g/m	Längd m
1434-50	50,8	0,9	102	880	50
1434-63	63,5	0,9	126	1130	50
1434-76	76,2	0,9	162	1420	50
1434-102	102	0,9	204	2400	30
1434-152	152	0,9	304	4300	20



Rallab Vacuum-Jet

Användningsområde:

Rallabs nya vacuum-jet för att underlätta uppsugning av alla typer av vätskor, exempelvis vid rengöring av cisterner.

Brandslang Flat Vit



Konstruktion: Tillverkad av högvärdig polyestergerad, rundvävd. Innertub av EPDM-gummi.

Användningsområde: Brand och spolslang på industrier, sjöfart, kommuner samt bevattning

Temperaturområde: -30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Arbetsstryck BAR	Sprängtryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1054-25	25 1"	12	50	110	60
1054-32	32 1 1/4"	12	50	135	60
1054-38	38 1 1/2"	12	50	185	60
1054-4245	42/45 1 3/4"	12	50	200	60
1054-52	52 2"	10	40	230	60
1054-6365	63/65 2 1/2"	10	40	280	60
1054-70	70 2 3/4"	10	40	340	60
1054-76	76 3"	10	40	385	60
1054-90	90 3 1/2"	9	36	500	60
1054-102	102 4"	8	25	560	60
1054-127	127 5"	8	25	600	60
1054-152	152 6"	8	25	820	60

Avtappningslang



Konstruktion: Avtappningsslangen är tillverkad i pvc för medium högt tryck.

Användningsområde: pumpar, vattenbilning, påfyllning av pool, dränering samt vid översvämningar.

Temperaturområde: -20°C - +60°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Arbetsstryck	Sprängtryck /100	Längd m
1050-25	25 1"	3	9	50/100
1050-32	32 1 1/4"	3	9	50/100
1050-38	38 1 1/2"	3	9	50/100
1050-50	50 2"	3	9	50/100
1050-65	65 2 1/2"	3	9	50/100
1050-76	76 3"	3	9	50/100
1050-100	100 4"	3	9	50/100
1050-150	150 6"	3	9	50/100
1050-203	203 8"	3	9	50/100

Gul Vattenslang



Konstruktion: Knittingarmerad PVC-slang med gul yttertub


Användningsområde: Vid byggarbetsplatser, trädgårdsanläggningar, isbanor etc. Slangen tål hårda tag, är lätt att arbeta med samt kinkfri. Håller sig smidig även vid låga temperaturer.

Temperaturområde: -15°C - +60°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arb.tryck BAR	Spr.tryck BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1040-1325	12,5	17,7	10	28	80	150	25
1040-1350	12,5	17,7	10	28	80	150	50
1040-1925	19,0	25,4	10	23	175	270	25
1040-1950	19,0	25,4	10	23	175	270	50
1040-2525	25,0	32,4	8	22	230	430	25
1040-2550	25,0	32,4	8	22	230	430	50
1040-3250	30,0	39,0	8	20	235	610	50
1040-4050	40,0	51,0	8	20	500	940	50
1040-5050	50,0	63,0	8	20	600	1370	50

Industrivattenslang 10 BAR



- Konstruktion:** Gummislang med invändigt svart EPDM gummi. Utvändigt rött EPDM. Armering av polyesterger.
- Användningsområde:** Röd kvalitetsvattenslang för användning i alla typer av industriell spolning. T ex. byggplatser, industri, idrottsanläggningar, fartyg och handelsträdgårdar. Slitstark utvändig yta som även har utmärkt väder- och ozonbeständighet.
- Temperaturområde:** -30°C - +100°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arb.tryck BAR	Spr.tryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1070-13	12,7	20,7	10	30	250	50
1070-16	15,9	23,9	10	30	300	50
1070-20	19,1	28,5	10	30	500	50
1070-25	25,4	34,8	10	30	580	50
1070-32	32,0	42,4	10	30	880	40
1070-38	38,0	48,4	10	30	1020	40
1070-45	45,0	55,4	10	30	1200	40
1070-50	51,0	61,8	10	30	1360	40
1070-63	63,0	76,2	10	30	2100	40
1070-76	76,0	90,4	10	30	2740	40
1070-102	102,0	116,8	10	30	3690	40
1070-127	127,0	143,0	10	30	4950	40
1070-152	152,0	168,0	10	30	5870	20
1070-203	203,0	225,0	10	30	7120	20

Rep korrugerad kassettslang




- Konstruktion:** **Invändigt:** Svart slätt SBR gummi
Utvändigt: Svart korrugerad SBR gummi
Armering: Två syntetiska vävlinägg samt inbäddade stålspiraler
- Användningsområde:** Smidig repkorrugerad sug och tryckslang som är specialdesignad som kassettslang för kombi-spol, slamsugare, adr-bilar etc. slangens speciella gummiblandning gör att den är bra mot slitande material såsom stenkross, grus, sand och flis/spån.
- Temperaturområde:** -30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Max vacuum BAR	Arbetstryck BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1100-102	102	0,9	6	620	3500	20
1100-127	127	0,9	6	890	4900	20
1100-152	152	0,9	6	1200	6350	20

Slät kassettslang



- Konstruktion:** **Invändigt:** Svart Elektriskt Ledande SBR-gummi
Utvändigt: Svart väv mönstrat elektriskt ledande SBR-gummi
Armering: Två syntetiska vävlinägg samt inbäddade stålspiraler
- Användningsområde:** Ovanligt smidig slät kassettslang sug och tryckslang för kombi-spol, slamsugare, adr-bilar etc. slangens speciella gummiblandning gör att den är bra mot slitande material så som stenkross, grus, sand och flis/spån. Klarar även av kemikalier med låg koncentration.
- Temperaturområde:** -40°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Max vacuum BAR	Arbetstryck BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1101-102	102	0,9	6	408	3010	20
1101-127	127	0,9	6	635	4730	20
1101-152	152	0,9	6	760	5960	20

Gatubrunnslang – korrugerad med muffar



Konstruktion:

Invändigt: svart SBR gummi

Utvändigt: svart korrugerad SBR gummi med spiralfria muffar i båda ändar.

Armering: syntetiska vävnlägg samt stålspiral. Muffarna kan lätt kapas av med kniv eller såg.

Användningsområde:

Gatubrunnsrengöring/slamtömning när det krävs en flexibel och slitstark slang med Stålspiral. Dessutom lämplig som transport slang av vatten och slam i trånga utrymmen.

Temperaturområde:

-30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Max vacuum BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1502-76	76	0,9	190	1940	6
1502-102	102	0,9	255	2550	6
1502-152	152	0,7	380	4090	4
1502-203	203	0,6	510	5620	6

Spolslang termoplast PA 1 325 BAR



Konstruktion:

Polyamid –slang som är lätt, följsam och anpassad att använda i köksmiljö/duschutrymme och trånga utrymmen. Armering av ett lager stål och ett lager aramid.

Användningsområde:

Kanal & Högtrycksspolning.

Temperaturområde:

-20°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Arbetstryck BAR	Sprängtryck BAR	Längd m
1086-5	3 / 16"	350	875	1-300
1086-6	1 / 4"	325	813	1-300
1086-10	3 / 8"	325	813	1-300
1086-13	1 / 2"	325	813	1-300

Spolslang termoplast EF 300



Konstruktion:

Extremt följsam spolslang som passar perfekt till snäva avloppsrör och när flexibiliteten är A-O.

Armeringen består av två lager syntetfiber (textil).

Användningsområde:

Kanal & Högtrycksspolning.

Temperaturområde:

-20°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Arbetstryck BAR	Sprängtryck BAR	Längd m
1088-5	3 / 16"	300	1200	1-300
1088-6	1 / 4"	300	1200	1-300
1088-10	3 / 8"	300	1200	1-300

Slangen levereras med valfria kopplingar.

Termoplastspolslang Brun DP13BZ


Konstruktion:

En liten flexibel termoplastslang med liten böjningsradie. Slangen är designad för att användas i små avlopp (köksavlopp m.m.). Slangen är förstärkt med stålslag för kunna bibehålla sitt höga tryck och främst användas som tryckslang (pushslang som går att trycka in i rören.) Vi har tagit fram ett speciellt munstycke just för denna slang som är otroligt litet och får plats i alla trånga utrymmen i 1/8".

Användningsområde: Kanalspolning & högtrycksspolning, små köksavlopp.

Temperaturområde: -20°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Arbetstryck BAR	Sprängtryck mm	Längd m
1500-5	3,16"	250	625	1-300

Levereras med valfria kopplingar och special munstycke finns att tillgå på slangen.

Termoplastspolslang PA 2 450


Konstruktion:

En perfekt Push-slang i termoplast. Bra ersättare till Klassiska hetvattenslangen 2 ståls 500bar om man föredrar En slang i termoplast som glider bättre i rören. Denna slang har ett fyrfaldigt sprängtryck och lindning invändigt består av 2 lager stål för att kunna hålla dessa höga tryck och temperatur.

Användningsområde: Kanal & Högtrycksspolning.

Temperaturområde: -20°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Arbetstryck BAR	Sprängtryck BAR	Längd m
1587-6	1 / 4"	450	1800	1-300
1587-10	3 / 8"	450	1800	1-300
1587-13	1 / 2"	450	1800	1-300

Slangen levereras med valfria kopplingar.

Hetvatten 1SN 300 BAR +155°C


Konstruktion:

Innertub: synestetisk svart-gummi **Yttertub:** synestetisk blått-gummi
Armering: 1 lager stål

Användningsområde: Klassiska 1 ståls-hetvatten för kanal och kögtrycksspolning av ledningar, biltvättar etc.

Temperaturområde: -40°C - +155°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Arbetstryck BAR	Sprängtryck BAR	Längd m
1089-6	1 / 4"	360	900	1-300
1089-8	5 / 16"	340	850	1-300
1089-10	3 / 8"	300	720	1-300
1089-13	1 / 2"	250	640	1-300

Slangen levereras med valfria kopplingar.

Hetvatten 2SN 525 BAR +155°C


Konstruktion:

Innertub: synestetisk svart-gummi **Yttertub:** synestetisk blått-gummi
Armering: 2 lager stål

Användningsområde: Klassiska 2 ståls-hetvatten för kanal och kögtrycksspolning av ledningar, biltvättar etc.

Temperaturområde: -40°C - +155°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Arbetstryck BAR	Sprängtryck BAR	Längd m
1090-6	1 / 4"	650	1600	1-300
1090-8	5 / 16"	550	1500	1-300
1090-10	3 / 8"	525	1320	1-300
1090-13	1 / 2"	440	1110	1-300

Slangen levereras med valfria kopplingar.

Kanalspolslang Termoplast EF250 BAR



Konstruktion: En helt ny termoplastslang som ersätter traditionella gummialternativet. Slangen har en lägre vikt än gummialternativet och glider otroligt bra i rören vid kanalspolning. ½ har varit storsäljare för Rallab bra ersättare till gummi-kanalspolslangen, där Termoplasten fortfarande är ett smidigt alternativ. Armeringen består av två lager aramid.

Användningsområde: Kanalspolning & högtrycksspolning

Temperaturområde: -20°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Arbetsstryck BAR	Sprängtryck mm	Längd m
1094-13	1/2"	250	625	1-300
1094-25	1"	250	625	1-300
1094-32	1 1/4"	250	625	1-300

Andra dimensioner finns vid förfrågan, levereras med valfria kopplingar.

Kanalspolslang gummi 250 BAR



Konstruktion: Gummislang med invändigt svart SBR gummi. Utvändigt med olje & väderbeständigt SBR gummi. Armering av polyestergergarn

Användningsområde: För professionell högtrycksspolning av kanaler och avloppsledningar. Mycket flexibel och lättarbetad med förstärkt slitstark yttregummi.

Temperaturområde: -40°C - +70°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbetsstryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1095-1380	12,7	25	250	440	80
1095-13120	12,7	25	250	440	120
1095-25120	25,4	39,3	250	780	120
1095-25150	25,4	39,3	250	780	150
1095-32120	31,8	48	250	1060	120
1095-32150	31,8	48	250	1060	150

Längre längder fråga oss på Rallab.

Kanalspolslang gummi Canalkler 250 BAR



Konstruktion: Gummislang med invändigt svart SBR gummi. Utvändigt med olje & väderbeständigt SBR gummi. Armering av polyestergergarn


Användningsområde: För professionell högtrycksspolning av kanaler och avloppsledningar. Mycket flexibel och lättarbetad med förstärkt slitstark yttregummi.

Temperaturområde: -40°C - +70°C

TEKNISKA DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbets-tryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1093-1340	13	25,6	250	450	40
1093-1360	13	25,6	250	450	60
1093-1380	13	25,6	250	450	80
1093-13100	13	25,6	250	450	100
1093-13120	13	25,6	250	450	120
1093-1940	19	31,6	250	610	40
1093-1980	19	31,6	250	610	80
1093-19100	19	31,6	250	610	100
1093-19120	19	31,6	250	610	120
1093-2540	25	39,3	250	900	40
1093-2550	25	39,3	250	900	50
1093-2580	25	39,3	250	900	80
1093-25100	25	39,3	250	900	100

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbets-tryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1093-25120	25	39,3	250	900	120
1093-25150	25	39,3	250	900	150
1093-25180	25	39,3	250	900	180
1093-25200	25	39,3	250	900	200
1093-25240	25	39,3	250	900	240
1093-3240	32	47,6	250	1120	40
1093-3280	32	47,6	250	1120	80
1093-32120	32	47,6	250	1120	120
1093-32150	32	47,6	250	1120	150
1093-32160	32	47,6	250	1120	160
1093-32180	32	47,6	250	1120	180
1093-32200	32	47,6	250	1120	200



Locköppnare brunn rostfritt stål

Vi kan även kundanpassa locköppnaren utifrån era önskemål och i andra material än rostfritt stål såsom galvaniserat stål etc.




ULEFOS brunnsöppnare med spett

För större brunnslock.



Magnetisk Lock öppnare

Magnetisk brunnslocklyftare med "slaghandtag". Tack vare den superkraftiga magneten lossar de allra tyngsta brunnslocken enkelt och utan problem. Fungerar på alla magnetiska brunnslock.

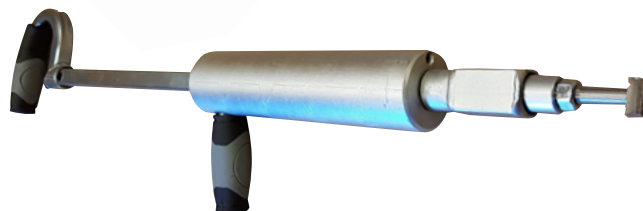

Brunns-jocke med slå funktion

Brunnsöppnare Jocke är framtagen för enkelt kunna öppna dom flesta brunnslocken. Den har en unik slaghammarfunktion som gör att ni kan slå upp lock som sitter väldigt hårt.

TEKNISK DATA

Art.nr	Längd mm	Vikt KG
7019	840	5,3



Rallab brunnsöppnare KK 2000

Användningsområden: För större brunnslock.




Rallab brunnsöppnare UN91

Användningsområden: För mindre brunnslock.



Magnetisk Lock öppnare med hjul

Användningsområden:
För den som har spett med sig, har vi en modell som ger både extra hävstångseffekt och möjlighet att bearbeta locket. Spettet är mycket enkelt att använda med lyftverktöget.



Magnetisk Lock öppnare Rektangulär

Användningsområden:
Fungerar som Rund magnetisk lock öppnare inte mycket större, men mycket starkare. Borttagning från metallytor är fortfarande enkelt med hjälp av tryckknappen. När du trycker ner knappen mot metallytan frigörs magneten så du kan ta bort verktyget. Inställbar längd från 525 mm till 851 mm.



Rundjärnsklämma

Konstruktion: förzinkat rundjärn

TEKNISK DATA


Art.nr	Spännvidd mm
2015-6269	62-69
2015-97105	97-105
2015-113123	113-123
2015-123132	123-132
2015-140150	140-150



Kort anpassat aluminiumrör för sugslang

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension	Längder
7061-50	2" 50 mm	1 m
7061-76	3" 76 mm	1 m
7061-100	4" 100 mm	1 m

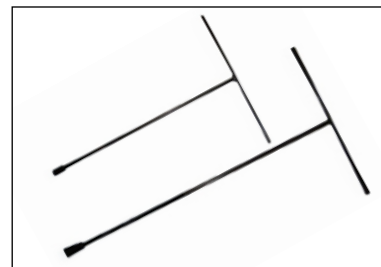

Brandpostnyckel/avstängningsnycklar servis/sluss

Konstruktion: Avstängningsnycklar för servis och sluss/brandpost, Lackerade.

TEKNISK DATA

Art.nr	Hylsa mm
7090-Servis	12,8-14,5
7090-Sluss	19-28



Stengrip/stenplockare

Konstruktion: Tillverkad i el-förzinkat stål

TEKNISK DATA

Art.nr	ID Hopfälld mm	Max plock-diameter mm	Längd meter
7031-12025	120	300	2,5



Bärbar slangvinda i galvaniserad stål

TEKNISK DATA

Benämning	Max slang-längd 3/16 meter	Max slang-längd 1/4 meter	Max slang-längd 3/8 meter	Max tryck Bar	Grader Celsius	Svivel Dimension Tum	ID Mått mm
R12	40	25	12	250	150	1/4	370X400X620
R25		45	25	250	150	1/2	370X400X620
R50			50	250	150	1/2	770X400X450

Förvaringsboxar



Vattentät förvaringsbox med invändig skumplast för spoldysor

TEKNISK DATA

Dimension mm
190 x 170 x 60
249 x 216 x 116
410 x 342 x 204
521 x 278 x 191



Förvaringsbox med invändig skumplast för spoldysor

TEKNISK DATA

Dimension mm
326 x 222 x 77



Handle-Tech

Användningsområde: Ett ergonomisk lyfthandtag som ska underlätta hantering av slang för torrsugare, slamsugare, bulk. När slangen är full med material (slam, foder, sten, cement, pellets m.m) är Handle-Tech ett optimalt hjälpmedel för att spara på ryggen.

TEKNISK DATA

Art.nr	ID "
7020-200	2"
7020-250	2 1/2"
7020-300	3"
7020-400	4"
7020-500	5"
7020-600	6"
7020-800	8"
7020-1000	10"



Stenskopa för rensning av brunnar

Konstruktion: Tillverkad i el-förzinkat stål

TEKNISK DATA

Art.nr	ID skopa mm	Längd meter
7030-13015	130	1,5
7030-1302	130	2
7030-13025	130	2,5
7030-1303	130	3
7030-13035	130	3,5
7030-20015	200	1,5
7030-2002	200	2
7030-20025	200	2,5
7030-2003	200	3
7030-20035	200	3,5
7030-25015	250	1,5
7030-2502	250	2
7030-25025	250	2,5
7030-2503	250	3
7030-25035	250	3,5

Slangspare Rallab 1



7013-1

Slangspare Rallab 2



7013-2

Slangspare Rallab 3



7013-3

Slangspare Rallab 4



7013-4

Slangspare Rallab 5



7013-5

Slangspare Rallab 6



7013-6



Slangspare - Tiger tail


TEKNISK DATA

Art.nr	Slang ID mm	Slang tum spolslang	Längd mm
7010-38	38	3/16 - 1/4"	900
7010-50	50	3/8 - 1/2"	900
7010-76	76	3/4 - 1 1/4"	900

Hydraulisk snabbkoppling / hetvattenkoppling



Hydraulisk snabbkoppling
10bar-250bar-1000bar

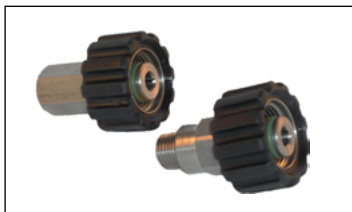


M22 hetvattkoppling
500bar



M21 hetvattkoppling

Brunnslock skydd



7011A



7011B



7011C



Roterande Dysa



TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension Tum	ID Dysa mm	Flöde liter/min	Vikt gram	Rördim. ID mm	Insats
8028-4	1/8"	16 x 34	12-25	100	35-100	Roterande 3 x 45' borrar
8028-6	1/4"	20 x 40	20-50	150	50-150	Roterande 3 x M4 / Dysa 3 x M4
8028-10	3/8"	30 x 55	20-60	300	50-150	Roterande 3 x M4 / Dysa 3 x M4
8028-13	1/2"	40 x 75	40-100	500	100-200	Roterande 3 x M6 / Dysa 3 x M6
8028-25	1"	60 x 105	100-360	1,5	100-400	Roterande 3 x M6 / Dysa 3 x M6
8028-32	1 1/4"	90 x 180	400-600	6,4	200-500	Roterande 3 x M12 / Dysa 6 x M12

Öppningsdysa 350 BAR



TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension Tum	ID Dysa mm	Insats framåt	Insats bakåt
8101-4	1/8"	12 x 17	0	3
8101-4F	1/8"	12 x 17	1	3
8101-1-5151025	1/4"	18 x 27	0	5
8101-1-5171025F	1/4"	18 x 27	1	5
8101-2-71501010	1/4"	20 x 21	3	4
8102-2-1600010	3/8"	25 x 26	0	6
8102-2-160006F	3/8"	25 x 26	1	6
8103-3-1600010	1/2"	32 x 33	0	6
8103-3-1600010F	1/2"	32 x 33	1	6
8104-251	1"	50 x 60	1	6



Smart Dracula/äggformad dysa



TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension Tum	ID Dysa mm	Flöde liter/min	Rördimension ID mm	Insats framåtjet	Insats bakåtjet
8105-6	1/4"	19 x 12	25-40	50-150	0/1/3	4/6/8
8105-10	3/8"	19 x 19	25-50	50-150	0/1/3	4/6/8
8105-13	1/2"	33 x 22	40-80	100-200	0/1/3	4/6/8
8105-25	1"	35 x 26	40-140	100-400	0/1/3	4/6/8
8105-32	1 1/4"	140 x 87	100-600	200-500	0/1 x M10	8/12 x M10

Spets dysa Tristar ICE



TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension Tum	ID Dysa mm	Flöde liter/min	Rördimension ID mm	Insats framåtjet	Insats bakåtjet
8106-4	1/8"	26 x 16	11-25	25-125	3	4/5/6/8
8106-6	1/4"	33 x 19	25-50	25-125	4	4/5/6/8
8106-10	3/8"	38 x 22	25-80	50-150	4	4/5/6/8
8106-13	1/2"	47 x 28	40-120	75-150	4	4/5/6/8
8106-25	1"	90 x 50	>120	150-300	4 x M6	8 x M6
8106-32	1 1/4"	111 x 60	>200	200-400	4 x M6	8 x M6

Kort dragdysa



TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension Tum	ID Dysa mm	Insats framåtjet	Insats bakåtjet	Arbetsområde Rördimension mm
8107-4	1/8"	25 x 32	0	4	>DN 40
8107-6	1/4"	30 x 40	1 x M4	6 x M4	>DN 60
8107-134038	1/2"	40 x 38	1 x M6	6 x M4	>DN 80
8107-134055	1/2"	40 x 55	1 x M6	6 x M4	>DN 80

Lång drag-dysa special designad för långa sträckor



TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension Tum	ID Dysa mm	Insats framåtjet	Insats bakåtjet	Arbetsområde Rördimension mm
8108-13	1/2"	50 x 120	0	6 x M6	>DN 100
8108-25	1"	75 x 160	0	6 x M6	>DN 200

Bomb/Granat Dysa



TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension Tum	ID Dysa mm	Insats framåtjet	Insats bakåtjet	Arbetsområde Rördimension mm
8109-10	3/8"	185 x 68	1 x M10	6/8 x M10	100-200
8109-13	1/2"	185 x 68	1 x M10	6/8 x M10	100-250
8109-25	1"	185 x 68	1 x M10	6/8 x M10	150-400
8109-37	1 1/4"	211 x 98	1 x M10	6/8 x M10	150-300

Streamer dysa (recycling och böjda rör)



TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension Tum	ID Dysa mm	Insats framåtjet	Insats bakåtjet	Arbetsområde Rördimension mm
8110-13	1/2"	30 x 50	1 x M4	6 x M6	500-20
8110-25	1"	50 x 77	1 x M6	6 x M6	500-250
8110-32	1 1/4"	64 x 106	1 x M10	6 x M10	150-300

AD Aqua Drill



TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension Tum	ID Dysa mm	Insatser	Arbetsområde Rördimension mm
8111-13	1/2"	34 x 65	6 x M4	60-300
8111-25	1"	50 x 95	8 x M6	60-300

Rondo

Rondo-serien har samma rengörings effekt som ett roterande munstycke utan att förlora påverkande effekt av spinnandet. Rondo spolhåll arbetar alltid i 360grader enhetligt genom insidan av ledning/avloppsröret.



TEKNISK DATA


Art.nr	Dimension Tum	ID Dysa diameter längd mm	Flöde Liter/min max	Spolhåll bakåt	Spolhåll framåt
8299-6	1/4"	24 x 41	25-50	3	0
8299-13	1/2"	36 x 64	70-120	3	0
8299-25	1"	57 x 90	>150	3	0
8299-32	1 1/4"	90 x 130	>200	3	0



Roterande spoldysor 1/8" – 1/2"

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension Tum	ID Dysa diameter längd mm	Flöde Liter/min max	Insats roterande 45	Insats roterande 90
8115-4D1245	1/8"	12x25	16	4	
8115-D124590	1/8"	12x25	18	2	2
8115-4D1645	1/8"	16x27	30-35	4	
8115-4D164590	1/8"	16x27	20-35	2	2
8115-6D1645	1/4"	16x27	30-35	4	
8115-4D164590	1/4"	16x27	20-35	2	2
8115-6D2245	1/4"	22x51	30-35	4	
8115-6D224590	1/4"	22x51	20-35	2	2
8115-6D2845	1/4"	28x56	30-47	4	
8115-6D28454590	1/4"	28x56	37-60	3	3
8115-10D2845	3/8"	28x56	30-47	4	
8115-D28454590	3/8"	28x56	37-60	4	2
8115-D404590135	1/2"	40x75	60-120	4	4



Dragdysa 1/8" – 1/4"

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension Tum	ID Dysa diameter längd mm	Flöde Liter/min max	Spolhåll bakåt
8116-4	1/8"	16 x 20	16-22	6
8116-6	1/4"	16 x 20	20-60	6



Stoppdysa 1/8" – 1/4"

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension Tum	ID Dysa diameter längd mm	Flöde Liter/min max	Spolhåll bakåt	Spolhåll framåt
8117-4	1/8"	16 x 20	20-25	6	1
8117-6	1/4"	16 x 20	20-75	6	1



Spjutdysa 1/8"– 1/4"

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension Tum	ID Dysa diameter längd mm	Flöde Liter/min max	Spolhåll bakåt	Spolhåll framåt
8118-4	1/8"	16 x 25	25	3	3
8118-6	1/4"	20 x 33	37	3	3



Drag/stopp med invändig kona för 20% mer effekt

TEKNISK DATA


Art.nr	Dimension Tum	ID Dysa diameter längd mm	Flöde Liter/min max Drag	Flöde Liter/min max stopp	Spolhåll bakåt	Spolhåll framåt
8119-6	1/4"	20 x 40	30-68	30-68	6	0 eller 1
8119-10	3/8"	20 x 40	30-68	30-68	6	0 eller 1



Stopp/drag dysa med spets 1/4"

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension Tum	ID Dysa diameter längd mm	Flöde Liter/min max	Spolhåll bakåt	Spolhåll framåt
8120-6	1/4"	20 x 29	25-35	6	0
8120-6F	1/4"	20 x 29	25-35	6	1



Kombi –Drag/stopp/ls 3/8" – 1 1/4"

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension Tum	ID Dysa diameter längd mm	Flöde Liter/min max	Spolhåll bakåt	Spolhåll framåt
8300-10	3/8"	35 x 60	60-120	10	4
8300-13	1/2"	35 x 60	60-120	10	4
8300-25	1"	70 x 120	500	16	4
8300-32	1 1/4"	70 x 120	500	16	4



Knack Dysa

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension Tum	ID Dysa diameter längd mm	Flöde Liter/min max	Spolhåll bakåt	Roterande Spolhåll
8298-6	1/4"	38x69	25-50	6	1
8298-13	1/2"	48x98	50-100	6	1
8298-25	1"	78x130	>150	6	1



Standard Rotskärare Central kniv tillgänglig för alla standard rotskärare



TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension Tum	ID Dysa mm	Flöde liter/min	Insats roterande hål	Insats bakåttjet	Arbetsområde Rördimension mm
8112-13	1/2"	120 x 55	>70	3	4	100-250
8112-25	1"	150 x 70	>200	6	6	100-400
8112-32	1 1/4"	150 x 70	>300	6	4/6	150-400

Kombi rotskärare



TEKNISK DATA


Art.nr	Dimension Tum	ID Dysa mm	Flöde liter/min	Insats roterande hål	Insats bakåttjet	Arbetsområde Rördimension mm
8113-13	1/2"	138 x 58	>60	3	3	100-250
8113-25	1"	165 x 72	>150	3	6	100-400
8113-32	1 1/4"	165 x 72	>250	3	4/6	150-400



Kombi rotskärare Recycling

Art.nr	Dim. Tum	ID Dysa mm	Flöde liter/min	Insats roterande hål	Insats bakåttjet	Arbetsområde Rördimension mm
8113-25R	1"	145 x 68	>200	4	6	150-400
8113-32R	1 1/4"	155 x 118	>300	4	6	200-600

Rotskärare EEL Cutter



TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension Tum	ID Dysa mm	Flöde liter/min	Insats roterande hål	Insats bakåttjet	Arbetsområde Rördimension mm
8114-13	1/2"	138 x 58	>70	4	6	100-150
8114-25	1"	165 x 70	>200	4	6	125-200



Finns i komplett väska-set

- Olika borstringar
- Kedje-set
- Anpassade verktyg
- Multifunktion spray

ADR / TANKBIL / OLJERAFFINADERI PROCESSINDUSTRI



Kemikalie sug- & tryckslang 16 BAR EPDM EN 12115



Konstruktion:

Invändigt: Svart elektriskt ledande EPDM-gummi

Utvändigt: Svart väv mönstrat elektriskt ledande EPDM- gummi.

Armering: Två syntetiska vävinlägg samt inbäddade stålspiraler.

Användningsområde:

Sug och tryckslang av kemikalier tex acefat, sulfater alkoholer .nitrat m.m.
En mycket slitstark och driftsäker allroundslang för process industrin och en
Annan mängd applikationer där kemikalier är iblandade.


Temperaturområde:

-20°C - +100°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Max vacuum BAR	Arbetstryck BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1600-25	25	37	0,9	16	150	830	30,5 / 40
1600-32	32	44	0,9	16	175	990	30,5 / 40
1600-38	38	51	0,9	16	225	1140	30,5 / 40
1600-51	51	67	0,9	16	275	1690	30,5 / 40
1600-63	63	79	0,9	16	300	2240	30,5 / 40
1600-76	76	92	0,9	16	350	2690	30,5 / 40
1600-102	102	118	0,9	16	450	3610	30,5 / 40

Kemikalie sug- & tryckslang 16 BAR UHMWPE



Konstruktion:

Invändigt: Transparent gift, smak och luktfri UHMWPE.

Utvändigt: Blått vävmönstrat elektriskt ledande EPDM-gummi.

Armering: Två syntetiska vävinlägg samt inbäddade stålspiraler.

Användningsområde:

Robust sug & tryckslang för transporter av olika medier såsom Öl, sprit, läsk, vatten samt
övriga flytande livsmedel. Polyetylen tuben innebär låg friktion, hög rengörings möjlighet samt
värme och Kemikaliebeständighet.

Rengöres med sodalösning till max 2,5bar i +130 °C med öppet utlopp.

Temperaturområde:

-20°C - +100°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Max vacuum BAR	Arbetstryck BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1601-19	19	31	0,9	16	188	600	30,5 / 40
1601-25	25	37	0,9	16	225	730	30,5 / 40
1601-32	32	44	0,9	16	263	880	30,5 / 40
1601-38	38	50	0,9	16	338	1010	30,5 / 40
1601-51	51	63	0,9	16	413	1340	30,5 / 40
1601-76	63	92	0,8	16	525	2840	30,5 / 40

Komposit kemikalie sug- & tryckslang 10 BAR PTFE för heta kemikalier



Konstruktion: **Invändig spiral:** syrafast eller galvaniserat stål. **Invändig plasttub:** ethylenchlorotrifluoreten.
Ytterhölje slitage: Polyester/PVC **Utvändig spiral:** syrafast eller galvaniserat stål

Användningsområde: Kvalitativ sug & tryckslang för i princip alla kemikalier.
Slangen är special designad som sug&tryck slang för heta kemikalier, lösningsmedel och bränsle av olika slag (diesel, bensin ozon). Levereras med valfri pressade kopplingar.

Elektriska egenskaper: Elektriskt ledande via stålspiralerna.

Temperaturområde: -30°C - +100°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Slang dimension	Max vacuum BAR	Arbetstryck BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m
1603-25	25	1"	0,9	14	100	900
1603-38	38	1 1/2"	0,9	14	140	1200
1603-50	50	2"	0,9	14	180	1900
1603-65	65	2 1/2"	0,9	14	205	2500
1603-75	75	3"	0,9	14	280	3000
1603-100	100	4"	0,9	14	395	5200
1603-150	150	6"	0,9	14	510	10700
1603-200	200	8"	0,9	14	760	15000
1603-250	250	10"	0,9	14	915	20500

Levereras i valfri längd med valfria kopplingar utifrån önskemål.

Komposit kemikalie sug- & tryckslang 10 BAR Universal



Konstruktion: **Invändig spiral:** polypropylen belagd spiral. **Invändig plasttub:** polypropylen film.
Ytterhölje slitage: pvc/polyester/ poly propylen **Utvändig spiral:** galvaniserat stål

Användningsområde: Kvalitativ sug & tryckslang för en mängd kemikalier. Slangen är specialdesignad som lastnings- och lossningslang för tankbilar, järnvägstransport, fasta installationer inom industri samt inom miljösanering. Levereras med valfri pressade kopplingar eller svetsade kopplingar utifrån önskemål.

Elektriska egenskaper: Elektriskt ledande via stålspiralerna.

Temperaturområde: -30°C - +100°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Slang dimension	Max vacuum BAR	Arbetstryck BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m
1602-25	25	1"	0,9	14	100	900
1602-38	38	1 1/2"	0,9	14	140	1200
1602-50	50	2"	0,9	14	180	1900
1602-65	65	2 1/2"	0,9	14	205	2500
1602-75	75	3"	0,9	14	280	3000
1602-100	100	4"	0,9	14	395	5200
1602-150	150	6"	0,9	14	510	10700
1602-200	200	8"	0,9	14	760	15000
1602-250	250	10"	0,9	10	915	20500

Levereras i valfri längd med valfria kopplingar utifrån önskemål.

Komposit olje sug- & tryckslang 10 BAR PTFE för heta oljor och kemikalier



Konstruktion: **Invändig spiral:** Galvaniserat stål. **Invändig plasttub:** Polyeten film.
Ytterhölje slitage: PVC/polyester/polypropenen. **Utvändig spiral:** Galvaniserat stål.

Användningsområde: Är en nylon fodradversion av Danoil 7, speciellt konstruerade för användning till högaromatiska lösningsmedel, MTBE och blyfritt bränsle.

Elektriska egenskaper: Elektriskt ledande via stålspiralerna.

Temperaturområde: -40°C - +100°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Slang dimension	Max vacuum BAR	Arbetstryck BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m
1329-25	25	1"	0,9	14	100	900
1329-38	38	1 1/2"	0,9	14	140	1200
1329-50	50	2"	0,9	14	180	1900
1329-65	65	2 1/2"	0,9	14	205	2500
1329-75	75	3"	0,9	14	280	3000
1329-100	100	4"	0,9	14	395	5200
1329-150	150	6"	0,9	14	510	10700
1329-200	200	8"	0,9	14	760	15000
1329-250	250	10"	0,8	14	915	20500

Levereras i valfri längd med valfria kopplingar utifrån önskemål.

Komposit olje sug & tryckslang 10 BAR standard (kraftigare)



Konstruktion: **Invändig spiral:** Galvaniserat stål. **Invändig plasttub:** poly propylen film
Ytterhölje slitage: PVC/polyester/poly propylen **Utvändig spiral:** galvaniserat stål

Användningsområde: Kvalitativ sug & tryckslang för olja och bränsle. Slangen är special designad som lastnings- och lossning slang för tankbilar, Järnvägstransport, fasta installationer inom industri samt inom miljösanering.

Elektriska egenskaper. Elektriskt ledande via stålspiralerna.

Temperaturområde: -40°C - +100°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Slang dimension	Max vacuum BAR	Arbetstryck BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m
1327-25	25	1"	0,9	14	100	900
1327-38	38	1 1/2"	0,9	14	140	1200
1327-50	50	2"	0,9	14	180	1900
1327-65	65	2 1/2"	0,9	14	205	2500
1327-75	75	3"	0,9	14	280	3000
1327-100	100	4"	0,9	14	395	5200
1327-150	150	6"	0,9	14	510	10700
1327-200	200	8"	0,9	14	760	15000
1327-250	250	10"	0,8	10	915	20500

Levereras i valfri längd med valfria kopplingar utifrån önskemål.

Komposit olje sug & tryckslang Light 10 BAR



Levereras i valfri längd med valfria kopplingar utifrån önskemål.

Konstruktion:

Invändig spiral: Galvaniserat stål

Ytterhölje slitage: PVC/polyester

Invändig plasttub: Polypropylen film

Utvändig spiral: Galvaniserat stål

Användningsområde:

Lättvikts kvalitativ sug- och tryckslang för olja och bränsle. När hantering av slang är viktig är detta ett bra alternativ med slangens lätta vikt. Slangen är specialdesignad som lastnings- och lossnings-slang för tankbilar, Järnvägstransport, fasta installationer inom industri samt inom miljösanering. Levereras med valfri pressade kopplingar eller svetsade kopplingar utifrån.

Elektriska egenskaper: Elektriskt ledande via stålspiralerna.

Temperaturområde:

-40°C - +90°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Max vakuum BAR	Arbetstryck BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m
1326-25	25	0,9	10	100	800
1326-38	38	0,9	10	125	1100
1326-50	50	0,9	10	150	1600
1326-65	65	0,9	10	180	2100
1326-75	75	0,9	10	205	2600
1326-100	100	0,9	10	265	3600

Rallab Snowflex Oil antistat



Konstruktion:

Speciell blandning av PVC/Nitril med förstärkt anti shock spiral. Mixen av PVC/Nitril gummi ger slangen enastående smidighet även vid låga temperaturer vintertid.

Slangens unika spiraluppbyggnad ger den en garanterad enkel slangdragning i alla miljöer (gräs, grus, asfalt, inomhus m.m). slangen är en allround-slang som klarar att suga upp oljor och de flesta kemikalier. Perfekta valet för person som eftersöker en kvalitetsslang som är lätthanterlig. Inbyggd kopparwire som gör att man kan använda den i ATEX-områden. Kan även användas istället för gummislang i vissa fall (om ej temperaturen överstiger +50-60°C).

Användningsområde:

Tankbilar, slamsugning, ADR.

Temperaturområde:

-40°C - +60°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Max vacuum BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1435-50	51	0,9	102	960	50
1435-76	63	0,9	126	1240	50
1435-76	76	0,9	162	1600	50
1435-102	102	0,9	204	2700	30
1435-152	152	0,9	304	4600	20

Hilcoflex Oil



Andra dimensioner finns att få fram utifrån förfrågan, kontakta oss gärna för mer info.

Konstruktion:

Invändig och utvändig NBR/PVC. Armering av textil med oljebeständig innertub.

Tillverkad antistatisk utförande för användning i ATEX-område.

Användningsområde:

Flatrullad tryck oljeslang för transport av stora mängder olika petroleum. Perfekt för slangdragning vid långa längder, lätt att rulla ihop slangen.

Temperaturområde:

-20°C - +80°C temporärt +100°C.

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbetstryck BAR	Sprängtryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1324-26	26	30,4	25	75	210	100
1324-38	38	42,6	16	50	300	100
1324-45	45	49,6	16	50	340	100
1324-52	52	57	16	50	400	100
1324-65	65	70	16	50	540	100
1324-76	76	81,8	16	50	650	100
1324-102	102	108,6	14	42	1000	100
1324-127	127	134	14	42	1400	100
1324-152	152	159,4	14	42	1800	100
1324-203	203	210,8	10	30	2600	100

Rallab Oil flex OHM 5bar




- Konstruktion:**
- Invändigt:** Svart slätt elektrisk ledande oljebeständigt nitrilgummi (NBR)
 - Utvändigt:** Svart Elektriskt ledande korrugerad SBR/EPDM Gummi.
Gör yttertuben slitstark samt väder och vindbeständig
 - Armering:** Två syntetiska vävinlägg samt inbäddade stålspiraler.
- Användningsområde:** En otroligt smidig/lättviktsslang som ska användas som arbetslang för Tankbilar/ADR –bilar.
Slangen är jämförbar viktmässigt med dom klassiska pvc-sugslangarna.

Temperaturområde: -40°C - +90°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Max vakuum BAR	Arbetsstryck BAR	Sprängtryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1335-51	51	61	0,9	5	15	1250	20
1335-63	63	73	0,9	5	15	1650	20
1335-76	76	86	0,9	5	15	1850	20
1335-102	102	114	0,9	5	15	2900	20

Olje sugslang 10 BAR



- Konstruktion:**
- Invändigt:** Svart oljebeständigt nitrilgummi (NBR)
 - Utvändigt:** Svart väv mönstrat klorpregummi (CR)
 - Armering:** Två syntetiska vävinlägg samt inbäddade stålspiraler.
- Användningsområde:** Smidig oljesugslang för ADR-bilarna för sug och tryck av bensen, Vegetabiliska hydrauloljor och mineraloljor. Utmärkt som oljesugslang i oljehamnar samt oljereturslang i hydraulsystem.

Temperaturområde: -30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Max vakuum BAR	Arbetsstryck BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1325-19	19	29	0,9	10	76	610	61, 40
1325-25	25	35	0,9	10	100	760	61, 40
1325-32	32	42	0,9	10	128	900	61, 40
1325-38	38	48	0,9	10	152	1050	61, 40
1325-42	42	52	0,9	10	168	1150	30,5 / 40
1325-45	45	55	0,9	10	180	1220	30,5 / 40
1325-51	51	61	0,9	10	204	1350	30,5 / 40
1325-60	60	72	0,9	10	240	2020	30,5 / 40
1325-63	63	75	0,9	10	252	2110	30,5 / 40
1325-76	76	88	0,9	10	304	2520	30,5 / 40
1325-90	90	104	0,9	10	360	3140	30,5 / 40
1325-102	102	116	0,9	10	408	3500	30,5 / 40
1325-127	127	145	0,8	10	508	5930	30,5 / 40
1325-152	152	170	0,8	10	608	7360	30,5 / 40

Levereras i valfri längd med valfria kopplingar utifrån önskemål.



Dropfria slangkopplingar hona 1-8"

Aluminium, Mässing, Brons samt Syrafast

TEKNISK DATA

Art.nr Aluminium	Art.nr Mässing / Brons	Art.nr Syrafast	Dimension	Inner Diameter mm	Material
2450-25AL	2450-25MÄ	2450-25SS	1"	56mm	Aluminium, mässing, syrafast
2450-50AL	2450-50MÄ	2450-50SS	2"	70mm	Aluminium, mässing, syrafast
2450-65AL	2450-65BR	2450-65SS	2 1/2"	105mm	Aluminium, mässing, syrafast
2450-76AL	2450-76BR	2450-76SS	3"	119mm	Aluminium, Brons, syrafast
2450-100AL	2450-100BR	2450-100SS	4"	164mm	Aluminium, Brons, syrafast
2450-150AL		2450-150SS	6"	238mm	Aluminium, syrafast
2450-200AL		2450-200SS	8"	272mm	Aluminium, syrafast



Dropfria tankdelar hane 1-8"

Aluminium, Mässing, Brons samt Syrafast

TEKNISK DATA

Art.nr Aluminium	Art.nr Mässing / Brons	Art.nr Syrafast	Dimension	Inner Diameter mm	Material
2451-25AL	2451-25MÄ	2451-25SS	1"	56mm	Aluminium, mässing, syrafast
2451-50AL	2451-50MÄ	2451-50SS	2"	70mm	Aluminium, mässing, syrafast
2451-65AL	2451-65BR	2451-65SS	2 1/2"	105mm	Aluminium, Brons, syrafast
2451-76AL	2451-76BR	2451-76SS	3"	119mm	Aluminium, Brons, syrafast
2451-100AL	2451-100BR	2451-100SS	4"	164mm	Aluminium, Brons, syrafast
2451-150AL		2451-150SS	6"	238mm	Aluminium, syrafast
2451-200AL		2451-200SS	8"	272mm	Aluminium, syrafast



Pistolventiler för leverans av stora volymer olja

TEKNISK DATA

Art.nr	Anslutning tum	Material
2490-TW	2" x 2"	Aluminium
2490-SNAP	2" x 2"	Aluminium
2490-Kamlock	2" x 2"	Aluminium



Villa blindlock PUR-packning med utvändig gänga 2"

TEKNISK DATA

Art.nr	Kopplings ID	Anslutning	Material
7005-50	DN 50	UTVG	Mässing



Villa Adapter invändig-utvändig 2"

TEKNISK DATA

Art.nr	Kopplings ID	Anslutning	Material
7004-50	DN 50	INVGXUTVG	Mässing



Villa Adapter utvändig-utvändig 2"

TEKNISK DATA

Art.nr	Kopplings ID	Anslutning	Material
7003-50	DN 50	UTVGXUTVG	Mässing



Villa Slangkoppling 2"

TEKNISK DATA

Art.nr	Kopplings ID	Anslutning	Material
7002-50	DN 50	INVGXSLANGHALS	Mässing



PUR-packning 2"



Villa Handtag med utvändig plugg till villa kopplingen 2"

TEKNISK DATA

Art.nr	Kopplings ID	Anslutning	Material
7001-50	DN 50	UTVG	Stål



RENINGSVERK / KOMMUNTEKNIK



Spolslang extra flexibel 20 BAR



Konstruktion: Gummislang med invändigt svart EPDM gummi.
Utvändigt svart EPDM. Mycket god väder- och ozonbeständighet
Armering av polyesterbarn.

Användningsområde: Ett bra val som spolslang för reningsverk om flexibiliteten är A-O.

Temperaturområde: -40°C - +100°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arb.tryck BAR	Spr.tryck BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1220-6	6,3	13,1	20	60	53	142	50
1220-8	8,0	14,8	20	60	60	169	50
1220-10	10,0	18,0	20	60	72	242	50
1220-13	13,0	20,8	20	60	85	286	50
1220-16	16,0	24,0	20	60	92	350	50
1220-20	19,0	27,4	20	60	100	482	50
1220-25	25,0	33,4	20	60	116	539	50



Röd Spolslang 10 BAR

Konstruktion: Gummislang med invändigt svart EPDM gummi. Utvändigt rött EPDM.
Armering av polyesterbarn.

Användningsområde: Röd kvalitetsvattenslang för användning i alla typer av industriell spolning.
T ex. byggplatser, industri, idrottsanläggningar, fartyg och handelsträdgårdar.
Slitstark utvändig yta som även har utmärkt väder- och ozonbeständighet.

Temperaturområde: -30°C - +100°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arb.tryck BAR	Spr.tryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1070-13	12,7	20,7	10	30	250	50
1070-16	15,9	23,9	10	30	300	50
1070-20	19,1	28,5	10	30	500	50
1070-25	25,4	34,8	10	30	580	50
1070-32	32,0	42,4	10	30	880	40
1070-38	38,0	48,4	10	30	1020	40

Art.nr	ID mm	YD mm	Arb.tryck BAR	Spr.tryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1070-45	45,0	55,4	10	30	1200	40
1070-50	51,0	61,8	10	30	1360	40
1070-63	63,0	76,2	10	30	2100	40
1070-76	76,0	90,4	10	30	2740	40
1070-102	102,0	116,8	10	30	3690	40



Grå Universal Spolslang 10 BAR

Konstruktion: Gummislang med invändigt svart EPDM gummi. Utvändigt grå slät EPDM.
Armering ett syntetiskt vävlinn

Användningsområde: Grå kvalitè universal slang för användning i alla typer av industriell spolning.
Lämplig För transport av luft, vatten och milda kemikalier.
Slitstark utvändig yta som även har utmärkt väder och ozonbeständighet.

Temperaturområde: -40°C - +100°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arb.tryck BAR	Spr.tryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1114-6	6	13	10	30	250	50
1114-8	8	15	10	30	300	50
1114-10	10	17	10	30	500	50
1114-13	13	21	10	30	580	50
1114-15	15	25	10	30	880	40

Art.nr	ID mm	YD mm	Arb.tryck BAR	Spr.tryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1114-19	19	29	10	30	1020	40
1114-25	25	35	10	30	1200	40
1114-32	32	44	10	30	1360	40
1114-38	38	52	10	30	2100	40

Texflex industri vatten spolslang



Konstruktion: EPDM-gummi av hög kvalitet, lämplig även för varmt vatten, utmärkt motstånd mot havsvatten, ett brett spektrum av kemikalier, UV och ozon.
Tillverkad som en formstabil brandslang där av den extrema smidigheten och lätta vikten.

Användningsområde: En kvalitetsvattenslang med extrem smidighet och lättvikt för användning Av spolning av bassänger och rännor.
Slitstark utvändigt yta som även har utmärkt väder- och ozonbeständighet.

Temperaturområde: -30°C - +100°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arb.tryck BAR	Spr.tryck BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1071-19	19	24	40	120	12	150	50/100
1071-25	25	30	33	100	14	230	50/100
1070-32	32	38,6	33	100	17	280	50/100
1070-38	38	44,6	26	80	22	330	50/100

Gul Vattenslang



Konstruktion: Knittingarmerad PVC-slang med gul yttertub


Användningsområde: Vid byggarbetsplatser, trädgårdsanläggningar, isbanor etc. Slangen tål hårda tag, är lätt att arbeta med samt kinkfri. Håller sig smidig även vid låga temperaturer.

Temperaturområde: -15°C - +60°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arb.tryck BAR	Spr.tryck BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1040-1325	12,5	17,7	10	28	80	150	25
1040-1350	12,5	17,7	10	28	80	150	50
1040-1925	19,0	25,4	10	23	175	270	25
1040-1950	19,0	25,4	10	23	175	270	50
1040-2525	25,0	32,4	8	22	230	430	25
1040-2550	25,0	32,4	8	22	230	430	50
1040-3250	30,0	39,0	8	20	235	610	50
1040-4050	40,0	51,0	8	20	500	940	50
1040-5050	50,0	63,0	8	20	600	1370	50

PVC armerad Allroundslang



Konstruktion: **Invändigt:** Glasklar PVC. **Utvändigt:** Glasklar PVC.
Armering: Kryssarmerad polyesterfiber.

Användningsområde: En allroundslang för tryckluft, vatten, oljor och andra vätskor

Temperaturområde: -15°C - +60°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Arbetsstryck BAR	Sprängtryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1200-6	6,3	20	60	105	50
1200-8	8,0	18	54	125	50
1200-10	10,0	18	54	150	50
1200-13	13,0	12	36	175	50
1200-16	16,0	10	30	210	50
1200-20	19,0	10	30	300	50
1200-25	25,0	8	24	450	50
1200-32	32,0	8	24	660	50
1200-40	38,0	8	24	840	50
1200-50	50,0	8	24	1350	25

Avtappningslang



Konstruktion: Avtappningsslangen är tillverkad i pvc för medium högt tryck.


Användningsområde: pumpar, vattenbilning, påfyllning av pool, dränering samt vid översvämningar.

Temperaturområde: -20°C - +60°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Arbets-tryck	Spräng-tryck /100	Längd m
1050-25	25 1"	3	9	50/100
1050-32	32 1 1/4"	3	9	50/100
1050-38	38 1 1/2"	3	9	50/100
1050-50	50 2"	3	9	50/100
1050-65	65 2 1/2"	3	9	50/100

Art.nr	ID mm	Arbets-tryck	Spräng-tryck/100	Längd m
1050-76	76 3"	3	9	50/100
1050-100	100 4"	3	9	50/100
1050-150	150 6"	3	9	50/100
1050-203	203 8"	3	9	50/100



Pumpslang gummi för sug och tryck 10BAR SBR

Konstruktion: **Invändigt:** Svart SBR-gummi **Utvändigt:** Slätt svart vävmönstrat SBR-gummi

Armering: Två syntetiska vävlinlagg samt inbäddade stålspiraler.


Användningsområde: Smidig sug och tryck slang avsedd för transport av vatten och slam.
En bra slitstark gummipumpslang för mängd applikation.

Temperaturområde: -30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Max vakuumb BAR	Arbets-tryck BAR	Spräng-tryck	Vikt g/m	Längd m
1121-19	19	30	0,9	10	30	680	40
1121-25	25	35	0,9	10	30	850	40
1121-32	32	43	0,9	10	30	1000	40
1121-38	38	50	0,9	10	30	1230	40
1121-40	40	52	0,9	10	30	1350	40
1121-51	51	64	0,9	10	30	1630	40
1121-60	60	73	0,9	10	30	2050	40
1121-63	63	77	0,9	10	30	2680	40
1121-70	70	84	0,9	10	30	2900	40
1121-76	76	90	0,9	10	30	2820	20/40

Art.nr	ID mm	YD mm	Max vakuumb BAR	Arbets-tryck BAR	Spräng-tryck	Vikt g/m	Längd m
1121-80	80	94	0,9	10	30	3650	40
1121-90	90	104	0,9	10	30	3670	40
1121-102	102	116	0,9	10	30	4200	10/20/40
1121-110	110	126	0,9	10	30	4750	20
1121-127	127	144	0,9	10	30	6000	20
1121-152	152	170	0,9	10	30	7700	20
1121-203	203	224	0,9	6	18	15000	5/6
1121-254	254	275	0,9	6	18	21740	5/6
1121-305	305	326	0,9	6	18	32000	3/4/5/6



Pumpslang gummi utan spiral för tryck 10BAR

Konstruktion: **Invändigt:** Svart SBR-gummi **Utvändigt:** Slätt svart väv mönstrat SBR-gummi

Armering: Två syntetiska vävlinlagg.

Användningsområde: Robust pumpslang avsedd för transport av vatten och slam m.m.
En bra slitstark gummipumpslang för mängd av applikation.

Temperaturområde: -30°C - +70°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbets-tryck BAR	Spräng-tryck	Vikt g/m	Längd m
1122-22	22	30	10	30	500	40
1122-25	25	35	10	30	680	40
1122-28	28	38	10	30	730	40
1122-32	32	43	10	30	930	40
1122-35	35	46	10	30	980	40
1122-38	38	50	10	30	1170	40
1122-40	40	52	10	30	1300	40
1122-42	42	54	10	30	1300	40
1122-45	45	57	10	30	1370	40
1122-48	48	60	10	30	1580	40
1122-51	51	64	10	30	1590	40
1122-60	60	73	10	30	1940	40

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbets-tryck BAR	Spräng-tryck	Vikt g/m	Längd m
1122-63	63	77	10	30	2300	40
1122-70	70	84	10	30	2500	40
1122-76	76	90	10	30	2350	40
1122-80	80	94	10	30	2750	40
1122-90	90	104	10	30	2600	40
1122-102	102	117	10	30	3050	40
1122-110	110	126	10	30	3600	20
1122-127	127	144	10	30	4300	20
1122-152	152	170	10	30	5650	20
1122-203	203	224	10	30	9350	20
1122-254	254	275	6	18	11000	10

Slitstark gummilossningslang reningsverk



Konstruktion: **Invändigt:** Rött naturgummi NR. **Utvändigt:** Svart SBR/NR slitstark och väderbeständig, korrugerad yta. **Armering:** textil och stålspiral med antistatwire.

Användningsområde: Ett bra val som slittålig tömning- och lossningslang för reningsverk.

Temperaturområde: -30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Max vakuum BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1555-102	102,0	116,0	0,9	255	3560	20
1555-127	127,0	141,0	0,9	318	3680	20
1555-152	152,0	166,0	0,9	380	5550	20

Andra dimensioner finns att få fram utifrån förfrågan, kontakta oss gärna för mer info.

Lossningslang PVC reningsverk



Användningsområde: perfekt slang för tömning/lossning vid reningsverk.

Temperaturområde: -20°C - +55°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Max vakuum BAR	Böjningsradie mm	Vikt g/m	Längd m
1431-51	50	63	0,9	200	1020	50
1431-63	63	75	0,9	260	1350	50
1431-76	76,0	88	0,8	300	1700	50
1431-102	102,0	115	0,8	400	2300	30



Slangupprullare 3/4"

TEKNISK DATA


Art.nr	Max Slanglängd meter
2902-15	15
2902-23	23



Slanghylla Rollo

TEKNISK DATA

Art.nr	Max Slanglängd 1/2" meter	Max Slanglängd 1/2" meter	Material
2900-1330	30	15-20	Zink
2900-1360	60	30-35	Zink
2900-13120	120	60	Zink
2900-1330RF	30	15-20	rostfritt
2900-1360RF	60	30-35	Rostfritt
2900-13120RF	120	60	Rostfritt



Locköppnare brunn rostfritt stål

Vi kan även kundanpassa locköppnaren utifrån era önskemål och i andra material än rostfritt stål.

TEKNISK DATA

Art.nr	Längd mm	Tjocklek gods	Material
7000-700	700	14	Rosrtfritt stål
7000-800	800	14	Rosrtfritt stål
7000-900	900	14	Rosrtfritt stål




Magnetisk Lock öppnare

Magnetisk brunnslocklyftare med "slaghandtag". Tack vare den superkraftiga magneten lossar de allra tyngsta brunnslocken enkelt och utan problem. Fungerar på alla magnetiska brunnslock.

ULEFOS brunnsöppnare med spett

Användningsområden:
För större brunnslock.

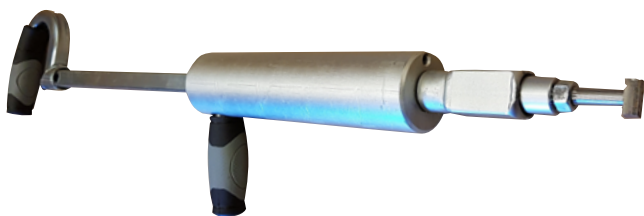

Brunns-jocke med slå funktion

Brunnsöppnare Jocke är framtagen för enkelt kunna öppna dom flesta brunnslocken. Den har en unik slaghammarfunktion som gör att ni kan slå upp lock som sitter väldigt hårt.

TEKNISK DATA

Art.nr	Längd mm	Vikt KG
7019	840	5,3



Rallab brunnsöppnare KK 2000

Användningsområden: För större brunnslock.




Rallab brunnsöppnare UN91

Användningsområden: För mindre brunnslock.



Magnetisk Lock öppnare med hjul

Användningsområden:
För den som har spett med sig, har vi en modell som ger både extra hävstångseffekt och möjlighet att bearbeta locket. Spettet är mycket enkelt att använda med lyftverktyget.



Magnetisk Lock öppnare Rektangulär

Användningsområden:
Fungerar som Rund magnetisk lock öppnare inte mycket större, men mycket starkare. Borttagning från metallytor är fortfarande enkelt med hjälp av tryckknappen. När du trycker ner knappen mot metallytan frigörs magneten så du kan ta bort verktyget. Inställbar längd från 525 mm till 851 mm.

Spolmunstycke KR 3/4"



- Konstruktion:** Vridbart gummerat munstycke. Spolmunstycke är gjort av gjuten plast med 3/4" utvändig gänga. Kan ansluta valfri koppling till spolmunstycket.
- Användningsområde:** Vid reningsverk för renspolning av bassänger, pumpstationer samt industrispolning. Ger minimal dimbildning och underlättar renspolning.
- Temperaturområde:** +100°C

TEKNISK DATA

Art.nr	Vikt g/m	Längd mm
7102-KR	304	160

Kiruna spolmunstycke



- Konstruktion:** Grepphandtag gjort av EPDM gummi. Klokoppling i mässing, kulventil i förkromad mässing samt fullt genomlopp.
- Användningsområde:** Vid reningsverk för renspolning av bassänger och pumpstationer. Ger minimal dimbildning.
- Temperaturområde:** +100°C

TEKNISK DATA

Art.nr	Arb.tryck BAR	Vikt g/m
7100-kort	20	522
7100-mellan	20	682
7100-lång	20	920

Spolspjut Reningsverk



- Konstruktion:** Grepphandtag gjort av slitålig plast. Klokoppling i mässing, kulventil i förkromad mässing samt fullt genomlopp.
- Användningsområde:** Vid reningsverk för renspolning av bassänger och pumpstationer. Optimal vid spolning genom gallerdurkar. Ger minimal dimbildning samt har flyttbart handtag som ger balans och grepp.
- Temperaturområde:** +100°C

TEKNISK DATA

Art.nr	Arb.tryck BAR	Längd mm
7101-1400	20	1400
7101-2200	20	2200

Gummikompensatorer RÖD EPDM



TEKNISK DATA

Art.nr	DN mm	Innertub	Yttertub	Max temperatur	Applikation / media
4030-40	40	EPDM	EPDM	+90	Varmvatten, kylvatten med saltlösningar, estrar, klor och ketoner.
4030-50	50	EPDM	EPDM	+90	Varmvatten, kylvatten med saltlösningar, estrar, klor och ketoner.
4030-65	65	EPDM	EPDM	+90	Varmvatten, kylvatten med saltlösningar, estrar, klor och ketoner.
4030-80	80	EPDM	EPDM	+90	Varmvatten, kylvatten med saltlösningar, estrar, klor och ketoner.
4030-100	100	EPDM	EPDM	+90	Varmvatten, kylvatten med saltlösningar, estrar, klor och ketoner.
4030-125	125	EPDM	EPDM	+90	Varmvatten, kylvatten med saltlösningar, estrar, klor och ketoner.
4030-150	150	EPDM	EPDM	+90	Varmvatten, kylvatten med saltlösningar, estrar, klor och ketoner.
4030-200	200	EPDM	EPDM	+90	Varmvatten, kylvatten med saltlösningar, estrar, klor och ketoner.
4030-250	250	EPDM	EPDM	+90	Varmvatten, kylvatten med saltlösningar, estrar, klor och ketoner.
4030-300	300	EPDM	EPDM	+90	Varmvatten, kylvatten med saltlösningar, estrar, klor och ketoner.

Gummikompensatorer GUL ECO



TEKNISK DATA

Art.nr	DN mm	Innertub	Yttertub	Max temperatur	Applikation / media
4031-40	40	ECO	ECO	+90	Vatten, saltlösningar, alkalier, mineraloljor, vegetabiliska aerosoler, propan, gas och butan etc.
4031-50	50	ECO	ECO	+90	Vatten, saltlösningar, alkalier, mineraloljor, vegetabiliska aerosoler, propan, gas och butan etc.
4031-65	65	ECO	ECO	+90	Vatten, saltlösningar, alkalier, mineraloljor, vegetabiliska aerosoler, propan, gas och butan etc.
4031-80	80	ECO	ECO	+90	Vatten, saltlösningar, alkalier, mineraloljor, vegetabiliska aerosoler, propan, gas och butan etc.
4031-100	100	ECO	ECO	+90	Vatten, saltlösningar, alkalier, mineraloljor, vegetabiliska aerosoler, propan, gas och butan etc.
4031-125	125	ECO	ECO	+90	Vatten, saltlösningar, alkalier, mineraloljor, vegetabiliska aerosoler, propan, gas och butan etc.
4031-150	150	ECO	ECO	+90	Vatten, saltlösningar, alkalier, mineraloljor, vegetabiliska aerosoler, propan, gas och butan etc..
4031-200	200	ECO	ECO	+90	Vatten, saltlösningar, alkalier, mineraloljor, vegetabiliska aerosoler, propan, gas och butan etc..
4031-250	250	ECO	ECO	+90	Vatten, saltlösningar, alkalier, mineraloljor, vegetabiliska aerosoler, propan, gas och butan etc.
4031-300	300	ECO	ECO	+90	Vatten, saltlösningar, alkalier, mineraloljor, vegetabiliska aerosoler, propan, gas och butan etc.



Kloppkoppling invändig – inklusive NBR packning passar till Kiruna munstycket utan läckage.

TEKNISK DATA

Art.nr	Slang ID mm	Slang tum	Material
2501-15	13-15	1/2"	Mässing
2501-20	20	3/4"	Mässing
2501-25	25	1"	Mässing
2501-32	32	1 1/4"	Mässing
2501-40	40	1 1/2"	Mässing



Kloppkoppling slanghals rak – inklusive NBR packning passar till Kiruna munstycket utan läckage.

TEKNISK DATA

Art.nr	Slang ID mm	Slang tum	Material
2500-15	13-15	1/2"	Mässing
2500-20	20	3/4"	Mässing
2500-25	25	1"	Mässing
2500-32	32	1 1/4"	Mässing
2500-40	40	1 1/2"	Mässing



Kloppkoppling utvändig – inklusive NBR packning passar till Kiruna munstycket utan läckage.

TEKNISK DATA

Art.nr	Slang ID mm	Slang tum	Material
2502-15	13-15	1/2"	Mässing
2502-20	20	3/4"	Mässing
2502-25	25	1"	Mässing
2502-32	32	1 1/4"	Mässing
2502-40	40	1 1/2"	Mässing



Kloppkoppling Packning till kloppkoppling Kiruna munstycket

TEKNISK DATA

Art.nr	Slang ID mm	Temperatur
2503-Nitril	NBR nitril (svart)	95°C

Vi har ett brett sortiment av gummiduk, gummimattor samt arbetsplatsmattor - se sid 114-115.





Kloppkoppling Utvändig BSP gänga (hane) – inkl packning av nitrilgummi

TEKNISK DATA

Art.nr	Slang ID mm	Gänga tum	Kloavstånd mm	Material
2042-6	6	1/4"	42	Aducergods
2042-10	10	3/8"	42	Aducergods
2042-13	13	1/2"	42	Aducergods
2042-19	19	3/4"	42	Aducergods
2042-25	25	1"	42	Aducergods
2042-32	32	1 3/4"	42	Aducergods



Kloppkoppling invändig BSP gänga (hona) – inklusive NBR packning

TEKNISK DATA

Art.nr	Slang ID mm	Gänga tum	Kloavstånd mm	Material
2041-6	6	1/4"	42	Aducergods
2041-10	10	3/8"	42	Aducergods
2041-13	13	1/2"	42	Aducergods
2041-19	19	3/4"	42	Aducergods
2041-25	25	1"	42	Aducergods
2041-32	32	1 3/4"	42	Aducergods



Kloppkoppling slanganslutning/nippel – inklusive NBR packning

TEKNISK DATA

Art.nr	Slang ID mm	Slang tum	Kloavstånd mm	Material
2040-6	6	1/4"	42	Aducergods
2040-8	8	5/16"	42	Aducergods
2040-10	10	3/8"	42	Aducergods
2040-13	13	1/2"	42	Aducergods
2040-16	16	5/8"	42	Aducergods
2040-19	19	3/4"	42	Aducergods
2040-25	25	1"	42	Aducergods
2040-32	32	1 1/4"	42	Aducergods





Kloppkoppling Packning Universal

TEKNISK DATA

Art.nr	Material	Temperatur
2043-Silikon	Silikon (vit)	200°
2043-Viton	Viton (grön)	200°
2043-Nitril	NBR nitril (svart)	95°

- Kontakta oss för mer info.

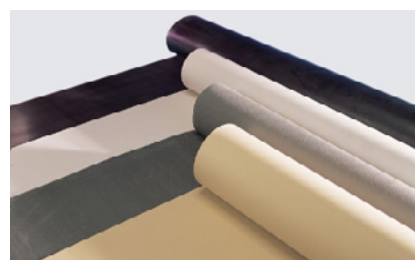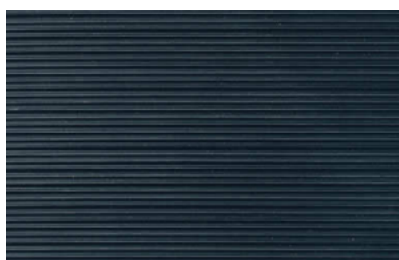

PUMPAR / SCHAKTFRI LEDNINGSFÖRNYELSE ÖVERSVÄMNINGAR



Brandslang Flat Vit



Konstruktion: Tillverkad av högvärdig polyesterbarn, rundvävd. Innertub av EPDM-gummi.

Användningsområde: Brand och spolslang på industrier, pumpar, kommuner samt bevattnig.

Temperaturområde: -30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Arbetsstryck BAR	Sprängtryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1054-25	25 1"	12	50	110	60
1054-32	32 1 1/4"	12	50	135	60
1054-38	38 1 1/2"	12	50	185	60
1054-4245	42/45 1 3/4"	12	50	200	60
1054-52	52 2"	10	40	230	60
1054-6365	63/65 2 1/2"	10	40	280	60
1054-70	70 2 3/4"	10	40	340	60
1054-76	76 3"	10	40	385	60
1054-90	90 3 1/2"	9	36	500	60
1054-102	102 4"	8	25	560	60
1054-127	127 5"	8	25	600	60
1054-152	152 6"	8	25	820	60

Avtappingslang



Konstruktion: Avtappningsslangen är tillverkad i pvc för medium högt tryck.

Användningsområde: Pumpar, vattenbilning, påfyllning av pool, dränering samt vid översvämningar.

Temperaturområde: -20°C - +60°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Arbetsstryck	Sprängtryck /100	Längd m
1050-25	25 1"	3	9	50/100
1050-32	32 1 1/4"	3	9	50/100
1050-38	38 1 1/2"	3	9	50/100
1050-50	50 2"	3	9	50/100
1050-65	65 2 1/2"	3	9	50/100
1050-76	76 3"	3	9	50/100
1050-100	100 4"	3	9	50/100
1050-150	150 6"	3	9	50/100
1050-203	203 8"	3	9	50/100

Progress 60



Konstruktion: En extruderad flatrulladslang/brandslang med polyesterbarn samt är den tillverkad i en blandning av Pvc/Nitril som gör den beständig mot kemikalier, olja och ozon. Slangen har en hög slitstyrka.

Användningsområde: En extra kvalitets flatrullad slang för krävande vätsketransporter (vatten, slam och olja). Slangen är mobil och enkel att hantera vid långa längder.

Temperaturområde: -20°C - +80°C temporärt 100°C.

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbetsstryck BAR	Sprängtryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1059-3860	38	43	20	60	330	15, 18, 20, 23, 30, 100
1059-5260	38	57,4	20	60	430	15, 18, 20, 23, 30, 100
1059-6460	64	69,6	20	50	560	15, 18, 20, 23, 30, 100
1059-7560	75	81,2	20	60	680	15, 18, 20, 23, 30, 100

Hilcoflex Aqua Dricksvatten



Konstruktion:

En extruderad flatrulladslang/brandslang med polyesterväv samt är den tillverkad för dricksvattenkvalité. Slangen tillverkas i polyuretan som gör att den är otroligt slitstark och klarar av pumpning av dricksvatten i tuffa miljöer.

Användningsområde: Vid större dricksvatten transporter till (fartyg, camping, kommun vattenverk, Dricksvattenbristområden).

Temperaturområde: -20°C - +75°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbetstryck BAR	Sprängtryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1061-25	25	29,4	25	75	150	100
1061-38	38	42,8	25	75	180	100
1061-50	50	54,8	23	72	210	100
1061-65	65	70,2	23	72	300	100
1061-76	76	81,6	23	72	310	100
1061-90	90	95,8	20	60	340	100
1061-100	100	106,6	20	60	300	100
1061-125	125	131,8	20	60	310	100
1061-150	150	157,4	20	60	320	100

Brandslang Herkules



Konstruktion:

En extruderad flatrulladslang/brandslang med polyesterväv samt tillverkad i en blandning av Pvc/Nitril som gör den beständig mot kemikalier, olja och ozon. Slangen har en hög slitstyrka.

Användningsområde: En extra kvalitets flatrullad slang för krävande vätsketransporter (vatten, slam och olja). Slangen är mobil och enkel att hantera vid långa längder.


Temperaturområde: -20°C - +80°C temporärt +100°C.

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbetstryck BAR	Sprängtryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1057-20	20	23,2	16	50	105	60
1057-25	25	28,2	16	50	160	60
1057-32	32	35,2	16	50	170	60
1057-38	38	41,2	16	50	195	60
1057-45	45	48,2	16	50	240	60
1057-52	52	55,6	16	50	285	60
1057-65	65	68,6	16	50	340	60

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbetstryck BAR	Sprängtryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1057-70	70	73,6	16	50	405	60
1057-75	75	78,6	16	50	440	60
1057-90	90	94,4	10	30	565	60
1057-102	102	106,4	10	30	705	60
1057-127	127	131,4	10	30	870	60
1057-152	152	156,4	10	30	1150	60

Progress Supply



Konstruktion:

En extruderad flatrulladslang/brandslang med polyesterväv samt är den tillverkad i en blandning av Pvc/Nitril som gör den beständig mot kemikalier, olja och ozon. Slangen har en hög slitstyrka.

Användningsområde: En extra kvalitets flatrullad slang för krävande större vätsketransporter (vatten, slam och olja). Slangen är mobil och enkel att hantera vid långa längder.

Temperaturområde: -20°C - +80°C temporärt +100°C.

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbetstryck BAR	Sprängtryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1060-102	102	109,6	16	50	1000	15, 20, 30, 100
1060-110	110	122,6	16	50	1200	15, 20, 30, 100
1060-127	127	144,6	16	50	1400	15, 20, 30, 100
1060-152	152	169,6	16	50	1800	15, 20, 30, 100
1060-203	203	207,6	16	50	2600	15, 20, 30, 100

Hilcoflex



Konstruktion:

En extruderad flatrulladslang/brandslang med polyesterväv samt är den tillverkad i en blandning av Pvc/Nitril som gör den beständig mot kemikalier, olja och ozon. Slangen har en hög slitstyrka.

Användningsområde:

En kvalitets flatrullad slang för krävande vätske transporter (vatten, slam och olja). Slangen är mobil och enkel att hantera vid långa längder.

Temperaturområde:

-20°C - +80°C temporärt +100°C.

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbets-tryck BAR	Spräng-tryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1552-20	20	24	25	75	180	100
1552-25	26	30,4	25	75	210	100
1552-32	32	36,4	20	60	240	100
1552-35	35	39,4	16	50	250	100
1552-38	38	42,6	16	50	300	100
1552-40	40	44,6	16	50	310	100
1552-42	42	46,6	16	50	320	100
1552-45	45	49,6	16	50	340	100
1552-52	52	57	16	50	400	100
1552-55	55	60	16	50	420	100
1552-60	60	65	16	50	550	100
1552-65	65	70	16	50	560	100

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbets-tryck BAR	Spräng-tryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1552-70	70	75,6	16	50	600	100
1552-76	76	81,8	16	50	650	100
1552-80	80	86,4	16	50	800	100
1552-90	90	96,6	16	50	900	100
1552-102	102	108,6	16	50	1000	100
1552-110	110	116,6	15	45	1200	100
1552-120	120	127	14	42	1400	100
1552-127	127	134	14	42	1400	100
1552-152	152	159,4	14	42	1800	100
1552-203	203	210,8	10	30	2600	100
1552-254	254	264,4	10	30	4200	100

Hilcoflex PU DRAG



Konstruktion:

En extruderad flatrulladslang/brandslang med polyesterväv samt är den tillverkad i en blandning av PU som gör den beständig mot kemikalier, olja och ozon. Slangen har en hög slitstyrka.

Användningsområde:

En extra kvalitets flatrullad slang för krävande vätske transporter (vatten, slam och olja). Slangen är mobil och enkel att hantera vid långa längder.

Temperaturområde:

-50°C - +75°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbetstryck BAR	Sprängtryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1548-76	76	83	16	50	950	100,200
1548-90	90	97	16	50	1100	100,200
1548-102	102	109,6	16	50	1350	100,200
1548-114	114	120,6	14	42	1450	100,200
1548-127	127	134,6	14	42	1850	100,200
1548-140	140	147,8	14	42	1950	100,200
1548-152	152	160	14	42	2100	100,200

Hilcoflex PU DRAG EXTREME

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbetstryck BAR	Sprängtryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1548-102E	102	111	14	50	1650	100,200
1548-114E	114	123	14	42	1900	100,200
1548-127E	127	136	14	42	2300	100,200

Progress 16



Konstruktion: En extruderad flatrulladslang/brandslang med polyesterväv samt är den tillverkad i en blandning av Pvc/Nitril som gör den beständig mot kemikalier, olja och ozon. Slangen har en hög slitstyrka.

Användningsområde: En extra kvalitets flatrullad slang för krävande vätsketransporter (vatten, slam och olja). Slangen är mobil och enkel att hantera vid långa längder.

Temperaturområde: -20°C - +80°C temporärt +100°C..

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbetstryck BAR	Sprängtryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1059-25	25	29,6	25	75	210	15, 18, 20, 23, 30 100
1059-38	38	42,6	16	50	300	15, 18, 20, 23, 30 100
1059-40	40	44,6	16	50	310	15, 18, 20, 23, 30 100
1059-45	45	49,6	16	50	340	15, 18, 20, 23, 30 100
1059-52	52	57	16	50	300	15, 18, 20, 23, 30 100
1059-64	64	44,6	16	50	310	15, 18, 20, 23, 30 100
1059-70	70	46,6	16	50	320	15, 18, 20, 23, 30 100
1059-75	75	80,8	16	50	340	15, 18, 20, 23, 30 100
1059-89	89	95	16	50	400	15, 18, 20, 23, 30 100

Hilcoflex PU



Konstruktion: En extruderad flatrulladslang/brandslang med polyesterväv samt är den tillverkad i en blandning av Pvc/Nitril som gör den beständig mot kemikalier, olja och ozon. Slangen har en hög slitstyrka.


Användningsområde: En extra kvalitets flatrullad slang för krävande vätske transporter (vatten, slam och olja). Slangen är mobil och enkel att hantera vid långa längder.

Temperaturområde: -50°C - +75°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbetstryck BAR	Sprängtryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1058-52	52	56,4	16	50	430	100,200
1058-65	65	70,2	16	50	630	100,200
1058-76	76	81,6	16	50	700	100,200
1058-90	90	95,8	14	42	950	100,200
1058-102	102	108,6	14	42	1150	100,200
1058-114	114	120,6	14	42	1300	100,200
1058-127	127	133,8	14	42	1500	100,200
1058-152	152	159,4	14	42	1900	100,200
1058-152HP	152	160,2	20	60	2200	100,200
1058-180	180	188,6	14	42	2500	100,200
1058-205	205	214,4	14	42	3300	100,200
1058-254	254	264,2	14	42	4200	100,200
1058-305	305	315,6	10	30	5400	100,200
1058-356	356	367	4	12	5600	100,200

Sugslang Superelastic



Konstruktion:

Pvc-slang med hård pvc-spiral för sug och tryck.
Slangen har en slätt innetub som gör den utmärkt för transport av vätska.

Användningsområde: vatten transport från pumpar 6"-12"

Temperaturområde: -25°C - +55°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Max vakuum BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m
1425-152	152	170,4	0,9	610	5000
1425-203	203	73,5	0,9	800	9500
1425-254	254	283	0,9	1000	13500
1425-304	304	335,8	0,9	1200	18000



Pumpslang Heli-steel sug och tryck

Konstruktion:

Pvc-sug och tryckslang med stålspiral. Inbäddade stålspiralen gör att slangen klarar ett högt vakuum och inte kollapsar vid högt tryckt och vakuum.

Användningsområde: till pumpar där det behövs en form stabil slang som klarar att trycka och suga.

Temperaturområde: -20°C - +65°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Vakuum	Böjn. radie mm	Vikt g/m	Längd m
1190-10	10	16	90	35	154	25/50
1190-13	13	19	90	45	206	25/50
1190-16	16	23	90	70	250	25/50
1190-19	19	26	90	70	325	25/50
1190-25	25	34	80	105	506	25/40
1190-32	32	41	80	122	640	25/50
1190-40	40	51	80	140	726	25/50
1190-45	45	57	80	157	920	25/50
1190-50	50	62	80	175	1116	25/50
1190-60	60	73	70	210	1260	25/50

Art.nr	ID mm	YD mm	Vakuum	Böjn. radie mm	Vikt g/m	Längd m
1190-63	63	75	60	225	1750	25/50
1190-70	70	84	60	245	2036	25/50
1190-75	75	89	60	263	2180	25/50
1190-80	80	94	60	280	2426	25/50
1190-90	90	105	60	300	2810	25/50
1190-100	100	117	60	350	3540	25/50
1190-120	120	137	60	420	4300	25/50
1190-125	125	142	60	438	4460	25/50
1190-150	150	170	50	525	6300	25/50



Pumpslang sug och tryck lättvikt

Konstruktion:

Lättvikts pvc slang med hård pvc-spiral på utsidan.
Extremt flexibel slang med slät innetub.

Användningsområde: Pvc-slang för sug och tryck av vätskor (pumpslang).

Temperaturområde: -25°C - +55°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbets-tryck BAR	Spräng-tryck BAR	Böjn. radie	Vikt g/m	Längd m
1424-20	20	26,2	6,5	19,5	65	275	50
1424-25	25	31,6	6,5	19,5	100	330	50
1424-32	32	39,2	5,5	16,5	135	460	50
1424-38	38	45,4	4,5	13,5	155	550	50
1424-45	45	52,8	4	12	180	670	50
1424-51	51	59,5	3,5	10,5	225	810	50

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbets-tryck BAR	Spräng-tryck BAR	Böjn. radie	Vikt g/m	Längd m
1424-63	63	71,5	3,5	10,5	260	1040	50
1424-76	76	86,2	2,5	7,5	320	1380	50
1424-90	90	100,4	2,5	7,5	390	1800	25
1424-102	102	114	2,5	7,5	430	2160	25
1054-127	125	137,6	2	6	660	3130	25
1054-152	152	164,4	2	6	750	4250	25

Pumpslang gummi för sug och tryck EPDM för höga temperaturer 10 BAR



Konstruktion: **Invändigt:** Svart elektriskt ledande EPDM-gummi **Utvändigt:** Svart väv mönstrat elektriskt ledande EPDM-gummi. **Armering:** Två syntetiska vävinlägg samt inbäddade stålspiraler.

Användningsområde: Smidig sug och tryck slang avsedd för transport av vatten och slam. En bra slitstark gummi pumpslang för mängd applikation. Klarar även vissa kemikalier med låg koncentration.

Temperaturområde: -40°C - +100°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Max vacuum BAR	Arbetsstryck BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1120-25	25	35	0,9	10	100	690	61
1120-32	32	42	0,9	10	128	820	61
1120-38	38	48	0,9	10	152	950	61
1120-51	51	61	0,9	10	204	1240	61
1120-63	63	75	0,9	10	252	1780	61
1120-76	76	88	0,9	10	304	2140	61
1120-102	102	114	0,9	10	408	3010	61
1120-127	127	141	0,8	10	635	4730	61
1120-152	152	166	0,8	10	760	5960	61

Rallab pumpflex – korrugerad med muffar



Konstruktion: **Invändigt:** svart SBR gummi
Utvändigt: svart korrugerad SBR gummi med spiralfria muffar i båda ändar.
Armering: syntetiska vävinlägg samt stålspiral. Muffarna kan lätt kapas av med kniv eller såg.

Användningsområde: Rallab Pumpflex är en sug och tryck när det krävs en flexibel och slitstark slang som ska vara enkelt att installera vid pumpar genom kunna montera koppling/anslutning med helt annat förband än slangar utan muffar. Dessutom lämplig som transportslang av vatten och slam i trånga utrymmen.

Temperaturområde: -30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Max vacuum BAR	Arbetsstryck	Längder m
1503-50	50	60	0,9	3	2,3,5,6
1503-76	76	88	0,9	3	2,3,4, 5,6
1503-102	102	116	0,9	3	2,3,4,5,6
1503-110	110	124	0,9	3	3,4,4.9
1503-127	127	143	0,9	3	3,5,6
1503-152	152	170	0,9	3	3,4,5,6
1503-203	203	225	0,9	3	2,3,4,5,6

Skarvrör Aluminium




Användningsområde: Skarva samman flera slanglängder.

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Slang tum	Längd mm
2145-40	40	1 1/2"	140
2145-50	50	2"	140
2145-65	65	2 1/2"	150
2145-80	80	3"	150
2145-100	100	4"	160
2145-125	125	5"	180
2145-150	150	6"	200



Vi kan även tillgodose er med snabbkopplingsrör - se sid 103.



Pumpslang gummi för sug och tryck 10 BAR SBR

Konstruktion:

Invändigt: Svart SBR-gummi

Utvändigt: Slätt svart vävmönstrat SBR-gummi

Armering: Två syntetiska vävinlägg samt inbäddade stålspiraler.

Användningsområde:

Smidig sug och tryck slang avsedd för transport av vatten och slam.

En bra slitstark gummipumpslang för mängd applikation.


Temperaturområde:

-30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Max vakuum BAR	Arbets-tryck BAR	Spräng-tryck	Vikt g/m	Längd m
1121-19	19	30	0,9	10	30	680	40
1121-25	25	35	0,9	10	30	850	40
1121-32	32	43	0,9	10	30	1000	40
1121-38	38	50	0,9	10	30	1230	40
1121-40	40	52	0,9	10	30	1350	40
1121-51	51	64	0,9	10	30	1630	40
1121-60	60	73	0,9	10	30	2050	40
1121-63	63	77	0,9	10	30	2680	40
1121-70	70	84	0,9	10	30	2900	40
1121-76	76	90	0,9	10	30	2820	20/40

Art.nr	ID mm	YD mm	Max vakuum BAR	Arbets-tryck BAR	Spräng-tryck	Vikt g/m	Längd m
1121-80	80	94	0,9	10	30	3650	40
1121-90	90	104	0,9	10	30	3670	40
1121-102	102	116	0,9	10	30	4200	10/20/40
1121-110	110	126	0,9	10	30	4750	20
1121-127	127	144	0,9	10	30	6000	20
1121-152	152	170	0,9	10	30	7700	20
1121-203	203	224	0,9	6	18	15000	5/6
1121-254	254	275	0,9	6	18	21740	5/6
1121-305	305	326	0,9	6	18	32000	3/4/5/6



Pumpslang gummi utan spiral för tryck 10 BAR

Konstruktion:

Invändigt: Svart SBR-gummi

Utvändigt: Slätt svart väv mönstrat SBR-gummi

Armering: Två syntetiska vävinlägg.

Användningsområde:

Robust pumpslang avsedd för transport av vatten och slam m.m.

En bra slitstark gummipumpslang för mängd av applikation.

Temperaturområde:

-30°C - +70°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbets-tryck BAR	Spräng-tryck	Vikt g/m	Längd m
1122-22	22	30	10	30	500	40
1122-25	25	35	10	30	680	40
1122-28	28	38	10	30	730	40
1122-32	32	43	10	30	930	40
1122-35	35	46	10	30	980	40
1122-38	38	50	10	30	1170	40
1122-40	40	52	10	30	1300	40
1122-42	42	54	10	30	1300	40
1122-45	45	57	10	30	1370	40
1122-48	48	60	10	30	1580	40
1122-51	51	64	10	30	1590	40
1122-60	60	73	10	30	1940	40

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbets-tryck BAR	Spräng-tryck	Vikt g/m	Längd m
1122-63	63	77	10	30	2300	40
1122-70	70	84	10	30	2500	40
1122-76	76	90	10	30	2350	40
1122-80	80	94	10	30	2750	40
1122-90	90	104	10	30	2600	40
1122-102	102	117	10	30	3050	40
1122-110	110	126	10	30	3600	20
1122-127	127	144	10	30	4300	20
1122-152	152	170	10	30	5650	20
1122-203	203	224	10	30	9350	20
1122-254	254	275	6	18	11000	10



TORRSUG INDUSTRISANERING



Arbets slang RALLAB



Konstruktion: **Invändigt:** Brunt NR (Para).
Utvändigt: Svart SBR/NR slitstark och väderbeständig, korrugerad yta.
Armering: Textil och stålspiral med antistatwire samt spiralfria muffar.

Användningsområde: Extremt lätt & flexibel arbets slang till saneringssugsbilar.
 Tryck eller sug av slitande material som sand, grus, sten, spån mm.

Temperaturområde: -40°C - +90°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Max vakuum BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1550-102	102,0	112,0	0,9	100	2820	20
1550-127	127,0	137,0	0,9	150	3450	20
1550-152	152,0	162,0	0,9	220	4250	20

Andra dimensioner finns att få fram utifrån förfrågan, kontakta oss gärna för mer info.

TRELLVAC Handler MD



Konstruktion: **Invändigt:** Slitagebeständigt NR, svart, slät.
Utvändigt: Slit och väderbeständig SBR, svart, korrugerad.
Armering: Syntetisk textil med inbäddad stålspiral.
Ledande egenskaper: Icke ledande innergummi

Användningsområde: Arbets slang till saneringssugsbilar för materialtransport genom tryck eller vakuum.
 Av grövre slitande material som spån, damm, stenskrivor, grus, sand, spån mm.

Temperaturområde: -30°C - +90°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Max vakuum BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1549-102	102,0	115,0	0,9	400	2900	12
1549-127	127,0	141,0	0,9	500	3900	12
1549-152	152,0	165,0	0,9	600	4500	12
1549-204	204,0	219,0	0,9	800	6900	12

Andra dimensioner finns att få fram utifrån förfrågan, kontakta oss gärna för mer info.

Blåsslang Heavy-Duty




Konstruktion: Invändig och utvändig TPU (Thermoplastic Polyuretan) 4-5 gången mer slitstark jämfört med en traditionell gummislang. Armering av textil.

Användningsområde: Extremt slitstark och lätt slang för Blåsning av tex. Isolering, grus, sten mm.
 Perfekt för slangdragnings vid höga höjder.

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Spr.tryck BAR	Böjn. radie mm	Vikt g/m	Längd m
1548-102	102,0	110,4	35	100	1600	1-200
1548-127	127,0	135,0	28	150	1850	1-200
1548-152	152,0	160,0	28	220	2250	1-200

Andra dimensioner finns att få fram utifrån förfrågan, kontakta oss gärna för mer info.

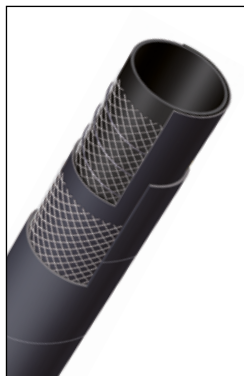

Slät Transportslang

Konstruktion:

Svart elektriskt ledande Naturgummi .

Utvändigt: svart vävmönstrat elektriskt ledande SBR/NR

Armering: två Syntetiska vävinlägg med inbäddad stålspiral.

Elektriska egenskaper: Ledande innetub och yttergummi.

Användningsområde:

En mycket slitstark transportslang för torrsug. Används för slitande material som betong, bruk, kalk, klinkers, blästersand m.m.


Temperaturområde:

-30°C - +90°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arb.tryck BAR	Vakuum	Vikt g/m	Längd m
1556-51	51	65	10	100%	1430	30,5
1556-63	63	77	10	90%	1900	30,5
1556-76	76	92	10	90%	2600	30,5
1556-90	90	106	10	90%	3230	30,5
1556-102	102	118	10	90%	3600	30,5
1556-127	127	145	5	80%	5270	30,5
1556-152	152	168	5	80%	5960	30,5

För specifika kortare längder än 30,5meter hör av dig till Rallab.



Transportslang PUR HX

Konstruktion:

Vägg: Polyesterpolyuretan, antistatisk och mikrobresistent.

Tjocklek mellan spiralerna ca 2,1 mm. **Spiral:** Fjäderstålspiral

Användningsområde:

Lätt transportslang för slitande material som t.ex. sand grus, säd, granulat mm.

Temperaturområde:

-40°C - +90°C

TEKNISK DATA

Tillverkas i raka längder.

Art.nr	ID mm	Max vakuum BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1468-100	100	0,88	238	2530	1-20
1468-125	125	0,87	315	3440	1-20
1468-150	150	0,82	450	4130	1-20

Andra dimensioner finns att få fram utifrån förfrågan, kontakta oss gärna för mer info.



Transportslang RALLAB HD



- Konstruktion:** **Invändigt:** Rött naturgummi NR. **Utvändigt:** Svart SBR/NR slitstark och väderbeständig, korrugerad yta. **Armering:** textil och stålspiral med antistatwire.
- Användningsområde:** Avsedd som extremt slitstark transportslang för saneringsugsbilar. Tryck eller sug av slitande material som sand, grus, sten, spån mm.
- Temperaturområde:** -30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Max vakuum BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1555-102	102,0	116,0	0,9	255	3560	20
1555-127	127,0	141,0	0,9	318	3680	20
1555-152	152,0	166,0	0,9	380	5550	20

Andra dimensioner finns att få fram utifrån förfrågan, kontakta oss gärna för mer info.

TRELLVAC Transporter HD



- Konstruktion:** **Invändigt:** Slitagebeständig NR/SBR, svart, slät. **Utvändigt:** Slit och väderbeständig SBR, svart, vävmönstrat. **Armering:** Syntetisk textil med inbäddad stålspiral. **Elektriska egenskaper:** Ledande innertub och yttertub med inbyggd avledarvajer.

Användningsområde: Tryck- och vakuumtransportslang för saneringsugsbilar, fasta installationer i rak eller böjd applikation inom alla typer av industrier där transport av slitande material som sten, grus, sand, pulver mm. Utföres.

Temperaturområde: -40°C - +90°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Max vakuum BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1554-102	102,0	117,0	0,9	400	3800	20,40
1554-127	127,0	143,0	0,9	510	5300	20,40
1554-152	152,0	168,0	0,9	640	6300	20,40

Andra dimensioner finns att få fram utifrån förfrågan, kontakta oss gärna för mer info.

TRELLVAC Handler HD



- Konstruktion:** **Invändigt:** Slitagebeständigt NR, svart, slät. **Utvändigt:** Slit och väderbeständig SBR/NR, svart, korrugerad. **Armering:** Syntetisk textil med inbäddad stålspiral. **Ledande egenskaper:** Icke ledande. Stålspiralen kan friläggas och anslutas till kopplingarna eller avledarvajer, inbyggd avledarvajer.

Användningsområde: Arbets/Transportslang för saneringsugsbilar för hårt slitande material

Temperaturområde: -30°C - +90°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Max vakuum BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1552-102	102,0	120,5	0,9	400	3500	20,40
1552-127	127,0	144,5	0,9	500	4300	20,40
1552-152	152,0	170,5	0,9	600	5000	20,40
1552-204	204,0	221,5	0,9	800	7100	12

Andra dimensioner finns att få fram utifrån förfrågan, kontakta oss gärna för mer info.


Cyklon slang 8"



- Konstruktion:** **Innertub:** elektriskt ledande slitagebeständigt naturgummi.
Yttertub: SBR/NR- gummi korrugerad
Armering: syntetisk textilarmering med inbäddade stålspiraler.
- Användningsområde:** Flexibel cyklonslang speciellt tillverkad för att passa som montage slang ovanpå vakuummaggregat på torrsugen.
 Slangen levereras efter er önskad längd.
- Temperaturområde:** -30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Max vakuum BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1544-200	200	228	0,9	990	12700	valfri längd



PUR-Stoft avskiljare slang 1.4


- Konstruktion:** **Vägg:** Polyesterpolyuretan, antistatisk och mikrobresistent.
 Tjocklek mellan spiralerna ca 1.4 mm. **Spiral:** Fjäderstålspiral
- Användningsområde:** Slangen tillverkas för att användas som stoft avskiljare- slang med extrem god livslängd.
- Temperaturområde:** -40°C - +90°C tillfälligt upp till +125°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Vikt g/m	Längd m
1465-25	25	250	10,15
1465-32	32	350	10,15
1465-38	38	390	10,15
1465-40	40	400	10,15
1465-45	45	420	10,15
1465-50	50	450	10,15
1465-55	55	510	10,15
1465-60	60	530	10,15
1465-65	65	640	10,15
1465-70	70	680	10,15
1465-75	75	720	10,15

Art.nr	ID mm	Vikt g/m	Längd m
1465-80	80	760	10,15
1465-90	90	880	10,15
1465-100	100	950	10,15
1465-110	110	1030	10,15
1465-125	125	1120	10,15
1465-150	150	1480	10,15
1465-160	160	1740	10,15
1465-170	170	1800	10,15
1465-180	180	1900	10,15
1465-200	200	2300	10,15
1465-225	225	2550	10,15

Art.nr	ID mm	Vikt g/m	Längd m
1465-250	250	3020	10,15
1465-275	275	3110	10,15
1465-300	300	3200	10,15
1465-325	325	3400	10,15
1465-350	350	3600	10,15
1465-375	375	3850	10,15
1465-400	400	4950	10,15
1465-450	450	5060	10,15
1465-500	500	5700	10,15



PU-antistat sugslang

- Konstruktion:** Slangen är tillverkad helt i PU med en indragen antistatfläta i slangens som gör den elektriskt ledande där man slipper få elektriska stötar. Spiralen är tillverkad av PVC för kunna dra slangens lätt längs backen. En lättviktig slang som är väldigt slitålig jämfört sin vikt.
- Användningsområde:** Smidig antistat sugslang som passar perfekt när man ska komma åt slitande material i trånga utrymmen såsom stenkross, spån, sand etc
- Temperaturområde:** -10°C - +60°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Max vakuum BAR	Böjn. radie mm	Vikt g/m	Längd m
1463-50	50,0	59	0,7	300	640	25



Transportslang grävsug



Konstruktion: **Vägg:** Polyesterpolyuretan, antistatisk och mikrobresistent.
Tjocklek mellan spiralerna ca 2,1mm .
Spiral: Fjäderstålspiral

Användningsområde: Lätt transportslang för slitande material som t.ex. sand, grus, säd, granulat mm.
Tillverkas i raka längder.

Temperaturområde: -40°C - +90°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Max vakuum BAR	Vikt g/m	Längd m
1468-200	200	0,66	6430	1-15
1468-250	250	0,51	8040	1-10
1468-300	300	0,42	9450	1-10

Andra dimensioner finns att få fram utifrån förfrågan, kontakta oss gärna för mer info.

Arbetslang excavator för gräv sug 10"



Konstruktion: **Innertub:** elektriskt ledande slitagebeständigt naturgummi
Yttertub: SBR/NR- gummi korrugerad
Armering: syntetisk textilarmering med inbäddade stålspiraler.

Användningsområde: Arbetslang för den hydrauliska armen på grävsugen i 250mm.
Slangen är tillverkade med en tjock innertub av SBR/NR som innebär att Livslängden är väldigt god.
Excavator är anpassad att passa på MTS/saugbagger grävsug och har En hög flexibilitet som gör att enkel passar på den hydrauliska armen.

Temperaturområde: -30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Max vakuum BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1545-25053	250,0	283	0,9	500	18880	5,3
1545-250685	250,0	283	0,9	500	18880	6,85
1545-25079	250,0	283	0,9	500	18880	7,9

Andra dimensioner finns att få fram utifrån förfrågan, kontakta oss gärna för mer info.

Disab kopplingar



O-ring/packning för Disaflow koppling

TEKNISK DATA


Art.nr	Dimension
2177-100	4" 100 mm 6 mm
2177-150	6" 150 mm 6 mm
2177-200	8" 200 mm 6 mm



DVR vattendysa

TEKNISK DATA


Art.nr	Dimension
2173-100	4" 100 mm
2173-150	6" 150 mm
2173-200	8" 200 mm



Golvmunstycke SGA

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension
2178-100	4" 100 mm 800 mm lång
2178-150	6" 150 mm 1200 mm lång



DTL Ergo ventil

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension
2174-150	6" 150 mm



Dämplåda för blåsning

Användningsområde: underlättar blåsningsarbeten begränsar material att flyga överallt.

TEKNISK DATA


Art.nr	Dimension
2175-127	5" 127 mm
2175-150	6" 150 mm



Kort anpassat aluminiumrör för sughantag

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension	Längder
2176-100	4" 100 mm	0,8 m
2176-125	5" 125 mm	0,8 m
2176-150	6" 150 mm	0,8 m



DFY Y-Grenrör

Användningsområde: möjligheten att kunna sammankoppla flera slangar samtidigt i olika dimensioner.

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm
2172-2003100	200mm-3x100mm 8"-3x4"
2172-2001502100	200x1x150mm- 2x100 mm 8"x1x6"-2x4"



DFY Y-Grenrör

Användningsområde: möjligheten att kunna sammankoppla flera slangar samtidigt i olika dimensioner.

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension
2171-150150	150mm-2x150mm 6"-2x6"
2171-150100	150mm-2x100mm 6"-2x4"
2171-200150	200mm-2x150mm 8"-2x6"
2171-200200	200mm-2x200 mm 8"-2x8"
2171-250100	250mm-2x100mm 10"-2x4"
2171-250150	250mm-2x150mm 10"-2x6"
2171-250200	250mm-2x200mm 10"-2x8"



sughantag för aluminiumrör/slang

Användningsområde: för underlätta hantering av slangen vid sugjobb.

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension	Längder
2170-76	3" 76 mm	3750
2170-100	4" 100 mm	3800
2170-125	5" 125 mm	4000
2170-150	6" 150 mm	4100
2170-200	8" 200 mm	4600



DFM Fläns för Aluminiumrör

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension
2165-100	DFM 100mm 4"
2165-150	DFM 150mm 6"
2165-200	DFM 200mm 8"
2165-6540	DFM 150mm förstärkningsrör längd=540mm
2165-8540	DFM 200mm förstärkningsrör längd= 540mm



Slitring Disaflow

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension
2168-150	6" 150 mm
2168-200	8" 200 mm



Övergång

Användningsområde: kunna byta dimensioner på slangar via en övergång.

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension
2169-10076	4"/3" 100/76
2169-125100	5"/4" 125/100
2169-150100	6"/4" 150/100
2169-150125	6"/5" 150/125
2169-200150	8"/6" 200/150
2169-250200	10"/8" 250/200



Aluminium rör

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension	Längder
7060-100	4" 100 mm	4,6 meter
7060-125	5" 125 mm	6 meter
7060-150	6" 150 mm	4 meter 6 meter
7060-200	8" 200 mm	4 meter
7060-250	10" 250 mm	4 meter



DFV svetsfläns

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension
2163-10030	DFV 100mm 4" Längd=30mm
2163-15030	DFV 150mm 6" Längd=30mm
2163-20030	DFV 200mm 8" Längd=30mm
2163-15050	DFV 150mm 6" längd=50mm
2163-20050	DFV 200mm 8" längd= 50mm
2163-25050	DFV 250mm 10" längd= 50mm



DFS slangkoppling/stos

Användningsområde: slangstos för sammankoppla slangarna.

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm
2160-76D	3" 76 mm
2160-102D	4" 102 mm
2160-125D	5" 127 mm
2160-150D	6" 152 mm
2160-200D	8" 200 mm
2160-250D	10" 250 mm



DFK låsring/klämring

Användningsområde: klämring för att sammankoppla slangarna med slangstosen.

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension	Passar till
2161-76102D	4" 102 mm	3" 76mm & 4" 102mm
2161-125150	6" 152 mm	5" 127mm & 152mm 6"
2161-200	8" 200 mm	8" 200mm
2161-250	10" 250 mm	10" 250mm
2162-76102D	Förstärkt HD 4" 102 mm	3" 76mm & 4" 102mm
2162-125150D	Förstärkt HD 6" 152 mm	5" 127mm&6" 152mm
2162-200D	Förstärkt HD 8"	8" 200mm
2162-250D	Förstärkt HD 10"	10" 250mm



Lock

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension
2164-100	4" 100 mm
2164-150	6" 150 mm
2164-200	8" 200 mm



Rörbøj 45 grader och 60 grader

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension
2166-15045	6" rörbøj 45 grader
2166-20045	8" rörbøj 45 grader
2166-20060	8" rörbøj 60 grader



Rörbøj 90 grader

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension
2167-15090	6" rörbøj 90 grader
2167-20090	8" rörbøj 90 grader

SKADESERVICE / FUKTSANERING



EVA Dammsugarslang



Vid andra dimensioner eller
längder kontakta Rallab.

Konstruktion: Invändig slätt antistatisk EVA-plast, utvändigt korrugerad antistatisk EVA-plast

Användningsområde: Lätt och flexibel antistatisk dammsugarslang för uppsugning av små partiklar Gas, damm m.m. Slangen återtar sin ursprungliga form vid överkörning av slangen.

Temperaturområde: -50°C - +60°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Längd m
1410-13	13	30
1410-25	25	30
1410-32	32	30

Art.nr	ID mm	Längd m
1410-38	38	30
1410-45	45	30
1410-51	51	30

Byggtork slang



Konstruktion: Oarmerad och transparent polyeten folie.

Användningsområde: För lufttransport från avfuktare.

TEKNISK DATA

Art.nr	Plan bredd	Tjocklek	Rördiameter	Längd m
1498-165	165	0,10	100	100
1498-250	250	0,10	150	100
1498-320	320	0,10	200	100

Lätt ventilationsslang



Vid andra dimensioner eller längder kontakta Rallab.

Konstruktion: PVC-belagd polyamidväv med inbyggd stålspiral. Spiralskoning av PVC och Spiralfria muffar.

Användningsområde: Mycket lätt ventilationsslang för transport av luft, gas, ångor, damm, m.m. Perfekt lämpad för avfuktare inom skadeservice/fuktsanering. Axiellt hoptryckbar till 6:1 av totallängden.

Temperaturområde: -5°C - +90°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Längd m
1411-50	50	6,12
1411-63	63	6,12
1411-70	70	6,12
1411-76	76	6,12
1411-80	80	6,12
1411-89	89	6,12

Art.nr	ID mm	Längd m
1411-102	102	6,12
1411-127	127	6,10,12
1411-152	152	6,12
1411-160	160	6,10,12
1411-180	180	6,12
1411-200	200	6,12

Art.nr	ID mm	Längd m
1411-254	254	6,10,12
1411-305	305	6,10,12
1411-357	357	6,12
1411-406	406	6,10,12
1411-510	510	6,12
1411-610	610	6

Gul ventilationsslang i väska



Konstruktion: PVC-belagd polyamidväv med inbyggd stålspiral. Spiralskoning av PVC och Spiralfria muffar.

Användningsområde: Mycket lätt flexibel ventilationsslang för transport av luft, gas, rök, stoft m.m. perfekt lämpad för torkar inom fukt/skadesanering. Slangen har axiellt hoptryckbar till 10 % av totallängden och går lätt att plocka ihop i sin väska och ta med sig över allt med sin låga vikt.

Temperaturområde: -20°C - +100°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Längd m
1412-150	150	7,6
1412-180	180	7,6
1412-203	203	7,6
1412-254	254	7,6
1412-305	305	7,6

Art.nr	ID mm	Längd m
1412-356	356	7,6
1412-407	407	7,6
1412-425	425	7,6
1412-457	457	7,6
1412-500	500	7,6

Art.nr	ID mm	Längd m
1412-525	525	7,6
1412-600	600	7,6
1412-700	700	7,6
1412-750	750	7,6

Ventilationsslang Grön i PVC



Andra dimensioner finns att få fram utifrån förfrågan, kontakta oss gärna för mer info.

Konstruktion: Flexibel PVC-slang armerad med PVC-spiral. Slät insida.

Användningsområde: Robust och lätthanterlig ventilationsslang för utsugning av industridamm i alla industrier.

Temperaturområde: -10°C - +60°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Max vakuum BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1422-20	20,0	0,5	20	170	50
1422-25	25,0	0,5	25	185	50
1422-32	32,0	0,5	32	255	50
1422-38	38,0	0,5	38	310	50
1422-45	45,0	0,4	45	370	50
1422-50	50,0	0,4	50	440	50
1422-63	63,0	0,4	63	600	50
1422-75	75,0	0,4	75	730	50
1422-90	90,0	0,4	90	950	30
1422-100	100,0	0,5	100	980	30
1422-110	110,0	0,4	110	1120	30
1422-125	125,0	0,4	125	1360	30
1422-150	150,0	0,4	150	1760	30
1422-200	200,0	0,4	200	2650	30

SANDBLÄSTRING



Sandblästerslang



Konstruktion: **Invändigt:** Slitstarkt antistatiskt naturgummi.
Utvändigt: Svart slitstarkt väder- och ozonbeständigt SBR gummi
Armering: Av polyester garn med avledare wire

Användningsområde: Blästerslang avsedd för rengöring och slipning av gjutgods, sten, betongytor mm.

Temperaturområde: -40°C - +70°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbetstryck BAR	Spr.tryck BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1500-13	13,0	27,0	10	30	60	495	40
1500-20	19,0	33,0	10	30	90	653	40
1500-25	25,0	39,0	10	30	125	813	40
1500-32	32,0	48,0	10	30	160	1160	40
1500-38	38,0	56,0	10	30	190	1531	40
1500-42	42,0	60,0	10	30	280	1790	40
1500-50	51,0	73,0	10	30	315	2590	40

Tryckluftsslang gummi 20 BAR



Konstruktion: Gummislang med invändigt svart EPDM gummi. Utvändigt svart EPDM. Mycket god väder- och ozonbeständighet. Armering av polyester garn.

Användningsområde: En universalslang för tryckluft, vatten och vissa kemikalier.

Temperaturområde: -40°C - +100°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbetstryck BAR	Spr.tryck BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1220-6	6,3	13,1	20	40	53	142	50
1220-8	8,0	14,8	20	40	60	169	50
1220-10	10,0	18,0	20	40	72	242	50
1220-13	13,0	20,8	20	40	85	286	50
1220-16	16,0	24,0	20	40	92	350	50
1220-20	19,0	27,4	20	40	100	482	50
1220-25	25,0	33,4	20	40	116	539	50

Flatrullad Tryckluftsslang Standard



Vi kopplar slangarna även i önskade längder med klockoppling



Konstruktion: **Innertub:** Av Kvalitets PVC **Yttertub:** Av Kvalitets PVC

Användningsområde: Ett bra val som flatrullad tryckluftsslang till varv, industri och byggarbetsplatser där vikten är avgörande.

Temperaturområde: -20°C - +60°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Arbetstryck BAR	Spr.tryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1218-25	25	15	49	250	20,25,50,100
1218-50	50	38	38	600	20,25,50,100
1218-60	60	12	38	760	20,25,50,100
1218-75	75	11,5	36	880	20,25,50,100
1218-100	100	10	32	1300	20,25,50,100

Flatrullad Tryckluftsslang Standard Medium



Vi kopplar slangarna även i önskade längder med klokoppling eller färdigpressad från tillverkaren



Konstruktion:

En extruderad flatrulladslang tryckluftslang med polyesterväv samt är den tillverkad i en blandning av Pvc/Nitril som gör den beständig mot kemikalier, olja och ozon. Slangen har en mycket god slitstyrka.

Användningsområde:

Ett bra val som flatrullad tryckluftslang till varv, industri och byggarbetsplatser där vikten är avgörande.


Temperaturområde:

-20°C - +80°C temporärt +°C100.

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbetsstryck BAR	Sprängtryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1552-20	20	24	25	75	180	100
1552-25	25	30,4	25	75	210	100
1552-32	32	36,4	20	60	240	100
1552-38	38	42,6	16	50	300	100
1552-40	40	44,6	16	50	310	100
1552-45	45	49,6	16	50	340	100
1552-52	52	57	16	50	400	100
1552-60	60	65	16	50	550	100
1552-65	65	70	16	50	560	100
1552-70	70	75,6	16	50	600	100
1552-76	76	81,8	16	50	650	100
1552-80	80	86,4	16	50	800	100
1552-90	90	96,6	16	50	900	100
1552-102	102	108,6	16	50	1000	100

Flatrullad Tryckluftsslang Premium



Vi kopplar slangarna även i önskade längder med klokoppling eller färdigpressad från tillverkaren



Konstruktion:

Innergummi: PVC/NITRIL /viss mix av PU

Yttergummi: PVC/NITRIL /viss mix av PU

Användningsområde:

Det perfekta kvalitets valet av flatrullad tryckluftslang vid krävande applikationer på varv, industrier samt byggarbetsplatser. Slangen är extremt slitålig och klara av högre belastning och BAR.


Temperaturområde:

-20°C - +80°C temporärt +°C100.

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Arbetsstryck BAR	Sprängtryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1219-20	20,0	30	90	190	100
1219-25	25,0	30	90	230	100
1219-32	32,0	30	90	290	100
1219-40	38,0	30	90	400	100
1219-52	52,0	30	90	600	100

Tvillingslang gul / brun gummi 20-60 BAR



Konstruktion:

Invändigt: Svart SBR gummi.

Utvändigt: Gul / Brun SBR gummi

Armering: Av polyester garn.

Användningsområde:

Tvillingslang (manöverslang).

Temperaturområde:

-30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbetsstryck BAR	Längd m
1215-5	5,0	11,5	20	40

PVC armerad Tryckluftsslang



Konstruktion: **Invändigt:** Glasklar PVC. **Utvändigt:** Glasklar PVC.
Armering: Kryssarmerad polyesterfiber.

Användningsområde: En allroundslang för tryckluft, vatten, oljor och andra vätskor

Temperaturområde: -15°C - +60°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Arbetsstryck BAR	Sprängtryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1200-6	6,3	20	60	105	50
1200-8	8,0	18	54	125	50
1200-10	10,0	18	54	150	50
1200-13	13,0	12	36	175	50
1200-16	16,0	10	30	210	50
1200-20	19,0	10	30	300	50
1200-25	25,0	8	24	450	50
1200-32	32,0	8	24	660	50
1200-40	38,0	8	24	840	50
1200-50	50,0	8	24	1350	25

Tryckluftsslang PU



Konstruktion: **Innertub:** Av Polyuretan. **Yttertub:** Av PVC. **Armering:** Av polyester garn.

Användningsområde: Mycket flexibel och lätt olje- och kemikaliebeständig tryckluftsslang.
 Invändigt glatt och mycket slitstark

Temperaturområde: -15°C - +60°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbetsstryck BAR	Spr.tryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1210-6	6,0	10,0	20	60	70	100
1210-8	8,0	12,0	20	60	85	60
1210-10	10,0	15,0	20	60	130	50
1210-13	13,0	19,0	20	60	195	30
1210-16	16,0	23,0	20	60	250	30

Andningsmaskslang EN 14593



Konstruktion: **Invändigt:** EPDM svart slät **Utvändigt:** EPDM svart med grön text.
Armering: Av Aramid Antistatisk och godkänd enligt EN 14593/14594

Användningsområde: Tillförselledning för friskluftsmasker.

Temperaturområde: -40°C - +120°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbetsstryck BAR	Spr.tryck BAR	Böjn. radie mm	Vikt g/m	Längd m
1208-72	7,2	14,2	10	80	100	170	50
1208-95	9,5	17,5	10	80	125	240	40
1208-20	20,0	29,5	10	80	250	410	50

Sandsugslang Gummi



Konstruktion: Gummislang med invändigt förstärkt rött naturgummi NR. Utvändigt svart SBR/NR slitstark och väderbeständig, korrugerad yta. Armering textil och stålspiral med antistatwire.

Användningsområde: Avsedd som extremt slitstark sug- och transportslang för sand.

Temperaturområde: -30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Max vakuum BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1550-102	102,0	116,0	0,9	255	2820	20
1550-127	127,0	141,0	0,9	318	3450	20
1550-152	152,0	166,0	0,9	380	4250	20

Andra dimensioner finns att få fram utifrån förfrågan, kontakta oss gärna för mer info.



Sandsugslang PVC Heliflex Drag

Användningsområde: Robust och lätthanterlig sugslang för utsugning av sand och industridamm.

Temperaturområde: -20°C - +55°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Max vakuum BAR	Böjningsradie mm	Vikt g/m	Längd m
1431-51	50	63	0,9	200	1020	50
1431-63	63	75	0,9	260	1350	50
1431-76	76,0	88	0,8	300	1700	50
1431-102	102,0	115	0,8	400	2300	30



Light Sandsugslang Grön i PVC

Konstruktion: Flexibel PVC-slang armerad med PVC-spiral. Slät insida

Användningsområde: Lätt och flexibel dammsugar slang för industridamm och sand.

Temperaturområde: -10°C - +60°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Max vakuum BAR	Böjningsradie mm	Vikt g/m	Längd m
1422-50	50,0	0,4	50	440	50
1422-63	63,0	0,4	63	600	50
1422-75	75,0	0,4	75	730	50
1422-90	90,0	0,4	90	950	30
1422-100	100,0	0,4	100	980	30



PUR H 1.4

Konstruktion: Vägg: Polyesterpolyuretan, antistatisk och mikrobresistent. Tjocklek mellan spiralerna ca 1.4 mm. Spiral: Fjäderstålspiral

Användningsområde: Transport av grovkornigt slitande material, gaser och vätskor. Standardslang för industridammsugning samt sandtransporter.

Temperaturområde: -40°C - +90°C tillfälligt upp till +125°

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Vikt g/m	Längd m
1465-25	25	250	10,15
1465-32	32	350	10,15
1465-38	38	390	10,15
1465-40	40	400	10,15
1465-45	45	420	10,15
1465-50	50	450	10,15
1465-55	55	510	10,15
1465-60	60	530	10,15
1465-65	65	640	10,15
1465-70	70	680	10,15
1465-75	75	720	10,15

Art.nr	ID mm	Vikt g/m	Längd m
1465-80	80	760	10,15
1465-90	90	880	10,15
1465-100	100	950	10,15
1465-110	110	1030	10,15
1465-125	125	1120	10,15
1465-150	150	1480	10,15
1465-160	160	1740	10,15
1465-170	170	1800	10,15
1465-180	180	1900	10,15
1465-200	200	2300	10,15
1465-225	225	2550	10,15

Art.nr	ID mm	Vikt g/m	Längd m
1465-250	250	3020	10,15
1465-275	275	3110	10,15
1465-300	300	3200	10,15
1465-325	325	3400	10,15
1465-350	350	3600	10,15
1465-375	375	3850	10,15
1465-400	400	4950	10,15
1465-450	450	5060	10,15
1465-500	500	5700	10,15



Snabbkoppling tryckluft Hane med utvändig gänga

TEKNISK DATA

Art.nr	Invändig Gänga	Material
2064-6	1/4"	Mässing
2064-10	3/8"	Mässing
2064-13	1/2"	Mässing



Snabbkoppling tryckluft Hane med invändig gänga

TEKNISK DATA

Art.nr	Invändig Gänga	Material
2063-6	1/4"	Mässing
2063-10	3/8"	Mässing
2063-13	1/2"	Mässing



Snabbkoppling tryckluft Hane med slanghals

TEKNISK DATA

Art.nr	Slang ID mm	Invändig Gänga	Material
2065-6	6	1/4"	Mässing
2065-8	8	5/16"	Mässing
2065-10	10	3/8"	Mässing
2065-13	13	1/2"	Mässing



Snabbkoppling tryckluft Hona med utvändig gänga

TEKNISK DATA

Art.nr	Invändig Gänga	Material
2061-6	1/4"	Mässing
2061-10	3/8"	Mässing
2061-13	1/2"	Mässing



Snabbkoppling tryckluft Hona med invändig gänga

TEKNISK DATA

Art.nr	Invändig Gänga	Material
2062-6	1/4"	Mässing
2062-10	3/8"	Mässing
2062-13	1/2"	Mässing



Snabbkoppling tryckluft Hona med slanghals

TEKNISK DATA

Art.nr	Slang ID mm	Invändig Gänga	Material
2060-6	6	1/4"	Mässing
2060-8	8	5/16"	Mässing
2060-10	10	3/8"	Mässing
2060-13	13	1/2"	Mässing



Sandbläster koppling Nylon

Användningsområde:

Kopplingen är tillverkad av nylon och tillsatt med skruva

TEKNISK DATA

Art.nr	Slang Dimension
2400-19	3/4" 19 mm
2400-25	1" 25 mm
2400-32	1 1/4" 32 mm
2400-38	1 1/2" 38 mm
2400-40	1 1/2" 40 mm



Sandbläster koppling stål

Konstruktion: kopplingen är tillverkad av stål och tillsatt med skruvar.

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension	Längd på kopp-ling mm
2401-19	3/4" 19 mm	100
2401-25	1" 25 mm	93
2401-32135	1 1/4" 32 mm	135
2401-3292	1 1/4" 32 mm	92
2401-38	1 1/2" 38 mm	129
2401-40	1 1/2" 40 mm	150



Sandbläster koppling packning

Konstruktion: packning är anpassad för sandblästerkopplingar går att beställa extra.

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension
2402-19	3/4" 19 mm
2402-25	1" 25 mm
2402-32	1 1/4" 32 mm
2402-38	1 1/2" 38 mm
2402-40	1 1/2" 40 mm

BULK / LIVSMEDELS- TRANSPORT



Slät bulkslang stålspiral 10 BAR



Konstruktion: Svart elektriskt ledande Naturgummi.
Utvändigt: svart vävmönstrat elektriskt ledande SBR/NR
Armering: två syntetiska vävinlägg med inbäddad stålspiral.
Elektriska egenskaper: Ledande innertub och yttergummi.

Användningsområde: En mycket slitstark sug och tryckslang för bulktransport. Används för slitande material som betong, bruk, kalk, klinkers, blästersand m.m.

Temperaturområde: -30°C - +90°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arb.tryck BAR	Vakuump	Vikt g/m	Längd m
1556-51	51	65	10	100%	1430	30,5 och 40
1556-63	63	77	10	90%	1900	30,5 och 40
1556-76	76	92	10	90%	2600	30,5 och 40
1556-90	90	106	10	90%	3230	30,5 och 40
1556-102	102	118	10	90%	3600	30,5 och 40
1556-127	127	145	5	80%	5270	30,5 och 40
1556-152	152	168	5	80%	5960	30,5 och 40

Slät bulkslang utan stålspiral 10 BAR



Konstruktion: Svart elektriskt ledande Naturgummi.
Utvändigt: svart vävmönstrat elektriskt ledande SBR/NR
Armering: två syntetiska vävinlägg.
Elektriska egenskaper: Ledande innertub och yttergummi.


Användningsområde: En mycket slitstark tryckslang för bulktransport utan stålspiral. Används för slitande material som foder, cement, kalk, klinkers, blästersand, pellets.

Temperaturområde: -30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbetsstryck BAR	Sprängtryck BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1557-76	76	93	10	30	750	2600	20, 40
1557-90	90	102	10	30	900	3230	20, 40
1557-102	102	120	10	30	1020	3600	20, 40, 61
1557-127	127	145	10	30	1270	5270	40

PUR HX Light Bulkslang



Konstruktion: Vagg: Polyesterpolyuretan, antistatisk och mikrobresistent. Tjocklek mellan spiralerna ca 2,1mm. Spiral: Fjäderstålspiral

Användningsområde: Lätt bulkslang perfekt för lång slangdragning vid transport av pellets, foder etc.

Temperaturområde: -40°C - +90°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Max vacuum BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1468-50	50	0,94	123	1020	20
1468-63	63	0,89	165	1290	20
1468-76	76	0,89	190	1610	20
1468-100	100,0	0,87	250	2600	20
1468-125	125	0,87	310	3330	20
1468-150	150	0,82	433	4080	20

Andra dimensioner finns att få fram utifrån förfrågan, kontakta oss gärna för mer info.



Hilcoflex BULK

- Konstruktion:** Flatrulladslang/brandslang med polyesterväv tillverkad med en blandning av Pvc/Nitril vilket gör slangens beständig mot olja och vissa kemikalier. Slangen har en hög slitstyrka.
- Användningsområde:** En kvalitetsslang för krävande vätsketransporter (vatten, slam och olja). Slangen är mobil och enkel att hantera vid långa längder.
- Temperaturområde:** -20°C - +80°C temporärt +100°C.

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbets-tryck BAR	Spräng-tryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1552-20	20	24	25	75	180	100
1552-25	26	30,4	25	75	210	100
1552-32	32	36,4	20	60	240	100
1552-35	35	39,4	16	50	250	100
1552-38	38	42,6	16	50	300	100
1552-40	40	44,6	16	50	310	100
1552-42	42	46,6	16	50	320	100
1552-45	45	49,6	16	50	340	100
1552-52	52	57	16	50	400	100
1552-55	55	60	16	50	420	100
1552-60	60	65	16	50	550	100
1552-65	65	70	16	50	560	100

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbets-tryck BAR	Spräng-tryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1552-70	70	75,6	16	50	600	100
1552-76	76	81,8	16	50	650	100
1552-80	80	86,4	16	50	800	100
1552-90	90	96,6	16	50	900	100
1552-102	102	108,6	16	50	1000	100
1552-110	110	116,6	15	45	1200	100
1552-120	120	127	14	42	1400	100
1552-127	127	134	14	42	1400	100
1552-152	152	159,4	14	42	1800	100
1552-203	203	210,8	10	30	2600	100
1552-254	254	264,4	10	30	4200	100



Tryckslang Bulk Heavy-Abrasion

- Konstruktion:** Invändig och utvändig TPU (Thermoplastic Polyuretan) 4-5 gången mer slitstark jämfört med en traditionell gummislang. Armering av textil.
- Användningsområde:** Extremt slitstark och lätt slang för tryck av tex. Foder, pellets, kalk mm. Perfekt för slangdragning vid långa längder, lätt att rulla ihop slang.

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Spr.tryck BAR	Böjn. radie mm	Vikt g/m	Längd m
1548-102T	102,0	110,4	35	100	1600	1-200
1548-127T	127,0	135,0	28	150	1850	1-200
1548-152T	152,0	160,0	28	220	2250	1-200

Andra dimensioner finns att få fram utifrån förfrågan, kontakta oss gärna för mer info.

Trelleborg SUPERVRAC



- Konstruktion:** **Invändigt:** nötnings beständig NR, svart, slät. **Utvändigt:** Slit och väderbeständig NR, svart, väv mönstrat. **Armering:** Syntetisk textil med inbäddad stålspiral. **Elektriska egenskaper:** Ledande innettub och yttergummi.
- Användningsområde:** Last och lossningsslang för fordon till silo. Tryckslang för slitande produkter som bl.a. cement, sand kalk och kol. Utmärkt nötningsbeständighet och Ledande innergummi.

Temperaturområde: -30°C - +90°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbetstryck BAR	Sprängtryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1559-100112	100	112,0	7	21	2400	20,40
1559-100118	100	118,0	7	21	3580	20,40

Andra dimensioner finns att få fram utifrån förfrågan, kontakta oss gärna för mer info.

Slät bulkslang utan stålspiral Livsmedelgodkänd 8 BAR



Konstruktion: Innertub: vit FDA godkänd NR/SBR gummi
Utvändigt: svart väv mönstrat elektriskt ledande SBR/NR
Armering: två Syntetiska vävinlägg samt antistatisk koppar wire för atex-områden.

Användningsområde: En mycket slitstark tryckslang för livsmedel transportslang utan stålspiral. Används för slitande livsmedel mjöl, socker, melass granulatet, livsmedelsfoder.

Temperaturområde: -30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arb.tryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1570-76	76	93	8	2600	40
1570-102	102	122	8	3230	40

För specifika kortare längder än 40 meter hör av dig till Rallab.

Light bulkslang livsmedel FDA-godkänd PUR HX



Andra dimensioner finns att få fram utifrån förfrågan, kontakta oss gärna för mer info.

Konstruktion: Vagg: Polyesterpolyuretan, antistatisk och mikrobresistent. Tjocklek mellan spiralerna ca 2,1 mm. Spiral: Fjäderstålspiral

Användningsområde: Lätt bulkslang perfekt för lång slangdragning vid transport av livsmedel.

Temperaturområde: -40°C - +90°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Max vacuum BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1469-50	50	0,94	123	1020	20
1469-63	63	0,89	165	1290	20
1469-76	76	0,89	190	1610	20
1469-100	100,0	0,87	250	2600	20
1469-125	125	0,87	310	3330	20
1469-150	150	0,82	433	4080	20

Slät sug/tryck bulkslang livsmedel FDA-godkänd stålspiral 10 BAR



Konstruktion: Invändigt: Vitt Naturgummi (NR).
Utvändigt: svart väv mönstrat SBR/NR gummblandning
Armering: två syntetiska vävinlägg med inbäddad stålspiral.
Elektriska egenskaper: Ledande innertub och yttergummi.

Användningsområde: En mycket slitstark sug och tryckslang för transport av livsmedel.

Temperaturområde: -30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbetsstryck BAR	Vakuüm	Vikt g/m	Längd m
1558-76	76	92	10	0,9	2680	30,5
1558-102	102	120	10	0,9	3700	30,5

För specifika kortare längder än 30,5 meter hör av dig till Rallab.

Verona Superlight PU FLAT



Andra dimensioner finns att få fram utifrån förfrågan, kontakta oss gärna för mer info.

- Konstruktion:** Invändig och utvändig TPU (Thermoplastic Polyuretan)
4-5 gången mer slitstark jämfört med en traditionell gummislang.
Armering av textil livsmedelsgodkänd/oljebeständig innertub.
Tillverkad antistatisk utförande för användning i ATEX-område.
- Användningsområde:** Extremt slitstark och lätt slang för tryck av livsmedel tex. Foder, mjöl, granulat m.m
Perfekt för slangdragning vid långa längder, lätt att rulla ihop slangen.
- Temperaturområde:** -50°C - +75°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbetsstryck BAR	Sprängtryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1566-52	52	56,8	16	50	430	100
1566-76	76	81,6	16	50	700	100
1566-102	102	108,6	16	50	1150	100
1566-152	152	159,4	14	42	1900	100
1566-203	203	212,4	14	42	3300	100

Trelleborg SUPERVRAC AL EC




- Konstruktion:** **Utvändig:** Svart väv mönstrat elektriskt ledande SBR/NR
Armering: Två Syntetiska vävinlägg.
Innertub: elektrisk ledande FDA godkänd vit NBR gummi
Inbyggd antistatisk koppar wire för användning i ATEX-områden.
- Användningsområde:** En mycket slitstark tryckslang för livsmedelbulktransportslang utan stålspiral.
Används för slitande livsmedel (foder, mjölkpulver, mjöl, granulat, socker)
- Temperaturområde:** -30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbetsstryck BAR	Sprängtryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1569-75	75	93	7	21	2770	20,40
1569-100	100	118	7	21	3580	20,40
1569-125	125	142	8	21	3900	20,40

Livsmedelsslang Överkörningsbar 10 BAR



- Konstruktion:** **Invändig:** Vitt Naturgummi (NR).
Utvändig: Blått vävmönstrat NR/EPDM
Armering: två syntetiska vävinlägg med inbäddad PET-spiral.
- Användningsområde:** Speciellt avsedd som lossnings- och lastningslang till tankbilar.
Rengörs och steriliseras vid 2,5 BAR max 130°C ånga frekvent i 30 minuter eller så använder man 5% soda lösning.
Extremt lätt vikt och otrolig flexibel med 3 X ID, rätt val när man eftersöker en lätthanterlig slang med hög kvalitet.
Transport av öl, vin, olivolja, rapsolja, nötter m.m.

Temperaturområde: -30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbetsstryck BAR	Böjningsradie mm	Vakuüm	Vikt g/m	Längd m
1566-51	51	63	10	153	0,7	1290	30,5
1566-63	63	75	10	189	0,7	1750	30,5
1566-76	76	88	10	228	0,7	2400	30,5

Mjölkslang 10 BAR



Konstruktion:

Invändigt: Vitt Naturgummi (NR).

Utvändigt: Blått vävmönstrat EPDM/NR gummiblandning

Armering: två syntetiska vävnlägg med inbäddad stålspiral.

Användningsområde:

Speciellt avsedd som lossnings- och lastningsslang till mjölkbilar.
Otroligt smidigt och lätt hanterlig slang.


Temperaturområde:

-40°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbetsstryck BAR	Vakuum	Vikt g/m	Längd m
1567-25	25	35	10	1,0	730	20
1567-32	32	42	10	1,0	900	20
1567-38	38	48	10	1,0	1040	20
1567-42	42	52	10	1,0	1130	20
1567-51	51	61	10	1,0	1420	20
1567-63	63	75	10	1,0	2010	20
1567-76	76	88	10	0,9	2590	20
1567-102	102	116	10	0,9	3850	20

Livsmedelsslang för feta livsmedel



Konstruktion:

Invändigt: Vitt Naturgummi (NR).

Utvändigt: Blått vävmönstrat PVCNBR

Armering: två syntetiska vävnlägg med inbäddad stålspiral.

Användningsområde:

Speciellt avsedd som lossnings- och lastningsslang till tankbilar.
Rengörs och steriliseras vid 2,5 BAR max 130°C ånga frekvent i 30 minuter
Eller använder man 5 % soda lösning.
Transport av öl, vin, olivolja, rapsolja, nötter m.m.

Temperaturområde:

-30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbetsstryck BAR	Böjningsradie mm	Vakuum	Vikt g/m	Längd m
1565-25	25	37	10	75	1,0	920	61
1565-38	38	50	10	114	1,0	1270	30,5
1565-51	51	63	10	153	1,0	1640	30,5
1565-63	63	75	10	189	0,9	2150	30,5
1565-76	76	88	10	228	0,9	2580	30,5

Praktiskt tillbehör



Handle-Tech

Användningsområde: Ett ergonomisk lyfthandtag som ska underlätta hantering av slang för torrsugare, slamsugare, bulk. När slangen är full med material (slam, foder, sten, cement, pellets m.m) är Handle-Tech ett optimalt hjälpmedel för att spara ryggen.

TEKNISK DATA

Art.nr	ID "	Art.nr	ID "
7020-200	2"	7020-500	5"
7020-250	2 1/2"	7020-600	6"
7020-300	3"	7020-800	8"
7020-400	4"	7020-1000	10"

Bulkslang Hetluftsslang 10 BAR (kompressor till tank)



För specifika kortare längder än 30,5 meter hör av dig till Rallab.

Konstruktion:

Svart värmebeständigt EPDM-gummi.

Utvändigt: svart vävmönstrat EPDM-gummi.

Armering: två syntetiska vävlinlagg med inbäddade stålspiraler.

Elektriska egenskaper: Ledande innertub och yttergummi.

Användningsområde: Hetluftsslang från kompressor till tank vid transport av torra slitande material.

Temperaturområde: -40°C - +180°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arb.tryck BAR	Böjningsradie	Vakuum	Vikt g/m	Längd m
1562-63	63	77	10	189	90%	1990	30,5
1562-76	76	90	10	228	90%	2380	30,5
1562-102	102	116	10	306	90%	3310	30,5

Nyhet – lättvikts Hetluftsslang 10 BAR (kompressor till tank)



Konstruktion:

Inväändigt: glas kord vävnad neoprene/nitril polyester

Utvändigt: neoprene polyester

Armering: Inbäddade stålspiraler. Levereras i 4 m längd.

Användningsområde: Marknadens lättaste Hetluftsslang från kompressor till tank vid transport av slitande material. Väldigt lätt att byta ut vid slitage och enkel hantering jämt emot den klassiska gummislangen. Hög stretchförmåga.

Temperaturområde: -40°C - +140°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Böjningsradie	Längd m
1564-25	25	28	4
1564-38	38	40	4
1564-51	51	55	4
1564-63	63	65	4
1564-76	76	80	4

Art.nr	ID mm	Böjningsradie	Längd m
1564-102	102	105	4
1564-152	152	155	4
1564-203	203	205	4
1564-254	254	260	4
1564-305	305	310	4

Trelleborg Calikler HT Hetluftsslang 3 BAR (kompressor till tank)



Konstruktion:

Inväändigt: Slätt vit livsmedels EPDM som är värmebeständigt.

Utvändigt: Svart vävmönstrat EPDM-gummi.

Armering: Två syntetiska vävlinlagg samt inbäddade stålspiraler.


Elektriska egenskaper: Ledande innertub och yttergummi.

Användningsområde: Hetluftsslang från kompressor till tank vid transport av torra slitande material samt livsmedel.

Temperaturområde: -40°C - +180°C temporärt +240°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arb.tryck BAR	Sprängtryck BAR	Max Vakuum BAR	Vikt g/m	Längd m
1563-50	50	64	3	18	0,8	1810	20,40
1563-60	63	73	3	18	0,8	1980	20,40
1563-70	70	84	3	18	0,8	2630	20,40
1563-75	75	90	3	18	0,8	2960	20,40
1563-89	89	103	3	18	0,8	3260	20,40




M42 KVS- Hankoppling med tjockväggig slangsockel

Konstruktion: Galvaniserat stål.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl x Ansl.	Tjocklek Gods mm	Vikt (kg)
2110-102F	102 x 100	3,6	2,4
2110-125F	133 x 125	4,0	3,9



M42 KMS- Honkoppling med tjockväggig slangsockel

Konstruktion: Galvaniserat stål.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl x Ansl.	Tjocklek Gods mm	Vikt (kg)
2111-102F	102 x 100	3,6	4,6
2111-125F	133 x 125	4,0	7,9



M42 KRKB- Böj 45° Dubbel Rolle Special

Konstruktion: Galvaniserat stål, rostfritt.

Användningsområde: Framtagen ihop med åkare i bulkbranschen för att underlätta bulklossningar i trånga utrymmen.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl.	Tjocklek Gods mm	Vikt (kg)
2122-102D	102	3,6	6,1



BRUNNS- BORRNING





Färdigkopplad Luftslang för brunnsbörning


Konstruktion: Invändigt: EPDM-gummi
Armering: syntetiskt gummi
Utvändigt: Orange polyuretan impregnerad Polyesterväv.

Användningsområde: Avsedd som tryckluftslang för brunnsbörning anpassad efter Atlas Copcos kompressor och andra fabrikat på marknaden. Klarar höga tryck, bra slitstyrka samt en extremt låg vikt som gör den lätthanterlig. Levereras färdig kopplad med säkerhetsvajer (Fångstrumpa eller Chinese fingers)

TEKNISK DATA

Art.nr	Slang ID mm	Arbetsstryck BAR	Sprängtryck	Vikt / meter gram	Längd meter
1230-52	2"	37	150	590	10, 20, 30, 40, 60

Vid andra behov utifrån marknads standard kontakta Rallab.

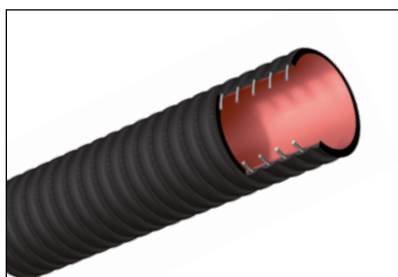

Korrugerad Kaxslang


Konstruktion: Invändigt: Rött naturgummi NR.
Utvändigt: Svart SBR/NR slitstark och väderbeständig, korrugerad yta.
Armering: textil och stålspiral med antistatwire.

Användningsområde: Avsedd som extremt slitstark Kaxslang för Brunnsbörning.

Temperaturområde: -30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbetsstryck BAR	Sprängtryck BAR	Max vakuum BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1555-51	51	61	5	15	0,9	127	1180	20
1555-63	63	75	5	15	0,9	157	1850	20
1555-76	76	90	5	15	0,9	190	2550	20
1555-102	102,0	116,0	5	15	0,9	255	3560	20
1555-115	115	129	5	15	0,9	287	4050	20
1555-127	127,0	141,0	5	15	0,9	318	3680	20
1555-152	152,0	166,0	5	15	0,9	380	5550	20

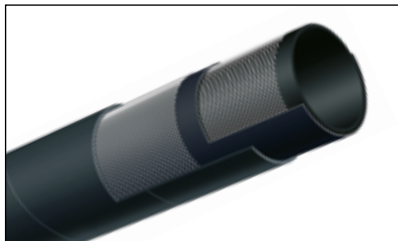

Kaxslang utan ståls spiral 10 BAR


Konstruktion: Svart elektriskt ledande Naturgummi.
Utvändigt: svart vävmönstrat elektriskt ledande SBR/NR
Armering: två syntetiska vävinlägg.
Elektriska egenskaper: Ledande innertub och yttergummi.

Användningsområde: En mycket slitstark kaxslang för brunnborring utan ståls spiral.

Temperaturområde: -30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbetsstr. BAR	Sprängtr. BAR	Längd m
1580-50	51	64	10	30	40
1580-76	76	90	10	30	40
1580-90	90	104	10	30	40
1580-102	102	116	10	30	40
1580-127	127	144	10	30	20
1580-152	152	170	10	30	20

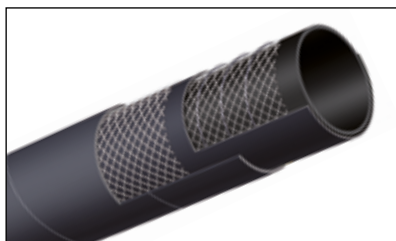

Kaxslang med ståls spiral 10 BAR

Konstruktion: Svart elektriskt ledande Naturgummi.
Utvändigt: svart vävmönstrat elektriskt ledande SBR/NR
Armering: två syntetiska vävinlägg med inbäddad ståls spiral.
Elektriska egenskaper: Ledande innertub och yttergummi.

Användningsområde: En mycket slitstark sug och tryckslang för brunnborring.
 Används för slitande material med en mycket bra livslängd.

Temperaturområde: -30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbetsstryck BAR	Sprängtryck BAR	Vakuum	Längd m
1581-51	51	64	10	30	100%	40
1581-63	63	77	10	30	90%	40
1581-76	76	90	10	30	90%	20, 40
1581-90	90	104	10	30	90%	40
1581-102	102	116	10	30	90%	10, 20, 40
1581-127	127	144	10	30	90%	20
1581-152	152	170	10	30	90%	20

För specifika kortare längder än 30,5 meter hör av dig till Rallab.



TRELLVAC Transporter HD

Konstruktion: **Invändigt:** Slitagebeständig NR/SBR, svart, slät. **Utvändigt:** Slit och väderbeständig SBR, svart, vävmönstrat. **Armering:** Syntetisk textil med inbäddad stålspiral. **Elektriska egenskaper:** Ledande innertub och yttertub med inbyggd avledarvajer.

Användningsområde: Mycket omtyckt - en av branschens slittåligaste KAX-slang.

Temperaturområde: -40°C - +90°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Max vakuum BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1554-102	102,0	117,0	0,9	400	3800	20,40
1554-127	127,0	143,0	0,9	510	5300	20,40
1554-152	152,0	168,0	0,9	640	6300	20,40

Andra dimensioner finns att få fram utifrån förfrågan, kontakta oss gärna för mer info.



Hilcoflex PU DRAG

Konstruktion: En extruderad flatrulladslang/brandslang med polyesterväv samt är den tillverkad i en blandning av PU som gör den beständig mot kemikalier, olja och ozon. Slangen har en hög slitstyrka.

Användningsområde: En extra kvalitets flatrullad slang för krävande vätske transporter (vatten, slam och olja). Används även som KAX-slang. Slangen är mobil och enkel att hantera vid långa längder.

Temperaturområde: -50°C - +75°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbetsstryck BAR	Sprängtryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1548-76	76	83	16	50	950	100,200
1548-90	90	97	16	50	1100	100,200
1548-102	102	109,6	16	50	1350	100,200
1548-114	114	120,6	14	42	1450	100,200
1548-127	127	134,6	14	42	1850	100,200
1548-140	140	147,8	14	42	1950	100,200
1548-152	152	160	14	42	2100	100,200

Hilcoflex PU DRAG EXTREME

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbetsstryck BAR	Sprängtryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1548-102E	102	111	14	50	1650	100,200
1548-114E	114	123	14	42	1900	100,200
1548-127E	127	136	14	42	2300	100,200



Hilcoflex

- Konstruktion:** Flatrullad slang/brandslang med polyesterväv tillverkad med en blandning av Pvc/Nitril vilket gör slangens beständig mot olja och vissa kemikalier. Slangen har en hög slitstyrka
- Användningsområde:** En kvalitetsslang för krävande vätsketransporter (vatten, slam och olja). Slangen är mobil och enkel att hantera vid långa längder.
- Temperaturområde:** -20°C - +80°C temporärt +100°C

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbets-tryck BAR	Spräng-tryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1552-20	20	24	25	75	180	100
1552-25	26	30,4	25	75	210	100
1552-32	32	36,4	20	60	240	100
1552-35	35	39,4	16	50	250	100
1552-38	38	42,6	16	50	300	100
1552-40	40	44,6	16	50	310	100
1552-42	42	46,6	16	50	320	100
1552-45	45	49,6	16	50	340	100
1552-52	52	57	16	50	400	100
1552-55	55	60	16	50	420	100
1552-60	60	65	16	50	550	100
1552-65	65	70	16	50	560	100

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbets-tryck BAR	Spräng-tryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1552-70	70	75,6	16	50	600	100
1552-76	76	81,8	16	50	650	100
1552-80	80	86,4	16	50	800	100
1552-90	90	96,6	16	50	900	100
1552-102	102	108,6	16	50	1000	100
1552-110	110	116,6	15	45	1200	100
1552-120	120	127	14	42	1400	100
1552-127	127	134	14	42	1400	100
1552-152	152	159,4	14	42	1800	100
1552-203	203	210,8	10	30	2600	100
1552-254	254	264,4	10	30	4200	100




Brandslang Flat Vit

- Konstruktion:** Tillverkad av högvärdig polyestergarn, rundvävd. Innertub av EPDM-gummi.
- Användningsområde:** Brand och spolslang på industrier, sjöfart, kommuner samt bevattning
- Temperaturområde:** -30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Arbets-tryck BAR	Spräng-tryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1054-25	25 1"	12	50	110	60
1054-32	32 1 1/4"	12	50	135	60
1054-38	38 1 1/2"	12	50	185	60
1054-4245	42/45 1 3/4"	12	50	200	60
1054-52	52 2"	10	40	230	60
1054-6365	63/65 2 1/2"	10	40	280	60

Art.nr	ID mm	Arbets-tryck BAR	Spräng-tryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1054-70	70 2 3/4"	10	40	340	60
1054-76	76 3"	10	40	385	60
1054-90	90 3 1/2"	9	36	500	60
1054-102	102 4"	8	25	560	60
1054-127	127 5"	8	25	600	60
1054-152	152 6"	8	25	820	60



Avtappningslang

- Konstruktion:** Avtappningslang är tillverkad i pvc för medium högt tryck.
- Användningsområde:** Pumpar, vattenbilning, påfyllning av pool, dränering samt vid översvämningar.
- Temperaturområde:** -20°C - +60°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Arbets-tryck	Sprängtryck /100	Längd m
1050-25	25 1"	3	9	50/100
1050-32	32 1 1/4"	3	9	50/100
1050-38	38 1 1/2"	3	9	50/100
1050-50	50 2"	3	9	50/100
1050-65	65 2 1/2"	3	9	50/100

Art.nr	ID mm	Arbets-tryck	Sprängtryck /100	Längd m
1050-76	76 3"	3	9	50/100
1050-100	100 4"	3	9	50/100
1050-150	150 6"	3	9	50/100
1050-203	203 8"	3	9	50/100



Vingmutter Atlas gänga

TEKNISK DATA

Art.nr	Diameter kopplingsdel	Bredd mm	Höjd mm	Material
2330-50	2"	250	625	Förzinkad stål



Press koppling Atlas gänga

TEKNISK DATA

Art.nr	Diameter kopplingsdel	Slang ID mm	Höjd mm	Material
2331-50	2"	51	166	Förzinkad stål



Adapter Atlas gänga

TEKNISK DATA


Art.nr	Diameter kopplingsdel	Gänga tum	Höjd mm	Material
2332-50	2"	65 x 1/6"	50	Förzinkad stål



Press ring Atlas gänga

TEKNISK DATA

Art.nr	Diameter kopplingsdel	Slang ID mm	Höjd mm	Material
2333-50	2"	51	60	Förzinkad stål



M42 KVS- Hankoppling med tjockväggig slangsockel

Konstruktion: Galvaniserat stål.

TEKNISK DATA


Art.nr	Koppl. stl x Ansl.	Tjocklek Gods mm	Vikt (kg)
2110-102F	102 x 100	3,6	2,4
2110-125F	133 x 125	4,0	3,9



Chinese fingers

TEKNISK DATA

Art.nr	Längd mm	Dimension Tum / mm	Material
7031-5065	550	50-65	stål




M42 KMS- Honkoppling med tjockväggig slangsockel

Konstruktion: Galvaniserat stål.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl x Ansl.	Tjocklek Gods mm	Vikt (kg)
2111-102F	102 x 100	3,6	4,6
2111-125F	133 x 125	4,0	7,9

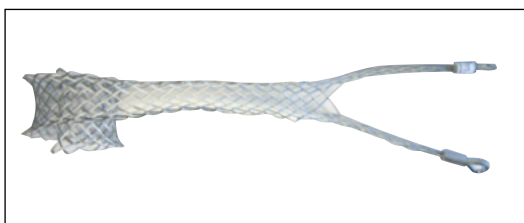

Dragstrumpa

TEKNISK DATA

Art.nr	Ögla	Väv mm	Dimension Tum / mm	Material
7032-5065	390	600	50-65	stål

MASKINUTHYRNING / BYGGINDUSTRI



Avtappningslang



Konstruktion: Avtappningsslangen är tillverkad i PVC för medium högt tryck.

Användningsområde: Pumpar, vattenbilning, påfyllning av pool, dränering samt vid översvämningar.

Temperaturområde: -20°C - +60°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Arbetsstryck	Sprängtryck /100	Längd m
1050-25	25 1"	3	9	50/100
1050-32	32 1 1/4"	3	9	50/100
1050-38	38 1 1/2"	3	9	50/100
1050-50	50 2"	3	9	50/100
1050-65	65 2 1/2"	3	9	50/100
1050-76	76 3"	3	9	50/100
1050-100	100 4"	3	9	50/100
1050-150	150 6"	3	9	50/100
1050-203	203 8"	3	9	50/100



Gjutslang Enkel

Konstruktion: Slangen har ett grovt slitskikt av PVC och en kraftig armering av polyamid väv.

Användningsområde: Spridning av gjutning vid byggnationer

Temperaturområde: -15°C - +60°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Slang tum	Längd m
1052-125	125	5"	25
1052-150	150	6"	25
1052-200	200	8"	25
1052-250	250	10"	25
1052-300	300	12"	25
1052-350	350	14"	25
1050-100	375	15"	25



Gjutslang Dubbel

Konstruktion: Slangen har extremt grovt slitskikt av PVC och en kraftig armering av polyamid väv.

Användningsområde: Spridning av gjutning vid byggnationer

Temperaturområde: -15°C - +60°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Slang tum	Längd m
1053-125	125	5"	25
1053-150	150	6"	25
1053-200	200	8"	25
1053-250	250	10"	25
1053-300	300	12"	25



Vi kopplar slangarna även i önskade längder med klokoppling



Flatrullad Tryckluftsslang Standard

Konstruktion: Innertub: Av Kvalitets PVC Yttertub: Av Kvalitets PVC

Användningsområde: Ett bra val som flatrullad tryckluftsslang till varv, industri och byggarbetsplatser där vikten är avgörande.

Temperaturområde: -20°C - +60°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Arbetsstryck BAR	Spr.tryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1218-25	25	15	49	250	20,25,50,100
1218-50	50	38	38	600	20,25,50,100
1218-60	60	12	38	760	20,25,50,100
1218-75	75	11,5	36	880	20,25,50,100
1218-100	100	10	32	1300	20,25,50,100



Flatrullad Tryckluftsslang Standard Medium

Konstruktion:

En extruderad flatrulladslang tryckluftslang med polyesterväv samt är den tillverkad i en blandning av Pvc/Nitril som gör den beständig mot kemikalier, olja och ozon. Slangen har en mycket god slitstyrka.

Användningsområde:

Ett bra val som flatrullad tryckluftslang till varv, industri och byggarbetsplatser där vikten är avgörande.

Temperaturområde:

-20°C - +80°C temporärt +100°C.



Vi kopplar slangarna även i önskade längder med klokoppling eller färdigpressad från tillverkaren

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbets-tryck BAR	Sprängtryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1552-20	20	24	25	75	180	100
1552-25	25	30,4	25	75	210	100
1552-32	32	36,4	20	60	240	100
1552-38	38	42,6	16	50	300	100
1552-40	40	44,6	16	50	310	100
1552-45	45	49,6	16	50	340	100
1552-52	52	57	16	50	400	100

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbets-tryck BAR	Sprängtryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1552-60	60	65	16	50	550	100
1552-65	65	70	16	50	560	100
1552-70	70	75,6	16	50	600	100
1552-76	76	81,8	16	50	650	100
1552-80	80	86,4	16	50	800	100
1552-90	90	96,6	16	50	900	100
1552-102	102	108,6	16	50	1000	100

Flatrullad Tryckluftsslang Premium



Konstruktion:

Innergummi: PVC/NITRIL /viss mix av PU
Yttergummi: PVC/NITRIL /viss mix av PU

Användningsområde:

Det perfekta kvalitets valet av flatrullad tryckluftslang vid krävande applikationer på varv, industrier samt byggarbetsplatser. Slangen är extremt slitålig och klara av högre belastning och BAR.

Temperaturområde:

-20°C - +80°C temporärt +100°C.

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Arbetstryck BAR	Sprängtryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1219-20	20,0	30	90	190	100
1219-25	25,0	30	90	230	100
1219-32	32,0	30	90	290	100
1219-40	38,0	30	90	400	100
1219-52	52,0	30	90	600	100

Vi kopplar slangarna även i önskade längder med klokoppling eller färdigpressad från tillverkaren



Tryckluftsslang gummi 20 BAR

Konstruktion:

Gummislang med invändigt svart EPDM gummi. Utvändigt svart EPDM. Mycket god väder- och ozonbeständighet. Armering av polyestergeran.

Användningsområde:

En universalslang för tryckluft, vatten och vissa kemikalier.

Temperaturområde:

-40°C - +100°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbetstryck BAR	Spr.tryck BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1220-6	6,3	13,1	20	40	53	142	50
1220-8	8,0	14,8	20	40	60	169	50
1220-10	10,0	18,0	20	40	72	242	50
1220-13	13,0	20,8	20	40	85	286	50
1220-16	16,0	24,0	20	40	92	350	50
1220-20	19,0	27,4	20	40	100	482	50
1220-25	25,0	33,4	20	40	116	539	50



Gul Tryckluftsslang gummi 20 BAR



Konstruktion: Gummislang med invändigt svart SBR/NR gummi. Utvändigt gul eller svart SBR/NR. Armering av polyestergerarn.

Användningsområde: Extremt robust och smidig slang för tryckluft och vatten. Avsedd för tunga arbeten. Idealisk för användning i gruvor, stenbrott, tunnlar och varv.

Temperaturområde: -30°C - +80°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbetstryck BAR	Spr.tryck BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1221-13	13,0	24,2	20	60	120	500	40
1221-20	19,0	30,6	20	60	180	670	40
1221-25	25,0	38,2	20	60	250	930	40
1221-32	32,0	46,4	20	60	320	1300	40
1221-38	38,0	52,4	20	60	350	1490	40
1221-50	51,0	67,0	20	60	500	2180	40
1221-63	63,0	79,0	20	60	600	2610	40
1221-76	76,0	92,8	20	60	900	3100	40
1221-90	90,0	108,0	20	60	1050	4700	40
1221-102	102,0	122,8	20	60	1150	5190	40

Aircord Ultra Flexible



Konstruktion: Tillverkad i PVC, armering av polyester. Slangen är silikonfri, Rohs godkänd samt godkänd för kontakt med livsmedel.

Användningsområde: Extremt lätt och flexibel slang för tryckluftsdrevena handverktyg.

Temperaturområde: -15°C - +60°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbetstryck BAR	Spr.tryck BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1202-6	6	8,6	14	42	28	42	30
1202-8	8	11,2	14	42	29	56	30
1202-10	10	13	12	36	40	69	30
1202-13	12	16,2	11	33	55	108	30

Multi Flexibel air/water



Konstruktion: Tillverkad i PVC, armering av polyester. Slangen är silikonfri, Rohs godkänd samt godkänd för kontakt med livsmedel.

Användningsområde: Allroundslang för tryckluft, mycket lämplig som handslang till tryckluftsverktyg.

Temperaturområde: -15°C - +60°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbetstryck BAR	Spr.tryck BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1203-6	6	10,5	18	72	28	60	30
1203-8	8	12,5	15	60	29	87	30
1203-10	10	14	13	52	40	97	30
1203-13	12,7	17	11	44	55	127	30
1203-16	16	21,5	11	44	95	233	30
1203-19	19	24	11	44	135	268	30

Super Air 20 BAR



Konstruktion: Innertub: PVC Armering: Polyesterfiber Yttertub: PVC

Användningsområde: Super Air 20 är en all-round slang lämplig för dom flesta trycklufts aggregat.

Temperaturområde: -15°C - +60°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arbetstryck BAR	Spr.tryck BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1204-6	6,3	11	20	63	22	138	50
1204-8	8	13	20	63	30	173	50
1204-10	10	15,5	20	63	48	230	50
1204-13	12,7	19	20	63	65	340	50
1204-16	16	23	20	63	85	451	50
1204-19	19	26,5	20	63	110	604	50
1204-25	25	33	20	63	135	823	50

Texflex industri luftslang



Konstruktion: Polyestervävd formstabil lättviktsslang

Användningsområde: En kvalitet luftslang med extrem smidighet och lättvikt för användning i byggarbetsplatser vid behov av lättviktslangar.

Temperaturområde: -30°C - +100°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arb.tryck BAR	Spr.tryck BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1225-19	19	24	40	120	12	150	50/100
1225-25	25	30	33	100	14	230	50/100
1225-32	32	38,6	33	100	17	280	50/100
1225-38	38	44,6	26	80	22	330	50/100

Industrivattenslang 10 BAR



Konstruktion: Gummislang med invändigt svart EPDM gummi. Utvändigt rött EPDM. Armering av polyestergergar.

Användningsområde: Röd kvalitetsvattenslang för användning i alla typer av industriell spolning. T ex. byggplatser, industri, idrottsanläggningar, fartyg och handelsträdgårdar. Slitstark utvändigt yta som även har utmärkt väder- och ozonbeständighet.

Temperaturområde: -30°C - +100°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arb.tryck BAR	Spr.tryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1070-13	12,7	20,7	10	30	250	50
1070-16	15,9	23,9	10	30	300	50
1070-20	19,1	28,5	10	30	500	50
1070-25	25,4	34,8	10	30	580	50
1070-32	32,0	42,4	10	30	880	40
1070-38	38,0	48,4	10	30	1020	40
1070-45	45,0	55,4	10	30	1200	40

Art.nr	ID mm	YD mm	Arb.tryck BAR	Spr.tryck BAR	Vikt g/m	Längd m
1070-50	51,0	61,8	10	30	1360	40
1070-63	63,0	76,2	10	30	2100	40
1070-76	76,0	90,4	10	30	2740	40
1070-102	102,0	116,8	10	30	3690	40
1070-127	127,0	143,0	10	30	4950	40
1070-152	152,0	168,0	10	30	5870	20
1070-203	203,0	225,0	10	30	7120	20

Gul Vattenslang



Konstruktion: Knittingarmerad PVC-slang med gul yttertub

Användningsområde: Vid byggarbetsplatser, trädgårdsanläggningar, isbanor etc. Slangen tål hårda tag, är lätt att arbeta med samt kinkfri. Håller sig smidig även vid låga temperaturer.

Temperaturområde: -15°C - +60°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arb.tryck BAR	Spr.tryck BAR	Böjn.radie mm	Vikt g/m	Längd m
1040-1325	12,5	17,7	10	28	80	150	25
1040-1350	12,5	17,7	10	28	80	150	50
1040-1925	19,0	25,4	10	23	175	270	25
1040-1950	19,0	25,4	10	23	175	270	50
1040-2525	25,0	32,4	8	22	230	430	25
1040-2550	25,0	32,4	8	22	230	430	50
1040-3250	30,0	39,0	8	20	235	610	50
1040-4050	40,0	51,0	8	20	500	940	50
1040-5050	50,0	63,0	8	20	600	1370	50

Byggtork slang



Konstruktion: Oarmerad och transparent polyeten folie.

Användningsområde: För lufttransport från avfuktare.

TEKNISK DATA

Art.nr	Plan bredd	Tjocklek	Rördiameter	Längd m
1498-165	165	0,10	100	100
1498-250	250	0,10	150	100
1498-320	320	0,10	200	100

Lätt ventilationsslang



Konstruktion: PVC-belagd polyamidväv med inbyggd stålspiral. Spiralskoning av PVC och Spiralfria muffar.

Användningsområde: Mycket lätt ventilationsslang för transport av luft, gas, ångor, damm, m.m. Perfekt lämpad för avfuktare inom skadeservice/fuktsanering. Axiellt hoptryckbar till 6:1 av totallängden.

Temperaturområde: -5°C - +90°C

Vid andra dimensioner eller längder kontakta Rallab.

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Längd m
1411-50	50	6,12
1411-63	63	6,12
1411-70	70	6,12
1411-76	76	6,12
1411-80	80	6,12
1411-89	89	6,12

Art.nr	ID mm	Längd m
1411-102	102	6,12
1411-127	127	6,10,12
1411-152	152	6,12
1411-160	160	6,10,12
1411-180	180	6,12
1411-200	200	6,12

Art.nr	ID mm	Längd m
1411-254	254	6,10,12
1411-305	305	6,10,12
1411-357	357	6,12
1411-406	406	6,10,12
1411-510	510	6,12
1411-610	610	6



Gul ventilationsslang i väska

Konstruktion: PVC-belagd polyamidväv med inbyggd stålspiral. Spiralskoning av PVC och Spiralfria muffar.

Användningsområde: Mycket lätt flexibel ventilationsslang för transport av luft, gas, rök, stoft m.m. perfekt lämpad för torkar inom fukt/skadesanering. Slangen har axiellt hoptryckbar till 10 % av totallängden och går lätt att plocka ihop i sin vätska och ta med sig över allt med sin låga vikt.

Temperaturområde: -20°C - +100°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Längd m
1412-150	150	7,6
1412-180	180	7,6
1412-203	203	7,6
1412-254	254	7,6
1412-305	305	7,6

Art.nr	ID mm	Längd m
1412-356	356	7,6
1412-407	407	7,6
1412-425	425	7,6
1412-457	457	7,6
1412-500	500	7,6

Art.nr	ID mm	Längd m
1412-525	525	7,6
1412-600	600	7,6
1412-700	700	7,6
1412-750	750	7,6

EVA Dammsugarslang



Vid andra dimensioner eller längder kontakta Rallab.

Konstruktion: Invändig slätt antistatisk EVA-plast, utvändigt korrugerad antistatisk EVA-plast

Användningsområde: Lätt och flexibel antistatisk dammsugarslang för uppsugning av små partiklar Gas, damm m.m. Slangen återtar sin ursprungliga form vid överkörning av slangen.

Temperaturområde: -50°C - +60°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Längd m
1410-13	13	30
1410-25	25	30
1410-32	32	30

Art.nr	ID mm	Längd m
1410-38	38	30
1410-45	45	30
1410-51	51	30

Byggvärmeslang Röd 10BAR



Konstruktion: Gummislang med invändigt svart EPDM gummi. Utvändigt rött EPDM. Armering av polyesterbarn.

Användningsområde: Högvärdig EPDM- gummislang lämplig till hetvattensystem för temporär uppvärmning av fastigheter under byggnation.

Temperaturområde: -30°C - +100°C

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	YD mm	Arb.tryck BAR	Böjn. radie mm	Vikt g/m	Längd m
1070-25	25,4	34,8	10	80	580	50
1070-32	32,0	42,4	10	175	880	40

Art.nr	ID mm	YD mm	Arb.tryck BAR	Böjn. radie mm	Vikt g/m	Längd m
1070-50	51,0	61,8	10	175	1360	40
1070-63	63,0	76,2	10		2100	40

Vi kan även förse er med kopplingar till byggvärmeslangen enligt önskemål.





Snabbkoppling tryckluft Hane med utvändig gänga

TEKNISK DATA

Art.nr	Invändig Gänga	Material
2064-6	1/4"	Mässing
2064-10	3/8"	Mässing
2064-13	1/2"	Mässing



Snabbkoppling tryckluft Hane med invändig gänga

TEKNISK DATA

Art.nr	Invändig Gänga	Material
2063-6	1/4"	Mässing
2063-10	3/8"	Mässing
2063-13	1/2"	Mässing



Snabbkoppling tryckluft Hane med slanghals

TEKNISK DATA

Art.nr	Slang ID mm	Invändig Gänga	Material
2065-6	6	1/4"	Mässing
2065-8	8	5/16"	Mässing
2065-10	10	3/8"	Mässing
2065-13	13	1/2"	Mässing



Snabbkoppling tryckluft Hona med utvändig gänga

TEKNISK DATA

Art.nr	Invändig Gänga	Material
2061-6	1/4"	Mässing
2061-10	3/8"	Mässing
2061-13	1/2"	Mässing



Snabbkoppling tryckluft Hona med invändig gänga

TEKNISK DATA

Art.nr	Invändig Gänga	Material
2062-6	1/4"	Mässing
2062-10	3/8"	Mässing
2062-13	1/2"	Mässing



Snabbkoppling tryckluft Hona med slanghals

TEKNISK DATA

Art.nr	Slang ID mm	Invändig Gänga	Material
2060-6	6	1/4"	Mässing
2060-8	8	5/16"	Mässing
2060-10	10	3/8"	Mässing
2060-13	13	1/2"	Mässing



Klokoppling slanganslutning/nippel – inklusive NBR packning

TEKNISK DATA

Art.nr	Slang ID mm	Slang tum	Kloavstånd mm	Material
2040-6	6	1/4"	42	Aducergods
2040-8	8	5/16"	42	Aducergods
2040-10	10	3/8"	42	Aducergods
2040-13	13	1/2"	42	Aducergods
2040-16	16	5/8"	42	Aducergods
2040-19	19	3/4"	42	Aducergods
2040-25	25	1"	42	Aducergods
2040-32	32	1 1/4"	42	Aducergods



Kloppkoppling Utvändig BSP gänga (hane) – inkl packning av nitrilgummi

TEKNISK DATA

Art.nr	Slang ID mm	Gänga tum	Kloavstånd mm	Material
2042-6	6	1/4"	42	Aducergods
2042-10	10	3/8"	42	Aducergods
2042-13	13	1/2"	42	Aducergods
2042-19	19	3/4"	42	Aducergods
2042-25	25	1"	42	Aducergods
2042-32	32	1 1/4"	42	Aducergods



Kloppkoppling invändig BSP gänga (hona) – inklusive NBR packning

TEKNISK DATA

Art.nr	Slang ID mm	Gänga tum	Kloavstånd mm	Material
2041-6	6	1/4"	42	Aducergods
2041-10	10	3/8"	42	Aducergods
2041-13	13	1/2"	42	Aducergods
2041-19	19	3/4"	42	Aducergods
2041-25	25	1"	42	Aducergods
2041-32	32	1 1/4"	42	Aducergods



Kloppkoppling Packning Universal

TEKNISK DATA

Art.nr	Material	Temperatur
2043-Silikon	Silikon (vit)	200°
2043-Viton	Viton (grön)	200°
2043-Nitril	NBR nitril (svart)	95°



Skarvrör Aluminium

Användningsområde: koppla/skarva i samman utkastarslang i flera längder.

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm	Slang tum	Längd mm
2145-40	40	1 1/2"	140
2145-50	50	2"	140
2145-65	65	2 1/2"	150
2145-80	80	3"	150

Art.nr	ID mm	Slang tum	Längd mm
2145-100	100	4"	160
2145-125	125	5"	180
2145-150	150	6"	200



Galvaniserad slangklämma

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm
2002-14	8-14
2002-17	11-17
2002-20	13-20
2002-25	15-25
2002-29	19-29
2002-32	22-32
2002-38	26-38
2202-44	32-44
2002-50	38-50
2002-65	50-65
2002-75	58-75
2002-85	68-85
2002-95	77-95
2002-112	87-112
2002-138	104-138
2002-165	130-165
2002-180	155-180
2002-205	175-205
2002-231	200-231
2002-256	226-256
2002-282	251-282
2002-307	277-307
2002-325	302-325
2002-350	321-350
2002-375	346-375
2002-400	371-400
2002-425	396-425
2002-450	421-450
2002-525	496-525

Rostfri slangklämma

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm
2003-14	8-14
2003-17	11-17
2003-20	13-20
2003-25	15-25
2003-29	19-29
2003-32	22-32
2003-38	26-38
2203-44	32-44
2003-50	38-50
2003-65	50-65
2003-75	58-75
2003-85	68-85
2003-95	77-95
2003-112	87-112
2003-138	104-138
2003-165	130-165
2003-180	155-180
2003-205	175-205
2003-231	200-231
2003-256	226-256
2003-282	251-282
2003-307	277-307
2003-325	302-325
2003-350	321-350
2003-375	346-375
2003-400	371-400
2003-425	396-425
2003-450	421-450
2003-525	496-525



Två bults-klämma

Konstruktion: Tillverkad av galvaniserad stål.

TEKNISK DATA

Art.nr	Spänn- vidd mm	Slang dimension tum
2014-1722	17-22	1/2"
2014-2229	22-29	1/2"
2014-2834	28-34	3/4"
2014-3240	32-40	1"
2014-3949	39-49	1 1/4"
2014-4860	48-60	1 1/2"
2014-5672	56-72	2"
2014-6076	60-76	2"
2014-7794	77-94	2 1/2"

Art.nr	Spänn- vidd mm	Slang dimension tum
2014-89101	89-101	3"
2014-95114	95-114	3"
2014-108125	108-125	3"
2014-114128	114-128	3 1/2"
2014-135155	135-155	4"
2014-155175	155-175	5"
2014-175195	175-195	6"
2014-210225	210-225	8"
2014-227250	227-250	8"

KOPPLINGAR / SLANGKLÄMMOR






Syrafast Pari-klämma Dubbel 20 mm

Konstruktion: Kromaterat syrafast stål.
2 st insexskruv.

TEKNISK DATA

Art.nr	Benämning
2009-40	Pari D20X1 30-40
2010-45	Pari D20X1 35-45
2010-50	Pari D20X1 40-50
2010-55	Pari D20X1 45-55
2010-60	Pari D20X1 50-60
2009-65	Pari D20X1 55-65
2009-70	Pari D20X1 60-70
2009-75	Pari D20X1 65-75
2009-80	Pari D20x1 70-80
2009-85	Pari D20X1 75-85
2009-90	Pari D20x1 80-90
2009-95	Pari D20X1 85-95
2009-100	Pari D20X1 90-100
2009-105	Pari D20X1 95-105
2009-110	Pari D20X1 100-110
2009-115	Pari D25x1,5 105-115
2009-120	Pari D25x1,5 110-120
2009-125	Pari D25x1,5 115-125
2009-130	Pari D25x1,5 120-130
2009-135	Pari D25x1,5 125-135
2009-140	Pari D25x1,5 130-140
2009-145	Pari D25x1,5 135-145
2009-150	Pari D25x1,5 140-150
2009-155	Pari D25x1,5 145-155
2009-160	Pari D25x1,5 150-160
2009-165	Pari D25x1,5 155-165
2009-170	Pari D25X1,5 160-170
2009-175	Pari D25X1,5 165-175
2009-180	Pari D25X1,5 170-180
2009-200	Pari D25X1,5 190-200
2009-210	Pari D25X1,5 200-210
2009-220	Pari D25X1,5 210-220
2009-230	Pari D25X1,5 220-230
2009-240	Pari D25X1,5 230-240
2009-250	Pari D25X1,5 240-250
2009-280	Pari D25X1,5 270-280
2009-305	Pari D25X1,5 290-305



Pari-klämma Dubbel 20 mm

Konstruktion: Kromaterat högvärdigt stål.
2 st insexskruv.

TEKNISK DATA

Art.nr	Benämning
2010-40	Pari D20x1 30-40
2010-45	Pari D20x1 35-45
2010-50	Pari D20x1 40-50
2010-55	Pari D20x1 45-55
2010-60	Pari D20x1 50-60
2010-65	Pari D20X1 55-65
2010-70	Pari D20x1 60-70
2010-75	Pari D20x1 65-75
2010-80	Pari D20x1 70-80
2010-85	Pari D20x1 75-85
2010-90	Pari D20x1 80-90
2010-95	Pari D20x1 85-95
2010-100	Pari D20x1 90-100
2010-105	Pari D20x1 95-105
2010-110	Pari D20x1 100-110
2010-115	Pari D20x1 105-115
2010-120	Pari D20x1 110-120
2010-125	Pari D20x1 115-125
2010-130	Pari D20x1 120-130
2010-135	Pari D20x1 125-135
2010-140	Pari D20x1 130-140
2010-145	Pari D20x1 135-145
2010-150	Pari D20x1 140-150
2010-155	Pari D20x1 145-155
2010-160	Pari D20x1 150-160
2010-165	Pari D20x1 155-165
2010-170	Pari D20x1 160-170
2010-175	Pari D20x1 165-175
2010-180	Pari D20x1 170-180
2010-200	Pari D20x1 190-200
2010-210	Pari D20x1 200-210
2010-220	Pari D20x1 210-220
2010-230	Pari D20x1 220-230
2010-240	Pari D20x1 230-240
2010-250	Pari D20x1 240-250



Pari-klämma Dubbel 25 mm kraftigare

Konstruktion: Kromaterat högvärdigt stål.
2 st insexskruv.

TEKNISK DATA

Art.nr	Benämning
2011-70	Pari D25x1,5 60-70
2011-75	Pari D25x1,5 65-75
2011-80	Pari D25x1,5 70-80
2011-85	Pari D25x1,5 75-85
2011-90	Pari D25x1,5 80-90
2011-95	Pari D25x1,5 85-95
2011-100	Pari D25x1,5 90-100
2011-105	Pari D25x1,5 95-105
2011-110	Pari D25x1,5 100-110
2011-115	Pari D25x1,5 105-115
2011-120	Pari D25x1,5 110-120
2011-125	Pari D25x1,5 115-125
2011-130	Pari D25x1,5 120-130
2011-135	Pari D25x1,5 125-135
2011-140	Pari D25x1,5 130-140
2011-145	Pari D25x1,5 135-145
2011-150	Pari D25x1,5 140-150
2011-155	Pari D25x1,5 145-155
2011-160	Pari D25x1,5 150-160
2011-165	Pari D25X1,5 155-165
2011-170	Pari D25X1,5 160-170
2011-175	Pari D25x1,5 165-175
2011-180	Pari D25x1,5 170-180
2011-200	Pari D25x1,5 190-200
2011-210	Pari D25X1,5 200-210
2011-220	Pari D25X1,5 210-220
2011-230	Pari D25X1,5 220-230
2011-240	Pari D25x1,5 230-240
2011-250	Pari D25x1,5 240-250
2011-270	Pari D25X1,5 260-270
2011-280	Pari D25X1,5 270-280
2011-305	Pari D25X1,5 290-305



Två bults-klämma säkerhetskrage avsedd för klokoppling.

Konstruktion: Tillverkad av stål.

TEKNISK DATA

Art.nr	Spänn- vidd mm	Slang dim. tum
2013-2229	22-29	1/2"
2013-2732	27-32	3/4"
2013-3239	32-39	1"
2013-3949	39-49	1 1/2"
2013-4860	48-60	1 3/4"
2013-6070	60-70	2"
2013-86102	86-102	3"



Bredbandsklämma

Konstruktion: Kromaterat högvärdigt stål.
1st sexkantsbult

TEKNISK DATA

Art.nr	Benämning
2012-20	17-20
2012-22	20-22
2012-25	23-25
2012-28	26-28
2012-31	29-31
2012-35	32-35
2012-39	36-39
2012-43	40-43
2012-47	44-47
2012-51	48-51
2012-55	52-55
2012-59	56-59
2012-63	60-63
2012-67	64-67
2012-73	68-73
2012-79	74-79
2012-85	80-85

Art.nr	Benämning
2012-91	86-91
2012-97	92-97
2012-103	98-103
2012-112	104-112
2012-121	113-121
2012-130	122-130
2012-139	131-139
2012-148	140-148
2012-161	149-161
2012-174	162-174
2012-187	175-187
2012-200	188-200
2012-213	201-213
2012-226	214-226
2012-239	227-239
2012-252	240-252



Bredbandsklämma

Konstruktion: Syrafast stål.
1st sexkantsbult

TEKNISK DATA

Art.nr	Benämning
2013-20	17-20
2013-22	20-22
2013-25	23-25
2013-28	26-28
2013-31	29-31
2013-35	32-35
2013-39	36-39
2013-43	40-43
2013-47	44-47
2013-51	48-51
2013-55	52-55
2013-59	56-59
2013-63	60-63
2013-67	64-67
2013-73	68-73
2013-79	74-79
2013-85	80-85

Art.nr	Benämning
2013-91	86-91
2013-97	92-97
2013-103	98-103
2013-112	104-112
2013-121	113-121
2013-130	122-130
2013-139	131-139
2013-148	140-148
2013-161	149-161
2013-174	162-174
2013-187	175-187
2013-200	188-200
2013-213	201-213
2013-226	214-226
2013-239	227-239
2013-252	240-252



Syrafast Bandit band 30m/box.

Konstruktion: Kromaterat syrafast,
stålband.

TEKNISK DATA

Art.nr	Benämning	Tjocklek
2020-6	6,4 mm 1/4	0,50-0,20 mm
2020-10	9,5 mm 3/8	0,64-0,25 mm
2020-13	12,7 mm 1/2	0,75-0,30 mm
2020-16	16 mm 5/8	0,75-0,30 mm
2020-19	19 mm 3/4	0,75-0,30 mm



Syrafast Bandit klämmor 100st/box.

Konstruktion: Kromaterat syrafast, stål-
klämmor anpassat för passa på banden.

TEKNISK DATA

Art.nr	Benämning
2021-6	6,4 mm 1/4
2021-10	9,5 mm 3/8
2021-13	12,7 mm 1/2
2021-16	16 mm 5/8
2021-19	19 mm 3/4



Verktøy for band it-band

Funktion: Ett anpassat verktyg
framtaget för band-it banden.

Art.nr	2022
--------	------



Två bults-klämma

Konstruktion: Tillverkad av galvaniserad stål.

TEKNISK DATA

Art.nr	Spännvidd mm	Slang dimension tum
2014-1722	17-22	1/2"
2014-2229	22-29	1/2"
2014-2834	28-34	3/4"
2014-3240	32-40	1"
2014-3949	39-49	1 1/4"
2014-4860	48-60	1 1/2"
2014-5672	56-72	2"
2014-6076	60-76	2"
2014-7794	77-94	2 1/2"
2014-89101	89-101	3"
2014-95114	95-114	3"
2014-108125	108-125	3"
2014-114128	114-128	3 1/2"
2014-135155	135-155	4"
2014-155175	155-175	5"
2014-175195	175-195	6"
2014-210225	210-225	8"
2014-227250	227-250	8"



Enkel Pari-klämma 20 mm

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm
2008-35	Pari D20x1 31-35
2008-40	Pari D20x1 36-40
2008-45	Pari D20x1 41-45
2008-50	Pari D20x1 45-50
2008-55	Pari D20x1 50-55
2008-60	Pari D20x1 55-60
2008-65	Pari D20x1 60-65

Art.nr	ID mm
2008-70	Pari D20x1 65-70
2008-76	Pari D20x1 70-76
2008-81	Pari D20x1 75-81
2008-86	Pari D20x1 80-86
2008-90	Pari D20x1 85-90
2008-95	Pari D20x1 90-95
2008-100	Pari D20x1 95-100

Galvaniserad slangklämma

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm
2002-14	8-14
2002-17	11-17
2002-20	13-20
2002-25	15-25
2002-29	19-29
2002-32	22-32
2002-38	26-38
2202-44	32-44
2002-50	38-50
2002-65	50-65
2002-75	58-75
2002-85	68-85
2002-95	77-95
2002-112	87-112
2002-138	104-138
2002-165	130-165
2002-180	155-180
2002-205	175-205
2002-231	200-231
2002-256	226-256
2002-282	251-282
2002-307	277-307
2002-325	302-325
2002-350	321-350
2002-375	346-375
2002-400	371-400
2002-425	396-425
2002-450	421-450
2002-525	496-525



Rostfri slangklämma

TEKNISK DATA

Art.nr	ID mm
2003-14	8-14
2003-17	11-17
2003-20	13-20
2003-25	15-25
2003-29	19-29
2003-32	22-32
2003-38	26-38
2203-44	32-44
2003-50	38-50
2003-65	50-65
2003-75	58-75
2003-85	68-85
2003-95	77-95
2003-112	87-112
2003-138	104-138
2003-165	130-165
2003-180	155-180
2003-205	175-205
2003-231	200-231
2003-256	226-256
2003-282	251-282
2003-307	277-307
2003-325	302-325
2003-350	321-350
2003-375	346-375
2003-400	371-400
2003-425	396-425
2003-450	421-450
2003-525	496-525

Kloppkopplingar



Kloppkoppling Utvändig BSP gänga (hane) – inkl packning av nitrilgummi

TEKNISK DATA

Art.nr	Slang ID mm	Gänga tum	Kloavstånd mm	Material
2042-6	6	1/4"	42	Aducergods
2042-10	10	3/8"	42	Aducergods
2042-13	13	1/2"	42	Aducergods
2042-19	19	3/4"	42	Aducergods
2042-25	25	1"	42	Aducergods
2042-32	32	1 1/4"	42	Aducergods



Kloppkoppling invändig BSP gänga (hona) – inklusive NBR packning

TEKNISK DATA

Art.nr	Slang ID mm	Gänga tum	Kloavstånd mm	Material
2041-6	6	1/4"	42	Aducergods
2041-10	10	3/8"	42	Aducergods
2041-13	13	1/2"	42	Aducergods
2041-19	19	3/4"	42	Aducergods
2041-25	25	1"	42	Aducergods
2041-32	32	1 1/4"	42	Aducergods



Kloppkoppling slanganslutning/nippel – inklusive NBR packning

TEKNISK DATA

Art.nr	Slang ID mm	Slang tum	Kloavstånd mm	Material
2040-6	6	1/4"	42	Aducergods
2040-8	8	5/16"	42	Aducergods
2040-10	10	3/8"	42	Aducergods
2040-13	13	1/2"	42	Aducergods
2040-16	16	5/8"	42	Aducergods
2040-19	19	3/4"	42	Aducergods
2040-25	25	1"	42	Aducergods
2040-32	32	1 1/4"	42	Aducergods



Kloppkoppling slanganslutning/nippel – inklusive NBR packning

TEKNISK DATA

Art.nr	Kloavstånd mm	Material
2042-25	42	Aducergods



Kloppkoppling Packning Universal

TEKNISK DATA

Art.nr	Material	Temperatur
2043-Silikon	Silikon (vit)	200°
2043-Viton	Viton (grön)	200°
2043-Nitril	NBR nitril (svart)	95°



**Snabbkoppling
tryckluft Hane med
utvändig gänga**

TEKNISK DATA

Art.nr	Invändig Gänga	Material
2064-6	1/4"	Mässing
2064-10	3/8"	Mässing
2064-13	1/2"	Mässing



**Snabbkoppling
tryckluft Hane med
invändig gänga**

TEKNISK DATA

Art.nr	Invändig Gänga	Material
2063-6	1/4"	Mässing
2063-10	3/8"	Mässing
2063-13	1/2"	Mässing



**Snabbkoppling tryckluft
Hane med slanghals**

TEKNISK DATA

Art.nr	Slang ID mm	Invändig Gänga	Material
2065-6	6	1/4"	Mässing
2065-8	8	5/16"	Mässing
2065-10	10	3/8"	Mässing
2065-13	13	1/2"	Mässing



**Snabbkoppling
tryckluft Hona med
utvändig gänga**

TEKNISK DATA

Art.nr	Invändig Gänga	Material
2061-6	1/4"	Mässing
2061-10	3/8"	Mässing
2061-13	1/2"	Mässing



**Snabbkoppling
tryckluft Hona med
invändig gänga**

TEKNISK DATA

Art.nr	Invändig Gänga	Material
2062-6	1/4"	Mässing
2062-10	3/8"	Mässing
2062-13	1/2"	Mässing



**Snabbkoppling tryckluft
Hona med slanghals**

TEKNISK DATA

Art.nr	Slang ID mm	Invändig Gänga	Material
2060-6	6	1/4"	Mässing
2060-8	8	5/16"	Mässing
2060-10	10	3/8"	Mässing
2060-13	13	1/2"	Mässing

Du kan även få din slang färdigmonterad med kopplingar - allt efter önskemål.



Klämbäck kopplingar – Aluminium, Mässing, eller Syrafast stål.

TEKNISK DATA

Art.nr Aluminium	Art.nr Syrafast stål	Art.nr Mässing	ID	Slangdimens. ID mm inv./gods	Spänn- område ID MM	Insex skruv	Material
2450-132224AL	2450-132224SS	2450-132224MÄ	DN 13	13*5	22-24	M6	Aluminium, syrafast stål, mässing
2450-193033AL	2450-193033SS	2450-193033MÄ	DN 19	19*6	30-33	M6	Aluminium, syrafast stål, mässing
2450-253436AL			DN 25	25*5	34-36	M6	Aluminium
2450-253639AL	2450-253639SS	2450-253639MÄ	DN 25	25*6	36-39	M6	Aluminium, syrafast stål, mässing
2450-254043AL			DN 25	25*8	40-43	M6	Aluminium
2450-324143AL	2450-324143SS	2450-324143MÄ	DN 32	32*5	41-43	M6	Aluminium, syrafast stål, mässing
2450-324346AL	2450-324346SS	2450-324346MÄ	DN 32	32*6	43-46	M6	Aluminium, syrafast stål, mässing
2450-325356AL			DN 32	32*8	53-56	M6	Aluminium
2450-324749AL			DN 32	32*7	47-49	M6	Aluminium
2450-385053AL	2450-385053SS	2450-385053MÄ	DN 38	38*6,5	50-53	M6	Aluminium, syrafast stål, mässing
2450-385356AL	2450-385356SS	2450-385356MÄ	DN 38	38*8	53-56	M6	Aluminium, syrafast stål, mässing
2450-385760AL			DN 38	38*10	57-60	M7	Aluminium
2450-405356AL			DN 40	40*7	53-56	M6	Aluminium
2450-405861AL			DN 40	40*10	58-61	M6	Aluminium
2450-455861AL			DN 45	45*7	58-61	M6	Aluminium
2450-505254AL			DN 50	50*2	52-54	M6	Aluminium
2450-506163AL	2450-506163SS		DN 50	50*6	61-63	M6	Aluminium, syrafast stål
2450-506367AL	2450-506367SS	2450-506367MÄ	DN 50	50*8	63-67	M8	Aluminium, syrafast stål, mässing
2450-506971AL	2450-506971SS		DN 50	50*10	69-71	M8	Aluminium, syrafast stål
2450-657476AL			DN 65	63*6	74-76	M8	Aluminium
2450-658487AL			DN 65	63*10	84-87	M8	Aluminium
2450-657882AL	2450-657882SS	2450-657882MÄ	DN 65	65*7	78-82	M8	Aluminium, syrafast stål, mässing
2450-758486AL			DN 75	75*6	84-86	M8	Aluminium
2450-758993AL	2450-758993SS	2450-758993MÄ	DN 75	75*8	89-93	M8	Aluminium, syrafast stål, mässing
2450-759497AL			DN 75	75*10	94-97	M8	Aluminium
2450-7598101AL			DN 75	75*12	98-101	M8	Aluminium
2450-809497AL	2450-809497SS		DN 80	80*8	94-97	M8	Aluminium, syrafast stål
2450-90101105AL			DN 90	90*6,5	101-105	M8	Aluminium
2450-100114119AL	2450-100114119SS	2450-100114119MÄ	DN 100	100*8	114-119	M10	Aluminium, syrafast stål, mässing
2450-100118122AL			DN 100	100*10	118-122	M10	Aluminium
2450-125143148AL			DN 125	125*10	143-148	M10	Aluminium
2450-150168174AL			DN 150	150*10	178-184	M12	Aluminium
2450-200222229AL			DN 200	200*12	222-229	M12	Aluminium



Slangkoppling till Klämbackskopplingar – Syrafast stål och Mässing

TEKNISK DATA

Art.nr Syrafast stål	Art.nr Mässing	Slang- koppling ID mm	Gänga tum	Material
2451-13SS	2451-13MÄ	DN 13	1/2"	Syrafast stål, mässing
2451-19SS	2451-19MÄ	DN 19	3/4"	Syrafast stål, mässing
2451-25SS	2451-25MÄ	DN 25	1"	Syrafast stål, mässing
2451-32SS	2451-32MÄ	DN 32	1 1/4"	Syrafast stål, mässing
2451-38SS	2451-38MÄ	DN 38	1 1/2"	Syrafast stål, mässing
2451-3850SS	2451-3850MÄ	DN 38	2"	Syrafast stål, mässing
2451-50SS	2451-50MÄ	DN 50	2"	Syrafast stål, mässing
2451-5075SS	2451-5075MÄ	DN 50	3"	Syrafast stål, mässing
2451-63SS	2451-63MÄ	DN 63	2 1/2"	Syrafast stål, mässing
2451-6376SS	2451-6376MÄ	DN 63	3"	Syrafast stål, mässing
2451-75SS	2451-75MÄ	DN 75	3"	Syrafast stål, mässing
2451-75100SS	2451-75100MÄ	DN 75	4"	Syrafast stål, mässing
2451-100SS	2451-100MÄ	DN 100	4"	Syrafast stål, mässing



Kamlock — Packningar - Nitril, EPDM, Viton, Hypalon

TEKNISK DATA

Art.nr Nitril	Art.nr EPDM	Art.nr Viton	Art.nr Hypalon	Dimension	Material
2154-15NBR	2154-15EPDM	2154-15VI	2154-15HY	DN 15 1/2"	Nitril, EPDM, Viton, Hypalon
2154-20NBR	2154-20EPDM	2154-20VI	2154-20HY	DN 20 3/4"	Nitril, EPDM, Viton, Hypalon
2154-25NBR	2154-25EPDM	2154-25VI	2154-25HY	DN 25 1"	Nitril, EPDM, Viton, Hypalon
2154-32NBR	2154-32EPDM	2154-32VI	2154-32HY	DN 32 1 1/4"	Nitril, EPDM, Viton, Hypalon
2154-40NBR	2154-40EPDM	2154-40VI	2154-40HY	DN 40 1 1/2"	Nitril, EPDM, Viton, Hypalon
2154-50NBR	2154-50EPDM	2154-50VI	2154-50HY	DN 50 2"	Nitril, EPDM, Viton, Hypalon
2154-65NBR	2154-65EPDM	2154-65VI	2154-65HY	DN 65 2 1/2"	Nitril, EPDM, Viton, Hypalon
2154-80NBR	2154-80EPDM	2154-80VI	2154-80HY	DN 80 3"	Nitril, EPDM, Viton, Hypalon
2154-100NBR	2154-100EPDM	2154-100VI	2154-100HY	DN 100 4"	Nitril, EPDM, Viton, Hypalon
2154-125NBR	2154-125EPDM	2154-125VI		DN 125 5"	Nitril, EPDM, Viton
2154-150NBR	2154-150EPDM	2154-150VI		DN 150 6"	Nitril, EPDM, Viton
2154-200NBR				DN 200 8"	Nitril

Kamlock



Kamlock Typ A Hane med invändig BSP gänga

TEKNISK DATA

Art.nr Aluminium	Art.nr Mässing	Art.nr Syrafast stål	Art.nr Polypropen	Dimension	Material
2150-15AL	2150-15MÄ	2150-15SS	2150-15PP	DN 15 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2150-20AL	2150-20MÄ	2150-20SS	2150-20PP	DN 20 3/4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2150-25AL	2150-25MÄ	2150-25SS	2150-25PP	DN 25 1"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2150-32AL	2150-32MÄ	2150-32SS	2150-32PP	DN 32 1 1/4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2150-40AL	2150-40MÄ	2150-40SS	2150-40PP	DN 40 1 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2150-50AL	2150-50MÄ	2150-50SS	2150-50PP	DN 50 2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2150-65AL	2150-65MÄ	2150-65SS	2150-65PP	DN 65 2 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2150-80AL	2150-80MÄ	2150-80SS	2150-80PP	DN 80 3"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2150-100AL	2150-100MÄ	2150-100SS	2150-100PP	DN 100 4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2150-125AL	2150-125MÄ	2150-125SS		DN 125 5"	Aluminium, mässing, syrafast
2150-150AL	2150-150MÄ	2150-150SS		DN 150 6"	Aluminium, mässing, syrafast
2150-200AL				DN 200 8"	Aluminium



Kamlock Typ B Hona med invändig BSP gänga

TEKNISK DATA

Art.nr Aluminium	Art.nr Mässing	Art.nr Syrafast stål	Art.nr Polypropen	Dimension	Material
2151-15AL	2151-15MÄ	2151-15SS	2151-15PP	DN 15 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2151-20AL	2151-20MÄ	2151-20SS	2151-20PP	DN 20 3/4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2151-25AL	2151-25MÄ	2151-25SS	2151-25PP	DN 25 1"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2151-32AL	2151-32MÄ	2151-32SS	2151-32PP	DN 32 1 1/4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2151-40AL	2151-40MÄ	2151-40SS	2151-40PP	DN 40 1 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2151-50AL	2151-50MÄ	2151-50SS	2151-50PP	DN 50 2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2151-65AL	2151-65MÄ	2151-65SS	2151-65PP	DN 65 2 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2151-80AL	2151-80MÄ	2151-80SS	2151-80PP	DN 80 3"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2151-100AL	2151-100MÄ	2151-100SS	2151-100PP	DN 100 4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2151-125AL	2151-125MÄ	2151-125SS		DN 125 5"	Aluminium, mässing, syrafast
2151-150AL	2151-150MÄ	2151-150SS		DN 150 6"	Aluminium, mässing, syrafast
2151-200AL				DN 200 8"	Aluminium



Kamlock Typ C Hona med slanganslutning

TEKNISK DATA

Art.nr Aluminium	Art.nr Mässing	Art.nr Syrafast stål	Art.nr Polypropen	Dimension	Material
2152-15AL	2152-15MÄ	2152-15SS	2152-15PP	DN 15 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2152-20AL	2152-20MÄ	2152-20SS	2152-20PP	DN 20 3/4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2152-25AL	2152-25MÄ	2152-25SS	2152-25PP	DN 25 1"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2152-32AL	2152-32MÄ	2152-32SS	2152-32PP	DN 32 1 1/4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2152-40AL	2152-40MÄ	2152-40SS	2152-40PP	DN 40 1 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2152-50AL	2152-50MÄ	2152-50SS	2152-50PP	DN 50 2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2152-65AL	2152-65MÄ	2152-65SS	2152-65PP	DN 65 2 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2152-80AL	2152-80MÄ	2152-80SS	2152-80PP	DN 80 3"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2152-100AL	2152-100MÄ	2152-100SS	2152-100PP	DN 100 4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2152-125AL	2152-125MÄ	2152-125SS		DN 125 5"	Aluminium, mässing, syrafast
2152-150AL	2152-150MÄ	2152-150SS		DN 150 6"	Aluminium, mässing, syrafast
2152-200AL				DN 200 8"	Aluminium



Kamlock Typ D Hona med invändig BSP gänga

TEKNISK DATA

Art.nr Aluminium	Art.nr Mässing	Art.nr Syrafast stål	Art.nr Polypropen	Dimension	Material
2153-15AL	2153-15MÄ	2153-15SS	2153-15PP	DN 15 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2153-20AL	2153-20MÄ	2153-20SS	2153-20PP	DN 20 3/4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2153-25AL	2153-25MÄ	2153-25SS	2153-25PP	DN 25 1"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2153-32AL	2153-32MÄ	2153-32SS	2153-32PP	DN 32 1 1/4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2153-40AL	2153-40MÄ	2153-40SS	2153-40PP	DN 40 1 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2153-50AL	2153-50MÄ	2153-50SS	2153-50PP	DN 50 2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2153-65AL	2153-65MÄ	2153-65SS	2153-65PP	DN 65 2 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2153-80AL	2153-80MÄ	2153-80SS	2153-80PP	DN 80 3"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2153-100AL	2153-100MÄ	2153-100SS	2153-100PP	DN 100 4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2153-125AL	2153-125MÄ	2153-125SS		DN 125 5"	Aluminium, mässing, syrafast
2153-150AL	2153-150MÄ	2153-150SS		DN 150 6"	Aluminium, mässing, syrafast
2153-200AL				DN 200 8"	Aluminium



Kamlock Typ DC — Lock

TEKNISK DATA

Art.nr Aluminium	Art.nr Mässing	Art.nr Syrafast stål	Art.nr Polypropen	Dimension	Material
2154-15AL	2154-15MÄ	2154-15SS	2154-15PP	DN 15 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2154-20AL	2154-20MÄ	2154-20SS	2154-20PP	DN 20 3/4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2154-25AL	2154-25MÄ	2154-25SS	2154-25PP	DN 25 1"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2154-32AL	2154-32MÄ	2154-32SS	2154-32PP	DN 32 1 1/4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2154-40AL	2154-40MÄ	2154-40SS	2154-40PP	DN 40 1 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2154-50AL	2154-50MÄ	2154-50SS	2154-50PP	DN 50 2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2154-65AL	2154-65MÄ	2154-65SS	2154-65PP	DN 65 2 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2154-80AL	2154-80MÄ	2154-80SS	2154-80PP	DN 80 3"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2154-100AL	2154-100MÄ	2154-100SS	2154-100PP	DN 100 4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2154-125AL	2154-125MÄ	2154-125SS		DN 125 5"	Aluminium, mässing, syrafast
2154-150AL	2154-150MÄ	2154-150SS		DN 150 6"	Aluminium, mässing, syrafast
2154-200AL				DN 200 8"	Aluminium



Kamlock Typ DP — Plugg

TEKNISK DATA

Art.nr Aluminium	Art.nr Mässing	Art.nr Syrafast stål	Art.nr Polypropen	Dimension	Material
2155-15AL	2155-15MÄ	2155-15SS	2155-15PP	DN 15 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2155-20AL	2155-20MÄ	2155-20SS	2155-20PP	DN 20 3/4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2155-25AL	2155-25MÄ	2155-25SS	2155-25PP	DN 25 1"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2155-32AL	2155-32MÄ	2155-32SS	2155-32PP	DN 32 1 1/4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2155-40AL	2155-40MÄ	2155-40SS	2155-40PP	DN 40 1 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2155-50AL	2155-50MÄ	2155-50SS	2155-50PP	DN 50 2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2155-65AL	2155-65MÄ	2155-65SS	2155-65PP	DN 65 2 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2155-80AL	2155-80MÄ	2155-80SS	2155-80PP	DN 80 3"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2155-100AL	2155-100MÄ	2155-100SS	2155-100PP	DN 100 4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2155-125AL	2155-125MÄ	2155-125SS		DN 125 5"	Aluminium, mässing, syrafast
2155-150AL	2155-150MÄ	2155-150SS		DN 150 6"	Aluminium, mässing, syrafast
2155-200AL				DN 200 8"	Aluminium



Kamlock Typ E — Hane med slanganslutning

TEKNISK DATA

Art.nr Aluminium	Art.nr Mässing	Art.nr Syrafast stål	Art.nr Polypropen	Dimension	Material
2156-15AL	2156-15MÄ	2156-15SS	2156-15PP	DN 15 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2156-20AL	2156-20MÄ	2156-20SS	2156-20PP	DN 20 3/4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2156-25AL	2156-25MÄ	2156-25SS	2156-25PP	DN 25 1"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2156-32AL	2156-32MÄ	2156-32SS	2156-32PP	DN 32 1 1/4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2156-40AL	2156-40MÄ	2156-40SS	2156-40PP	DN 40 1 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2156-50AL	2156-50MÄ	2156-50SS	2156-50PP	DN 50 2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2156-65AL	2156-65MÄ	2156-65SS	2156-65PP	DN 65 2 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2156-80AL	2156-80MÄ	2156-80SS	2156-80PP	DN 80 3"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2156-100AL	2156-100MÄ	2156-100SS	2156-100PP	DN 100 4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2156-125AL	2156-125MÄ	2156-125SS		DN 125 5"	Aluminium, mässing, syrafast
2156-150AL	2156-150MÄ	2156-150SS		DN 150 6"	Aluminium, mässing, syrafast
2156-200AL				DN 200 8"	Aluminium



Kamlock Typ F — Hane med utvändig BSP gänga

TEKNISK DATA

Art.nr Aluminium	Art.nr Mässing	Art.nr Syrafast stål	Art.nr Polypropen	Dimension	Material
2157-15AL	2157-15MÄ	2157-15SS	2157-15PP	DN 15 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2157-20AL	2157-20MÄ	2157-20SS	2157-20PP	DN 20 3/4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2157-25AL	2157-25MÄ	2157-25SS	2157-25PP	DN 25 1"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2157-32AL	2157-32MÄ	2157-32SS	2157-32PP	DN 32 1 1/4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2157-40AL	2157-40MÄ	2157-40SS	2157-40PP	DN 40 1 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2157-50AL	2157-50MÄ	2157-50SS	2157-50PP	DN 50 2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2157-65AL	2157-65MÄ	2157-65SS	2157-65PP	DN 65 2 1/2"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2157-80AL	2157-80MÄ	2157-80SS	2157-80PP	DN 80 3"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2157-100AL	2157-100MÄ	2157-100SS	2157-100PP	DN 100 4"	Aluminium, mässing, syrafast, polypropen
2157-125AL	2157-125MÄ	2157-125SS		DN 125 5"	Aluminium, mässing, syrafast
2157-150AL	2157-150MÄ	2157-150SS		DN 150 6"	Aluminium, mässing, syrafast
2157-200AL				DN 200 8"	Aluminium



Kamlock Övergång/Reducering Hona-Hane Aluminium

TEKNISK DATA

Art.nr Aluminium		Dimension Hane	Material
2147-3825	1 1/2"	1"	Aluminium
2147-3850	1 1/2"	2"	Aluminium
2147-5038	2"	1 1/2"	Aluminium
2147-5076	2"	3"	Aluminium
2147-50100	2"	4"	Aluminium
2147-7638	3"	1 1/2"	Aluminium
2147-7650	3"	2"	Aluminium
2147-76100	3"	4"	Aluminium
2147-10038	4"	3"	Aluminium
2147-10076	4"	6"	Aluminium
2147-100150	6"	4"	Aluminium
2147-150100	6"	4"	Aluminium



Kamlock Adapter Hane-Hane Aluminium

TEKNISK DATA

Art.nr Aluminium	Dimension Hane	Dimension Hane	Material
2149-2525	1"	1"	Aluminium
2149-3232	1 1/4"	1 1/4"	Aluminium
2149-3825	1 1/2"	1"	Aluminium
2149-3850	3"	3"	Aluminium
2149-5076	2"	3"	Aluminium
2149-7676	3"	3"	Aluminium
2149-76100	3"	4"	Aluminium
2149-10050	4"	2"	Aluminium
2149-100100	4"	4"	Aluminium
2149-100150	4"	6"	Aluminium
2149-150150	6"	6"	Aluminium




Kamlock Adapter Hona-Hona Aluminium

TEKNISK DATA

Art.nr Aluminium	Dimension Hona	Dimension Hona	Material
2148-3838	1 1/2"	1 1/2"	Aluminium
2148-5050	2"	2"	Aluminium
2148-7650	3"	2"	Aluminium
2148-7676	3"	3"	Aluminium
2148-76100	3"	4"	Aluminium
2148-100100	4"	4"	Aluminium



M-42 Kardankopplingar




M42 KVS- Hankoppling med slangsockel

Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, Rostfritt, Aluminium.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl x Ansl.	Vikt (kg)
2110-4850	48 x 50	0,6
2110-7650	76 x 50	1
2110-63	76 x 65	1
2110-7673	76 x 73,6	1
2110-7673K	76 x 73,6 kort	0,9
2110-10073	102 x 73,6	1,7
2110-102100	102 x 100	1,4
2110-133125	133 x 125	2,2
2110-152150	152 x 150	3,7




M42 KMS- Honkoppling med slangsockel

Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, Rostfritt, Aluminium.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl x Ansl.	Vikt (kg)
2111-4850	48 x 50	1,4
2111-7650	76 x 50	2,6
2111-63	76 x 65	2,6
2111-7673	76 x 73,6	2,7
2111-7673K	76 x 73,6 kort	2,5
2111-10073	102 x 73,6	3,5
2111-102100	102 x 100	3,6
2111-133125	133 x 125	6,4
2111-152150	152 x 150	9,5




M42 KMG- Honkoppling med utvändig rörgänga

Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, Rostfritt, Aluminium.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl x Ansl.	Vikt (kg)
2115-4840	48 x R40	1,5
2115-4850	48 x R50	1,5
2115-7650	76 x R50	3,0
2115-7665	76 x R65	3,0
2115-7680	76 x R80	3,1
2115-10280	102 x R80	4,0
2115-102100	102 x R100	4,1
2115-133125	133 x R125	7,1
2115-152150	152 x R150	10,6




M42 KVG- Hankoppling med utvändig rörgänga

Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, Rostfritt, Aluminium.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl x Ansl.	Vikt (kg)
2114-4840	48 x R40	0,7
2114-4850	48 x R50	0,7
2114-7650	76 x R50	1,4
2114-7665	76 x R65	1,1
2114-7680	76 x R80	1,2
2114-10280	102 x R80	1,5
2114-102100	102 x R100	1,9
2114-133125	133 x R125	2,3
2111-152150	152 x R150	3,6



M42 KXV- Hanslutstycke

Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, Rostfritt, Aluminium.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl	Vikt (kg)
2112-48	48	0,3
2112-76	76	0,5
2112-102	102	0,6




M42 KXM- Honslutstycke

Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, Rostfritt, Aluminium.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl	Vikt (kg)
2113-48	48	1,2
2113-76	76	2,3
2113-102	102	3,2

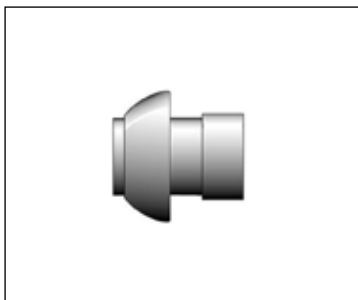


M42 KVGI- Hankoppling med invändig rörgänga

Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, Rostfritt, Aluminium.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl x Ansl.	Vikt (kg)
2116-7680	76 x R80	1,1
2116-102100	102 x R100	1,8

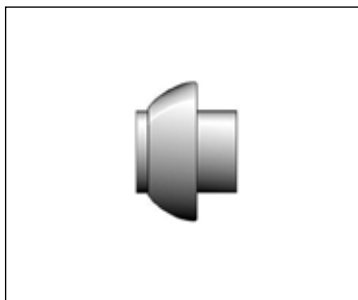


M42 KKV- Hankoppling för påsvetsning

Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, Rostfritt, Aluminium.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl x Ansl.	Vikt (kg)
2117-4850	48 x 50	0,4
2117-7676	76 x 76	0,7
2117-102102	102 x 102	1,2
2111-133133	133 x 133	1,6
2111-152152	152 x 152	2,8

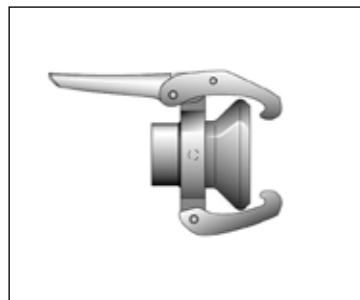

M42 KKM- Honkoppling för påsvetsning

Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, Rostfritt, Aluminium.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl x Ansl.	Vikt (kg)
2118-4850	48 x 50	1,3
2118-7676	76 x 76	2,5
2118-102102	102 x 102	3,4
2118-133133	133 x 133	5,8
2118-152152	152 x 152	8,9




M42 KF- Hankoppling med fläns

Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, Rostfritt, Aluminium.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl x Ansl.	Vikt (kg)
2119-4840	48 x DN40	2,2
2119-4850	48 x DN50	2,9
2119-7650	76 x DN50	3,3
2119-7665	76 x DN65	3,7
2119-7680	76 x DN80	4,4
2119-102100	102 x DN100	5,5
2119-133125	133 x DN125	7,5
2119-152150	152 x DN150	10

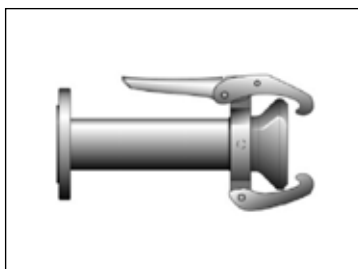

M42 KE- Honkoppling med fläns

Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, Rostfritt, Aluminium.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl x Ansl.	Vikt (kg)
2120-4840	48 x DN40	2,2
2120-4850	48 x DN50	2,9
2120-7650	76 x DN50	3,3
2120-7665	76 x DN65	3,7
2120-7680	76 x DN80	4,4
2120-102100	102 x DN100	5,5
2120-133125	133 x DN125	7,5
2120-152150	152 x DN150	10



M42 KRKB- Böj 90°

Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, Rostfritt, Aluminium.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl	Vikt (kg)
2121-48	48	2,0
2121-76	76	3,7
2121-102	102	6,1
2121-133	133	11,5
2121-152	152	20,0



M42 KRKB- Böj 45° Dubbel Rolle Special

Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, Rostfritt, Aluminium.

Användningsområde: Framtagen ihop med åkare i bulkbranschen för att underlätta bulklossningar i trånga utrymmen.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl.	Tjocklek Gods mm	Vikt (kg)
2122-102D	102	3,6	6,1



M42 KRKB-Böj 45°

Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, Rostfritt, Aluminium.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl	Vikt (kg)
2122-48	48	2,0
2122-76	76	3,7
2122-102	102	6,1
2122-133	133	11,5
2122-152	152	20,0




M42 KRKB-Böj 30°

Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, Rostfritt, Aluminium.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl	Vikt (kg)
2123-48	48	2,0
2123-76	76	3,7
2123-102	102	6,1
2123-133	133	11,5
2123-152	152	20,0

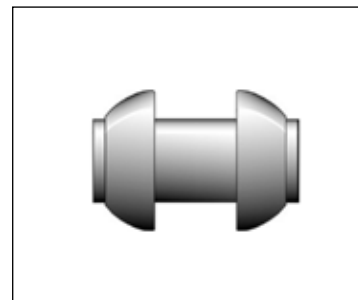


M42 KK2V-Övergångsstycke med hankopplingar

Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, Rostfritt, Aluminium.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl	Vikt (kg)
2124-48	48	0,9
2124-76	76	1,5
2124-102	102	2,4
2124-133	133	3,1
2124-152	152	5,0

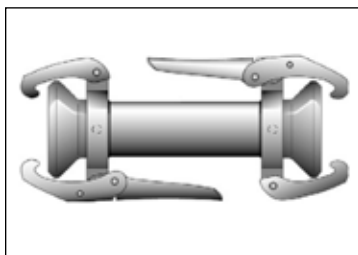


M42 KK2M-Övergångsstycke med hankopplingar

Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, Rostfritt, Aluminium.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl	Vikt (kg)
2125-48	48	2,7
2125-76	76	5,0
2125-102	102	6,9
2125-133	133	12,0
2125-152	152	18,3

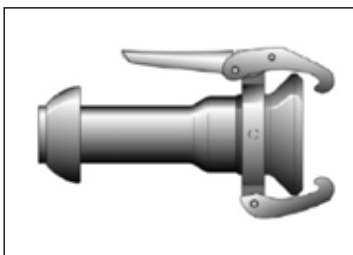


M42 KfV-Förstöringsstycke

Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, Rostfritt, Aluminium.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl	Vikt (kg)
2125-4876	48 x 76	3,2
2125-76102	76 x 102	4,4
2125-102152	102 x 152	10,0

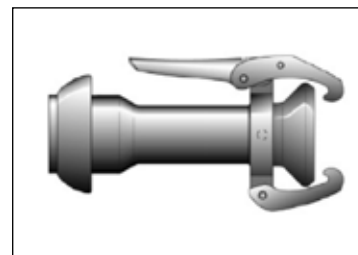


M42 KfK-Förminskningsstycke

Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, Rostfritt, Aluminium.

TEKNISK DATA


Art.nr	Koppl. stl	Vikt (kg)
2126-7648	76 x 48	3,2
2126-10276	102 x 76	4,4
2126-152102	152 x 102	10,0

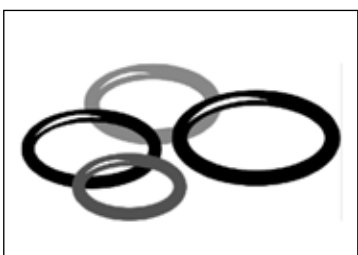

M42 KKG-Packningar — EPDM, NITRIL

Art.nr	Koppl. stl	Material
2130-48	48	EPDM
2130-76	76	EPDM
2130-102	102	EPDM
2130-133	133	EPDM
2130-152	152	EPDM

Art.nr	Koppl. stl	Material
2131-48	48	NITRIL
2131-76	76	NITRIL
2131-102	102	NITRIL
2131-133	133	NITRIL
2131-152	152	NITRIL

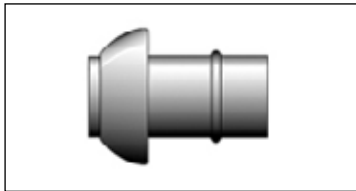


M42 KVSJ- Hankoppling med sockel för klämbackskoppling

Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, Rostfritt, Aluminium.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl x ansl.
2138-76	76x75
2138-102	102x100

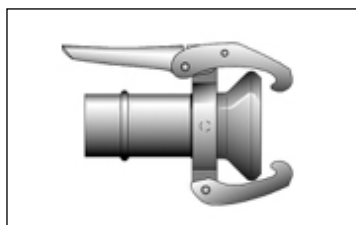


M42 KMSK- Honkoppling med sockel för klämbackskoppling

Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, Rostfritt, Aluminium.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl x ansl.
2139-76	76x75
2139-102	102x100

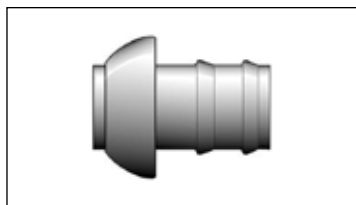

M42 Honkoppling - med tappstöd - Halvfabrikat

Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, Rostfritt, Aluminium.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl x ansl.	Tjocklek Gods mm	Vikt (kg)
2110-102F	102x100	3,6	2,4
2110-125F	133x125	4,0	3,9



M42 Ring med hak-system och lås

Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, Rostfritt, Aluminium.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl	Vikt (kg)
2129-38	38	1 1/2"
2129-48	48	2"
2129-76	76	3"
2129-102	102	4"
2129-133	133	5"
2129-152	152	6"
2129-204	204	8"



M42 Honkoppling - med tappstöd - Halvfabrikat

Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, Rostfritt, Aluminium.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl	Dim tum
2128-38	38	1 1/2"
2128-48	48	2"
2128-76	076	3"
2128-102	102	4"
2128-133	133	5"
2128-152	152	6"
2128-204	204	8"




M42 KVPV slamsugningskoppling för avlopps- och slamtankar

Konstruktion: Aluminium
(Slät rörände passande för 75 mm pvc muff)

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl x ansl.	Vikt (kg)
2136-4850	76	0,5

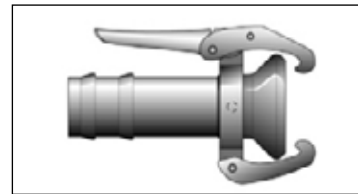


M42 KMS- Honkoppling med tjockväggig slang-sockel

Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, Rostfritt, Aluminium.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl x ansl.	Tjocklek Gods mm	Vikt (kg)
2111-102F	102x100	3,6	4,6
2111-125F	133x125	4,0	7,9

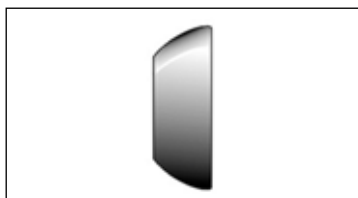


M42 Hankoppling - Halvfabrikat

Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, Rostfritt, Aluminium.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl	Dim tum
2127-38	38	1 1/2"
2127-48	48	2"
2127-76	76	3"
2127-102	102	4"
2127-133	133	5"
2127-152	152	6"
2127-204	204	8"

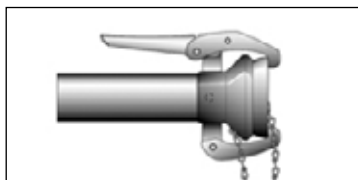


M42 KMPV slamsugningskoppling för avlopps- och slamtankar

Konstruktion: Galvaniserat stål.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl x ansl.	Vikt (kg)
2137-76	76	1,5

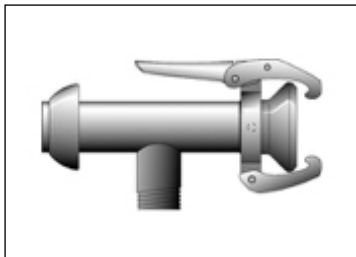


M42 KGT- T-rör med gängat avstick

Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, Rostfritt, Aluminium.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl Hona x T-rör gänga
2135-4825	48x25
2135-4840	48x40
2135-4850	48x50
2135-7625	76x25
2135-7665	76x65
2135-7680	76x80
2135-10225	102x25
2135-10280	102x80
2135-102100	102x100
2135-13380	133x80
2135-133100	133x100
2135-15280	152x80
2135-152100	152x100

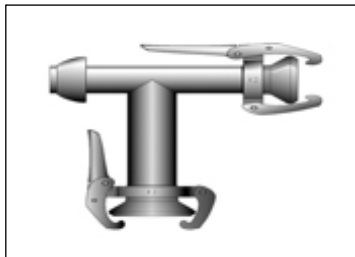


M42 KTH- T-rör

Konstruktion: Galvaniserat stål, Svart stål, Rostfritt, Aluminium.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl Hona x Hane
2134-3838	38x38
2134-4838	48x38
2134-4848	48x48
2134-7648	76x48
2134-7676	76x76
2134-10248	102x48
2134-10276	102x76
2134-102102	102x102
2134-13376	133x76
2134-133102	133x102
2134-133133	133x133
2134-152102	152x102
2134-152133	152x133
2134-152152	152x152

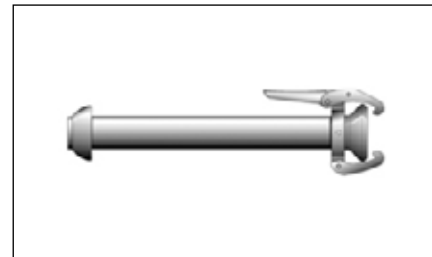


M42 Snabbkopplingsrör

Konstruktion: Aluminium

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl	Längd meter	Tjocklek mm	Vikt kg
2141-481	2"	1	1,3	1,4
2141-482	2"	2	1,3	2
2141-483	2"	3	1,3	2,6
2141-484	2"	4	1,3	3,2
2141-485	2"	5	1,3	4
2141-486	2"	6	1,3	4,6
2141-761	3"	1	1,5	3,2
2141-762	3"	2	1,5	4,3
2141-763	3"	3	1,5	5,4
2141-764	3"	4	1,5	6,5
2141-765	3"	5	1,5	7,6
2141-766	3"	6	1,5	8,7
2141-1021	4"	1	1,7	4,4
2141-1022	4"	2	1,7	6,1
2141-1023	4"	3	1,7	7,8
2141-1024	4"	4	1,7	9,5
2141-1025	4"	5	1,7	11,2
2141-1026	4"	6	1,7	12,9
2141-1251	5"	1	1,8	7,0
2141-1252	5"	2	1,8	9,4
2141-1253	5"	3	1,8	11,8
2141-1254	5"	4	1,8	14,2
2141-1255	5"	5	1,8	16,6
2141-1256	5"	6	1,8	19
2141-1521	6"	1	2,0	8,2
2141-1522	6"	2	2,0	11,2
2141-1523	6"	3	2,0	14,2
2141-1524	6"	4	2,0	17,2
2141-1525	6"	5	2,0	20,2
2141-1526	6"	6	2,0	23,2

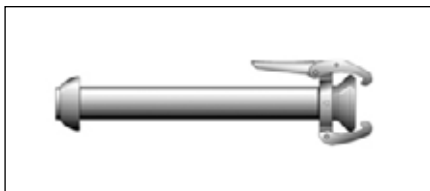

M42 Snabbkopplingsrör


Konstruktion: Galvaniserat stål

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppl. stl	Längd meter	Tjocklek mm	Vikt kg
2140-481	2"	1	1,5	3,4
2140-482	2"	2	1,5	5,2
2140-483	2"	3	1,5	7
2140-484	2"	4	1,5	8,8
2140-485	2"	5	1,5	10,6
2140-486	2"	6	1,5	12,4
2140-761	3"	1	1,5	5,9
2140-762	3"	2	1,5	8,8
2140-763	3"	3	1,5	11,7
2140-764	3"	4	1,5	14,6
2140-765	3"	5	1,5	17,5
2140-766	3"	6	1,5	20,4
2140-1021	4"	1	1,5	9,1
2140-1022	4"	2	1,5	13,7
2140-1023	4"	3	1,5	18,3

Art.nr	Koppl. stl	Längd meter	Tjocklek mm	Vikt kg
2140-1024	4"	4	1,5	22,9
2140-1025	4"	5	1,5	27,5
2140-1026	4"	6	1,5	32,1
2140-1251	5"	1	2	15,2
2140-1252	5"	2	2	23,2
2140-1253	5"	3	2	31,2
2140-1254	5"	4	2	39,2
2140-1255	5"	5	2	47,2
2140-1256	5"	6	2	55,2
2140-1521	6"	1	2,5	20,7
2140-1522	6"	2	2,5	30,2
2140-1523	6"	3	2,5	39,7
2140-1524	6"	4	2,5	49,7
2140-1525	6"	5	2,5	58,7
2140-1526	6"	6	2,5	68,2

Villakopplingar



Villa Koppling invändig gänga med slanghals 2"

TEKNISK DATA

Art.nr	Kopplings ID	Anslutning	Material
7002-50	DN 50	INVGXSLANGHALS	Mässing



Villa Adapter invändig-utvändig 2"

TEKNISK DATA

Art.nr	Kopplings ID	Anslutning	Material
7004-50	DN 50	INVGXUTVG	Mässing



Villa Adapter utvändig-utvändig 2"

TEKNISK DATA

Art.nr	Kopplings ID	Anslutning	Material
7003-50	DN 50	UTVGXUTVG	Mässing



Villa blindlock PUR-packning med utvändig gänga 2"

TEKNISK DATA

Art.nr	Kopplings ID	Anslutning	Material
7005-50	DN 50	UTVG	Mässing



Villa Handtag med utvändig plugg till villakopplingen 2"

TEKNISK DATA

Art.nr	Kopplings ID	Anslutning	Material
7001-50	DN 50	UTVG	Stål

Livsmedel / SMS kopplingar



Livsmedels SMS-hane svetskoppling

Konstruktion: Syrafast stål.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppling ID
2416-25	DN 25
2416-32	DN 32
2416-38	DN 38
2416-50	DN 50
2416-63	DN 63
2416-76	DN 76
2416-104	DN 104



Livsmedels SMS kopplings packning

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppling ID	Material
2418-25	DN 25	EPDM
2418-32	DN 32	EPDM
2418-38	DN 38	EPDM
2418-50	DN 50	EPDM
2418-63	DN 63	EPDM
2418-76	DN 76	EPDM
2418-104	DN 104	EPDM



Livsmedels SMS spadehandtag

Konstruktion: Syrafast stål.

TEKNISK DATA

Art.nr	DN1	DN2
2417-25104	DN 25	DN 104



Livsmedels SMS-koppling Hona invändig gänga

Konstruktion: Syrafast stål.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppling ID	Slanganslutn. ID
2410-25	DN 25	25 mm 1"
2410-32	DN 32	32 mm 1 1/4"
2410-38	DN 38	38 mm 1 1/2"
2410-51	DN 51	51 mm 2"
2410-63	DN 63	63 mm 2 1/2"
2410-76	DN 76	76 mm 3"
2410-104	DN 104	100 mm 4"



Livsmedels SMS-koppling Hane utvändig gänga

Konstruktion: Syrafast stål.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppling ID	Slanganslutn. ID
2411-25	DN 25	25 mm 1"
2411-32	DN 32	32 mm 1 1/4"
2411-38	DN 38	38 mm 1 1/2"
2411-51	DN 51	51 mm 2"
2411-63	DN 63	63 mm 2 1/2"
2411-76	DN 76	76 mm 3"
2411-104	DN 104	101 mm 4"



Livsmedels SMS-koppling slät slanganslutning Hona invändig gänga

Konstruktion: Syrafast stål.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppling ID	Slanganslutn. ID
2412-25	DN 25	25 mm 1"
2412-32	DN 32	32 mm 1 1/4"
2412-38	DN 38	38 mm 1 1/2"
2412-51	DN 51	51 mm 2"
2412-63	DN 63	63 mm 2 1/2"
2412-76	DN 76	76 mm 3"
2412-104	DN 104	101 mm 4"



Livsmedels SMS-koppling slät slanganslutning Hane utvändig gänga

Konstruktion: Syrafast stål.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppling ID	Slanganslutn. ID
2413-25	DN 25	25 mm 1"
2413-32	DN 32	32 mm 1 1/4"
2413-38	DN 38	38 mm 1 1/2"
2413-51	DN 51	51 mm 2"
2413-63	DN 63	63 mm 2 1/2"
2413-76	DN 76	76 mm 3"
2413-104	DN 104	101 mm 4"



Livsmedels SMS-koppling slät slanganslutning Hane utvändig gänga

Konstruktion: Syrafast stål.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppling ID
2414-25	DN 25
2414-32	DN 32
2414-38	DN 38
2414-50	DN 50
2414-63	DN 63
2414-76	DN 76
2414-104	DN 104



Livsmedels SMS-koppling slät slanganslutning Hane utvändig gänga

Konstruktion: Syrafast stål.

TEKNISK DATA

Art.nr	Koppling ID
2415-25	DN 25
2415-32	DN 32
2415-38	DN 38
2415-50	DN 50
2415-63	DN 63
2415-76	DN 76
2415-104	DN 104



Storz Slanganslutning med packning av nitrilgummi

Konstruktion: Finns även i rostfritt samt mässing.

TEKNISK DATA

Art.nr	Slang Dimension	Diameter främre del samt Knaggavståndet mm	Material
2440-252531	DN 25 1"	DN 25/31 mm	Aluminium
2440-253244	DN 25 1"	DN 32/44 mm	Aluminium
2440-323851	DN 32 1 1/4"	DN 38/51 mm	Aluminium
2440-3852C66	DN 38 1 1/2"	DN 52C/66 mm	Aluminium
2440-2552C66	DN 25 1"	DN 52C/66 mm	Aluminium
2440-3252C66	DN 32 1 1/4"	DN 52C/66 mm	Aluminium
2440-4052C66	DN 40 1 1/2"	DN 52C/66 mm	Aluminium
2440-5252C66	DN 52 2"	DN 52C/66 mm	Aluminium
2440-5265B81	DN 52 2"	DN 65B/81 mm	Aluminium
2440-6365B81	DN 63 2 1/2"	DN 65B/81 mm	Aluminium

Art.nr	Slang Dimension	Diameter främre del samt Knaggavståndet mm	Material
2440-6565B81	DN 65 2 1/2"	DN 65B/81 mm	Aluminium
2440-7565B81	DN 75 3"	DN 65B/81 mm	Aluminium
2440-9090105	DN 90 3 1/2"	DN 90/105 mm	Aluminium
2440-100115	DN 100 4"	DN 110/115 mm	Aluminium
2440-100110A133	DN 100 4"	DN 110A/133 mm	Aluminium
2440-110A133	DN 110 4 1/2"	DN 110A/133 mm	Aluminium
2440-125125148	DN 125 5"	DN 125/148 mm	Aluminium
2440-150150160	DN 150 6"	DN 150/160mm	Aluminium
2440-205205220	DN205 8"	DN 205/220mm	Aluminium
2440-250258278	DN 250 10"	DN 258/278mm	Aluminium



Storz Invändig (hona) BSP gänga – inklusive NBR packning

Konstruktion: Finns även i rostfritt samt mässing.

TEKNISK DATA

Art.nr	Gänga tum	Diameter främre del samt Knaggavståndet mm	Material
2442-132531	1/2"	DN25/31mm	Aluminium
2442-192531	3/4 "	DN25/31mm	Aluminium
2442-252531	1"	DN25/31mm	Aluminium
2442-253244	1"	DN32/44mm	Aluminium
2442-323244	1 1/4"	DN32/44mm	Aluminium
2442-253851	1"	DN38/51mm	Aluminium
2442-323851	1 1/4"	DN38/51mm	Aluminium
2442-383851	1 1/2"	DN38/51mm	Aluminium
2442-523851	2"	DN38/51mm	Aluminium
2442-524559	2"	DN45/59mm	Aluminium
2442-255266	1 "	DN52C/66mm	Aluminium
2442-325266	1 1/4"	DN52C/66mm	Aluminium
2442-385266	1 1/2"	DN52C/66mm	Aluminium
2442-525266	2"	DN52C/66mm	Aluminium
2442-635266	2 1/2"	DN52C/66mm	Aluminium
2442-256581	1"	DN65B/81mm	Aluminium

Art.nr	Gänga tum	Diameter främre del samt Knaggavståndet mm	Material
2442-326581	1 1/4"	DN 65B/81 mm	Aluminium
2442-526581	2"	DN 65B/81 mm	Aluminium
2442-636581	2 1/2"	DN 65B/81 mm	Aluminium
2442-766581	3"	DN 65B/81 mm	Aluminium
2442-527589	2"	DN 75B/89 mm	Aluminium
2442-637589	2 1/2"	DN 75B/89 mm	Aluminium
2442-767589	3"	DN 75B/89 mm	Aluminium
2442-102100115	4"	DN 100/115 mm	Aluminium
2442-102110133	4"	DN 110A/133 mm	Aluminium
2442-110110133	4 1/4"	DN 110A/133 mm	Aluminium
2442-127125148	5"	DN 125/148 mm	Aluminium
2442-150150160	6"	DN 150/ 160mm	Aluminium
2442-165150188	6"	DN165/188mm	Aluminium
2442-205205220	8"	DN 205/220mm	Aluminium
2442-250250278	10"	DN 250/278mm	Aluminium



Storz Utvändig (Hane) BSP gänga – inklusive NBR packning

Konstruktion: Finns även i rostfritt samt mässing.

TEKNISK DATA

Art.nr	Gänga tum	Diameter främre del samt Knaggavståndet mm	Material
2441-192531	3/4"	DN 25/31 mm	Aluminium
2441-252531	1"	DN 25/31 mm	Aluminium
2441-253244	1"	DN 32/44 mm	Aluminium
2441-323244	1 1/4"	DN 32/44 mm	Aluminium
2441-383851	1 1/2"	DN 38/51 mm	Aluminium
2441-3252C66	1 1/4"	DN 52C/66 mm	Aluminium
2441-3852C66	1 1/2"	DN 52C/66 mm	Aluminium
2441-5052C66	2"	DN 52C/66 mm	Aluminium
2441-3865B81	1 1/2"	DN 65B/81 mm	Aluminium
2441-5065B81	2"	DN 65B/81 mm	Aluminium

Art.nr	Gänga tum	Diameter främre del samt Knaggavståndet mm	Material
2441-6365B81	2 1/2"	DN 65B/81 mm	Aluminium
2441-7665B81	3"	DN 65B/81 mm	Aluminium
2441-6375B89	2 1/2"	DN 75B/89 mm	Aluminium
2441-7675B89	3"	DN 75B/89 mm	Aluminium
2441-100110A133	4"	DN 110A/133 mm	Aluminium
2441-110125133	5"	DN 110A/ 133mm	Aluminium
2441-125125148	5"	DN 125/148mm	Aluminium
2441-150150160	6"	DN 150/160mm	Aluminium
2441-165150188	6"	DN 165/188mm	Aluminium
2441-205205220	8"	205/220mm	Aluminium



Storz lock med Kedja – inklusive NBR packning

Konstruktion: Finns även i rostfritt samt mässing.

TEKNISK DATA

Art.nr	Diameter främre del samt Knaggavståndet mm	Material
2444-2531	DN25 D/31mm	Aluminium
2444-3244	DN32/44mm	Aluminium
2444-3851	DN38/51mm	Aluminium
2444-4559	DN45/59mm	Aluminium
2444-5266	DN52C/66mm	Aluminium
2444-6581	DN65/81mm	Aluminium
2444-7589	DN75B/89mm	Aluminium
2444-90105	DN90/105mm	Aluminium
2444-100115	DN100/115mm	Aluminium
2444-110133	DN110A/133mm	Aluminium
2444-125148	DN 125/148mm	Aluminium
2444-150160	DN 150/160mm	Aluminium
2444-205220	DN 205/220mm	Aluminium
2444-250278	DN 250/278mm	Aluminium



Storz övergång/reduceringsadapter – Inklusive NBR packning

Konstruktion: Finns även i rostfritt samt mässing.

TEKNISK DATA

Art.nr	Diameter 1 dimension samt knaggavstånd	Diameter 2 samt Knaggavståndet mm	Material
2445-25315266	DN 25D/31mm 1"	DN52C/66mm 2"	Aluminium
2445-52666581	DN52C/66mm 2"	DN65C/81mm 2 1/2"	Aluminium
2445-52667566	DN52C/66mm 2"	DN75B/66mm 3"	Aluminium
2445-52667589	DN52/66mm 2"	DN75B/89mm 3"	Aluminium
2445-65817589	DN65C/81mm 2 1/2"	75B/89mm 3"	Aluminium
2445-7589110133	DN 75B/89mm 3"	110A/133mm 4 1/4"	Aluminium
2445-1001156581	DN 100/115mm 4"	DN65C/81mm 2 1/2"	Aluminium
2445-1001157589	DN 100/115mm 4"	DN75B/89mm 3"	Aluminium
2445-10011590105	DN 100/115mm 4"	DN90/105mm 3 1/2"	Aluminium
2445-125148100115	DN 125/ 148mm 5"	DN 100/115mm 4"	Aluminium
2445-125148110133	DN 125/148mm 5"	DN 110A/133mm 4 1/4"	Aluminium
2445-150160100115	DN 150/160mm 6"	DN 100/115mm 4"	Aluminium
2445-150160125148	DN 150/160mm 6"	DN 125/148mm 5"	Aluminium
2445-205220150160	DN205/220mm 8"	DN150/160mm 6"	Aluminium
2445-250278205220	DN 250/278mm 10"	DN 205/220mm 8"	Aluminium



Storz NBR packningar

Material: Vit nitril och svart nitril

TEKNISK DATA

Art.nr	Packnings Dimension
2446-25	DN 25 1"
2446-32	DN 32 1 1/4"
2446-38	DN 38 1 1/2 "
2446-50	DN 50 2"
2446-65	DN 65 2 1/2"
2446-75	DN75 3"
2446-90	DN 90 3 1/2"
2446-100	DN 100 4"
2446-110	DN 110 4 1/2"
2446-125	DN 125 5"
2446-150	DN 150 6"
2446-200	DN 200 8"
2446-250	DN 250 10"



Storz Slanganslutning med lås funktion

Material: Aluminium.

Finns även i rostfritt samt mässing.

TEKNISK DATA

Art.nr	Slang Dimension	Diameter främre del samt Knaggavståndet mm	Material
2448-252531	DN 25 1"	DN25D/31mm	Aluminium
2448-323244	DN 32 1 1/4"	DN32/44mm	Aluminium
2448-383851	DN 38 1 1/2"	DN38/51mm	Aluminium
2448-525268	DN 52 1 1/2"	DN52C/66mm	Aluminium
2448-656581	DN 65 2 1/2"	DN65/81mm	Aluminium
2448-757589	DN 75 3"	DN75B/89mm	Aluminium
2448-9090105	DN 90 3 1/2"	DN 90/ 105mm	Aluminium
2448-100100115	DN 100 4"	DN100/115mm	Aluminium
2448-110110133	DN 110 4 1/4"	DN 110A/133mm	Aluminium
2448-125125148	DN 125 5"	DN125/148mm	Aluminium
2448-150150160	DN 150 6"	DN150/160mm	Aluminium
2448-205205220	DN 205 8"	DN205/220mm	Aluminium




Storz Slanganslutning inklusive segmenterad storz klämma

Material: Aluminium.

Finns även i rostfritt samt mässing.

TEKNISK DATA

Art.nr	Slang Dimension	Diameter främre del samt Knaggavståndet mm
2449-5266	DN 52 2"	DN52/66mm
2449-6581	DN 65 2 1/2"	DN65/81mm
2449-7589	DN 75 3 "	DN75/89mm
2449-90105	DN 90 3 1/2"	DN90/105mm
2449-100115	DN 100 4"	DN100/115mm
2449-110133	DN 110 4 1/4"	DN110/133mm
2440-125148	DN 125 5"	DN125/148mm
2449-150160	DN 150 6"	DN150/160mm
2449-205220	DN 205 8"	DN205/220mm



Storz-skruvnyckel

Material: Stål

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension	Material
2447-50	2" 50mm	Stål
2447-75	3" 75mm	Stål
2447-100	4" 100mm	Stål
2447-150125	5"-6"	Stål
2447-250205	8-10"	Stål



Storz Slanganslutning med slät slang stolpe – inklusive NBR packning

Material: Aluminium

TEKNISK DATA

Art.nr	Slang-dimension	Diameter samt Knaggavstånd mm
2443-252531	DN 25	DN 25/31 mm
2443-255266	DN 25	DN 52C/66 mm
2443-325266	DN 32	DN 52C/66 mm
2443-505266	DN 50	DN 52C/66 mm
2443-637589	DN 63	75B/89 mm
2443-757589	DN 75	75B/89 mm
2443-100110133	DN 100	110A/133 mm



Tankvagnskoppling typ VK – Hane invändig BSP gänga – Aluminium, Mässing samt Syrafast

TEKNISK DATA

Art.nr Aluminium	Art.nr Mässing	Art.nr Syrafast	Dimension	Material
2431-50AL	2431-50MÄ	2431-50SS	DN 50 2"	Aluminium, mässing, syrafast
2431-80AL	2431-80MÄ	2431-80SS	DN 80 3"	Aluminium, mässing, syrafast
2431-100AL	2431-100MÄ	2431-100SS	DN 100 4"	Aluminium, mässing, syrafast



Tankvagnskoppling typ VB – plugg för MK – Polypropylen, Aluminium, Mässing samt Syrafast

TEKNISK DATA

Art.nr Polypropylen	Art.nr Aluminium	Art.nr Mässing	Art.nr Syrafast	Dimension	Material
2433-50PP	2433-50AL	2433-50MÄ	2433-50SS	DN 50 2"	Polypropylen, aluminium, mässing, syrafast
2433-80PP	2433-80AL	2433-80MÄ	2433-80SS	DN 80 3"	Polypropylen, aluminium, mässing, syrafast
2433-100PP	2433-100AL	2433-100MÄ	2433-100SS	DN 100 4"	Polypropylen, aluminium, mässing, syrafast



Tankvagnskoppling typ MK – Hona invändig BSP gänga – Aluminium, Mässing samt Syrafast

TEKNISK DATA

Art.nr Aluminium	Art.nr Mässing	Art.nr Syrafast	Dimension	Material
2430-50AL	2430-50MÄ	2430-50SS	DN 50 2"	Aluminium, mässing, syrafast
2430-80AL	2430-80MÄ	2430-80SS	DN 80 3"	Aluminium, mässing, syrafast
2430-100AL	2430-100MÄ	2430-100SS	DN 100 4"	Aluminium, mässing, syrafast



Tankvagnskoppling typ MB – plugg för VK – Aluminium, Mässing samt Syrafast

TEKNISK DATA

Art.nr Aluminium	Art.nr Mässing	Art.nr Syrafast	Dimension	Material
2432-50AL	2432-50MÄ	2432-50SS	DN 50 2"	Aluminium, mässing, syrafast
2432-80AL	2432-80MÄ	2432-80SS	DN 80 3"	Aluminium, mässing, syrafast
2432-100AL	2432-100MÄ	2432-100SS	DN 100 4"	Aluminium, mässing, syrafast



Packningar till tankvagnkopplingar – Viton, Hypalon, Nitril

TEKNISK DATA

Art.nr Viton	Art.nr Mässing	Art.nr Syrafast	Dimension	Material
2435-50VI	2435-50HY	2435-50NR	DN 50 2"	Viton, Hypalon, Nitril
2435-80VI	2435-80HY	2435-80NR	DN 80 3"	Viton, Hypalon, Nitril
2435-100VI	2435-100HY	2435-100NR	DN 100 4"	Viton, Hypalon, Nitril



Kort längds tankvagnskopplingar belagda med teflon.

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension	Material
2434-50	DN 50 2"	Stål
2434-80	DN 80 3"	Stål
2434-100	DN 100 4"	Stål

Kulventiler



Kulventil i mässing packning i teflon

TEKNISK DATA

Art.nr	Gänga tum	DN
2800-6	1/4"	8
2800-10	3/8"	10
2800-13	1/2"	15
2800-20	3/4"	19
2800-25	1"	25
2800-32	1 1/4"	32
2800-38	1 1/2"	38
2800-50	2"	50
2800-65	2 1/2"	65
2800-80	3"	80
2800-100	4"	100



Kulventil i syrafast stål, packning i teflon

TEKNISK DATA

Art.nr	Gänga tum	DN
2801-6	1/4"	8
2801-10	3/8"	10
2801-13	1/2"	15
2801-20	3/4"	19
2801-25	1"	25
2801-32	1 1/4"	32
2801-38	1 1/2"	38
2801-50	2"	50
2801-65	2 1/2"	65
2801-80	3"	80
2801-100	4"	100

Sandbläster



Sandbläster koppling Nylon

TEKNISK DATA

Art.nr	Slang Dimension
2400-19	3/4" 19 mm
2400-25	1" 25 mm
2400-32	1 1/4" 32 mm
2400-38	1 1/2" 38 mm
2400-40	1 1/2" 40 mm



Sandbläster koppling stål

Konstruktion: kopplingen är tillverkad av stål och tillsatt med skruvar.

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension	Längd på kopp-ling mm
2401-19	3/4" 19 mm	100
2401-25	1" 25 mm	93
2401-32135	1 1/4" 32 mm	135
2401-3292	1 1/4" 32 mm	92
2401-38	1 1/2" 38 mm	129
2401-40	1 1/2" 40 mm	150



Sandbläster koppling packning

Konstruktion: packning är anpassad för sandblästerkopplingar går att beställa extra.

TEKNISK DATA

Art.nr	Dimension
2402-19	3/4" 19 mm
2402-25	1" 25 mm
2402-32	1 1/4" 32 mm
2402-38	1 1/2" 38 mm
2402-40	1 1/2" 40 mm

Svensk TA brandkoppling Normalkoppling



Svensk standard övergångskoppling normal-kloppkoppling 63 mm

TEKNISK DATA

Art.nr	Diameter kopplingsdel	Diameter Kloppkoppling	Arbetstr. BAR	Material
2303-32	63 mm	32 mm 1 1/4"	20	Mässing/ Pressal



Svensk standard Normalkopplings-halvor invändig gänga

TEKNISK DATA

Art.nr	Diameter kopplingsdel	Invändig gänga	Arbetstr. BAR	Material
2301-38MÄ	63 mm	38 mm 1 1/2"	20	Mässing
2301-51MÄ	63 mm	51 mm 2"	20	Mässing
2301-63MÄ	63 mm	63 mm 2 1/2"	20	Mässing
2301-51PR	63 mm	51 mm 2"	20	Pressal
2301-63PR	63 mm	63 mm 2 1/2"	20	Pressal



Svensk standard Normalkopplings-halvor utvändig gänga

TEKNISK DATA

Art.nr	Diameter kopplingsdel	Utvändig gänga	Arbetstr. BAR	Material
2304-38MÄ	63 mm	38 mm 1 1/2"	20	Mässing
2304-51MÄ	63 mm	51 mm 2"	20	Mässing
2304-63MÄ	63 mm	63 mm 2 1/2"	20	Mässing
2304-51PR	63 mm	51 mm 2"	20	Pressal
2304-63PR	63 mm	63 mm 2 1/2"	20	Pressal



Svensk standard lock med kedja 63 mm

TEKNISK DATA

Art.nr	Diameter kopplingsdel	Arbetstr. BAR	Material
2302-63MÄ	63 mm	20	Mässing
2302-63PR	63 mm	20	Pressal



Svensk standard normal koppling (brandkoppling)

TEKNISK DATA

Art.nr	Diameter kopplingsdel	Slangsockel	Arbetstr. BAR	Material
2300-38MÄ	63 mm	38 mm 1 1/2"	20	Mässing
2300-51MÄ	63 mm	51 mm 2"	20	Mässing
2300-63MÄ	63 mm	63 mm 2 1/2"	20	Mässing
2300-38PR	63 mm	38 mm 1 1/2"	20	Pressal
2300-42PR	63 mm	42 mm 1 3/4"	20	Pressal
2300-51PR	63 mm	51 mm 2"	20	Pressal
2300-63PR	63 mm	63 mm 2 1/2"	20	Pressal
2300-76PR	63 mm	76 mm 3"	20	Pressal



Svensk normalkoppling packning

TEKNISK DATA

Art.nr	Packnings-diameter	Material
2305-32	32 mm	EPDM
2305-63	63 mm	EPDM



Svensk standard klokoppling invändig gänga

TEKNISK DATA

Art.nr	Diameter kopplingsdel	Invändig gänga	Arbetstr. BAR	Material
2311-20MÄ	32mm	20mm 3/4"	20	Mässing
2311-26MÄ	32mm	26mm 1"	20	Mässing
2311-32MÄ	32mm	32mm 1 1/4"	20	Mässing
2311-38MÄ	32mm	38mm 1 1/2"	20	Mässing
2311-20PR	32mm	20mm 3/4"	20	Pressal
2311-26PR	32mm	26mm 1"	20	Pressal
2311-32PR	32mm	32mm 1 1/4"	20	Pressal
2311-38PR	32mm	38mm 1 1/2"	20	Pressal



Svensk standard klokoppling (brandkoppling)

TEKNISK DATA

Art.nr	Diameter kopplingsdel	Slangsockel	Arbetstr. BAR	Material
2310-20MÄ	32mm	20mm 3/4"	20	Mässing
2310-26MÄ	32mm	26mm 1"	20	Mässing
2310-32MÄ	32mm	32mm 1 1/4"	20	Mässing
2310-38MÄ	32mm	38mm 1 1/2"	20	Mässing
2310-38PR	32mm	20mm 3/4"	20	Pressal
2310-42PR	32mm	26mm 1"	20	Pressal



Svensk standard klokoppling utvändig gänga

TEKNISK DATA

Art.nr	Diameter kopplingsdel	Utvändig gänga	Arbetstr. BAR	Material
2312-20MÄ	32mm	20mm 3/4"	20	Mässing
2312-26MÄ	32mm	26mm 1"	20	Mässing
2312-32MÄ	32mm	32mm 1 1/4"	20	Mässing
2312-38MÄ	32mm	38mm 1 1/2"	20	Mässing
2312-20PR	32mm	20mm 3/4"	20	Pressal
2312-26PR	32mm	26mm 1"	20	Pressal
2312-32PR	32mm	32mm 1 1/4"	20	Pressal
2312-38PR	32mm	38mm 1 1/2"	20	Pressal



Svensk standard klokoppling lock 32

TEKNISK DATA

Art.nr	Diameter kopplingsdel	Arbetstr. BAR	Material
2313-32MÄ	32 mm	20	Mässing



Svensk standard Ögonblickskoppling, fotskruv samt bajonett

TEKNISK DATA

Art.nr	Min/Liter vid 6 BAR
2314-Orange	75
2314-Röd	150



Svensk standard Brandarmatur Grenrör

TEKNISK DATA

Art.nr	Inlopp kopplingsdelar	Utlopp kopplingsdelar	Material
2309-6363633232	2 x 63 mm	2st x 63 mm 2st x 32 mm	Pressal/Aluminium/Stål
2309-63636332626	2 x 63 mm inv.	2st x 26 mm 2st x 32 mm	Pressal/Aluminium/Stål
2309-633232	1 x 63 mm	2st x 32 mm	Pressal/Aluminium
2309-632626	1 x 63 mm inv.	2st x 26 mm inv.	Pressal/Aluminium
2009-6363633232	1 x 63 mm	2st x 63 mm 2st x 32 mm	Pressal/Aluminium/Stål



Svensk standard Brandpostventil enkel och dubbel

TEKNISK DATA

Art.nr	Diameter kopplingsdel	Arbetstr. BAR	Material
2308-Enkel	63 mm	20	Pressal/rödmetall
2308-Dubbel	63 mm	20	Pressal/rödmetall



Svensk standard Ögonblickskoppling, fotskruv samt bajonett

TEKNISK DATA

Art.nr	Diameter kopplingsdel
2307-ögonblickskoppling	63 mm
2307-fotskruv	63 mm
2307-bajonett	63 mm



Svensk standard Brandposthuvud enkel och dubbel

Levereras normalt med fotskruv enligt svensk standard. Finns även att få med bajonett- samt ögonblickskoppling.

TEKNISK DATA

Art.nr	Diameter kopplingsdel	Arbetstr. BAR	Material
2306-Enkel	63 mm	20	Aluminium
2306-Dubbel	63 mm	20	Aluminium



Brandpostnyckel/avstängningsnycklar servis/sluss

Konstruktion: Avstängningsnycklar för servis och sluss/brandpost, Lackerade.

TEKNISK DATA

Art.nr	Hylsa mm
7090-Servis	12,8-14,5
7090-Sluss	19-28

Arbetsplatsmattor



Rallab Elite

Traditionell bulmatta tillverkad av skummad polyuretan. Mattans unika elastiska egenskaper ger en mycket god avlastning. Materialet har också en mycket hög slitstyrka.

Stl: 0,6 x 0,9 m, 0,6 x 1,8 m, 0,9 x 1,2 m, 0,9 x 1,5 m.

Färg: Grafit. **Tjocklek:** 13 mm.



Rallab Ergonomic Durk

En klassisk arbetsplatsmatta med durk-mönstrad ovansida som är tillverkad av en speciell gummiblandning för att ge bästa slitstyrka och passa i de flesta industrimiljöer. Underdelen är gjord av cellgummi. Speciallängder - prata med oss.


Stl: 0,7 x 10,0 m, 1,0 x 10,0 m, 0,9 x 1,2 m, 1,4 x 10,0 m, 1,0 x 1,4 m. **Färg:** Svart eller grå. **Tjocklek:** 11 mm.



Rallab Comfort

Arbetsplatsmatta anpassad för stående arbete i industrin. Den är tillverkad av polyuretan och är hela 20mm tjock vilket ger en extremt skön känsla. Den mönstrade ovansidan erbjuder ett bra halkskydd och de fasade kanterna minimerar snubbelrisken. **Stl:** 0,6 x 0,9 m. **Färg:** Svart.

Tjocklek: 20 mm.

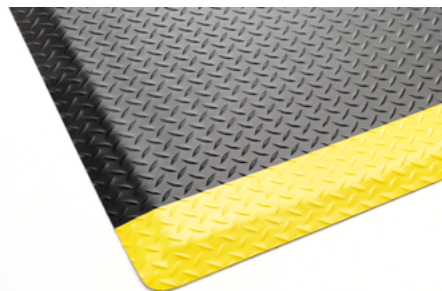

Rallab Deck

Rallab Deck är med sitt däckmönstrade ytskikt och noga avvägda mjukhet det självklara alternativet när avlastningsergonomi och slitstyrka prioriteras. Mattan är anpassad till industrier, t.ex. vid maskiner och monteringsbord med hög belastning. **Stl:** 0,9 x 18,3 m, 0,9 x 1,5 m.

Färg: Svart eller svart/gul. **Tjocklek:** 13 mm.



Rallab Ringgummimatta

Ett perfekt val då man i en miljö med spånor eller våta önskar en halksäker och bekväm yta. Tar effektivt hand om grus, skräp och smuts och är samtidigt väldigt slitstark. Tillverkad av naturgummi och anpassad till både torr och fuktig miljö, både inomhus och utomhus. Den fungerar lika bra som grov skrapmatta vid entréer som halkskydd och avlastning vid arbetsplatser. Mattan är kopplingsbar vilket gör det möjligt att täcka stora, sammanhängande ytor utan att mattorna glider isär. Kopplingsdelen säljs separat. Kan även fås med botten som samlar upp skräp och vatten och enkelt kan skakas ur och sköljas av. **Stl:** 1,0 x 1,5 m. **Färg:** Svart. **Tjocklek:** 22 mm.



Rallab Safe Top

En allroundmatta av naturgummi som ger ett bra halkskydd samtidigt som den leder bort väta och annat spillmaterial. De fasade kanterna minimerar snubbelrisken.

Stl: 0,9 x 1,5 m. **Färg:** Svart. **Tjocklek:** 13 mm.



Rallab Nitril

Framtagen för att ge det absolut bästa motståndet mot oljor och kemikalier. Den tål dessutom lättare stänk från svets och slip. Bulornas form och nitrilgummits elasticitet gör mattan extremt skön att stå på.

Stl: 0,6 x 0,9 m, 0,6 x 1,8 m, 0,9 x 1,2 m.

Färg: svart. **Tjocklek:** 14 mm.



Rallab Soft mattna

Senso Soft är mattan för stående arbete. Den fjädrande undersidan av cellgummi är avlastande och den släta ovansidan är slitstark och lättstädad. De fasade kanterna minimerar snubbelrisken.

Stl: 0,7 x 10,0 m, 0,9 x 10,0 m, 0,9 x 1,4 m.

Färg: Grå eller beige. **Tjocklek:** 11 mm.




Rallab Kontorsmatta

Kontorsmattan är en lätt, flyttbar matta som är tänkt för arbetsplatser där man både sitter och står. När man står och arbetar ger den skön avlastning och skonar knän och rygg och tar man fram stolen är det lätt att skjuta mattan åt sidan.

Stl: 0,55 x 0,8 m. **Färg:** Ljusgrå, mörkgrå eller beige.

Tjocklek: 17 mm.

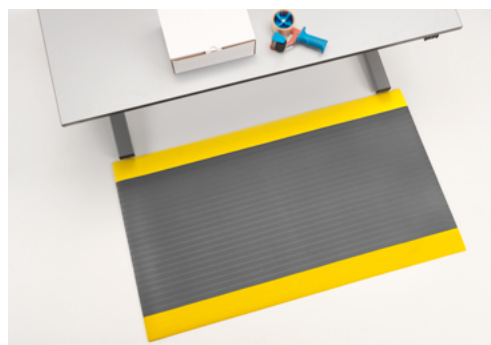

Rallab Ribb mattna

En bra matta för arbetsplatsen oavsett om man arbetar statiskt eller rör på sig. Den ger även bra halksskydd tack vare den ribbade ytan.

Stl: 0,6 x 18,3 m, 0,9 x 18,3 m, 1,2 x 18,3 m.

Färg: Grå eller grå/gul. **Tjocklek:** 9 mm.



Rallab Pyramid

Rallab Pyramids ovansida är tillverkad av ett självsläckande plastmaterial som gör att det tål både svetsloppor och slipsprut. Undersidan består av ett mjukt, skummat material som gör mattan mycket bekväm att stå på.

Stl: 0,9 x 18,3 m, 1,2 x 18,3 m, 0,9 x 1,5 m. **Färg:** Svart. **Tjocklek:** 12 mm.



Rallab Pastill

En klassisk arbetsplatsmatta men med ett modernt utseende. Den pastillmönstrade ovansidan är tillverkad av en speciell gummiblandning för att ge bästa slitstyrka och passar i de flesta industrimiljöer. Underdelen är av cellgummi. Kombinationen av dessa miljövänliga material ger en både slitstark och bekväm matta att stå på. **Stl:** 1,0 x 10,0m, 1,0 x 1,4 m.

Färg: Svart. **Tjocklek:** 11 mm.

Rätt lösning redan från början!
Vi tar hand om era behov.



Magasinsgatan 2B, 434 37 Kungsbacka
Tel vxl 0300-433 820 · info@rallab.se

www.rallab.se